

CAPÍTULO 1

Acero dulce



**Productos
destacados
en este
capítulo**

- Bisagra continua con cerrojo rápido de cuarto de giro, tipo 4 pág. 4
- INLINE®, tipo 4 pág. 32
- FUSION G7™ pág. 38
- CONCEPT®, tipo 4, 12 pág. 53
- Soporte independiente, tipo 1 pág. 74
- Soporte independiente con cerrojo de 3 puntos, tipo 4 pág. 94

CONTENIDO DEL CAPÍTULO

Cajas de conexiones

Tapa con bisagra

Bisagra continua con cerrojo rápido de cuarto de giro, tipo 4	4
Bisagra continua con sujetadores, tipo 4	6
Bisagra continua con sujetadores, tipo 12	8
Bisagra continua con cerrojos de liberación rápida, tipo 12	10

Tapa con tornillos

Tapa con tornillos, redondeada, tipo 4	12
Tapa con tornillos, tipo 12	14

Gabinets y accesorios de metal estirado

Tapa plana y abovedada, redondeada, tipo 4	16
--	----

Consoletas

Consoletas	18
------------	----

Gabinets para botones

Gabinete de metal estirado para botones, tipo 4	20
Gabinets de frente inclinado para botones, 30.5 mm y 22.5 mm, tipo 12	22
Gabinets extragrandes para botones con paneles, 30.5 mm y 22.5 mm, tipo 12	24
Gabinets extraprofundos para botones, 30.5 mm y 22.5 mm, tipo 12	26
Gabinets para botones, 30.5 mm y 22.5 mm, tipo 12	28
Gabinets profundos para botones, 22.5 mm, tipo 12	30

Gabinets de montaje en pared

Gabinets INLINE®

INLINE®, tipo 4	32
INLINE® horizontal, tipos 4 y 12	36
Tabla de selección de componentes opcionales	37

FUSION G7™ y accesorios

FUSION G7™, tipo 4, 12	38
Placa pasacables	41
Rieles verticales delanteros y traseros de montaje de accesorios	42
Panel trasero de altura completa	43
Panel trasero de media altura	44
Panel lateral de altura completa	45
Panel lateral de media altura	46
Riel para accesorios de montaje lateral	46
Separador horizontal	47
Insertos para candado	47
Manijas	48
Kits de pasadores de bisagra	48
Adaptador de montaje de riel DIN	48
Base de solera de 100 mm	49
Panel oscilante de aluminio	49
Kits de soporte de montaje superior e inferior de anchura completa con pernos	50
Llaves de doble diente	50
Paquete de tornillos	50

Soportes de montaje en panel	50
Juego de tope para puerta para FUSION G7™	51
Insertos para cerradura	51
Kits de soporte de montaje	51
Barras para puertas	51
Compartimiento de termoplástico para datos	52
Atadura de VELCRO® para cables	52

Gabinets CONCEPT® de montaje en pared

CONCEPT®, tipos 4 y 12	53
CONCEPT® con parte superior inclinada, tipo 4	62

Gabinets de montaje en pared tipo 12

Bisagra continua con sujetadores, tipo 12	66
Bisagra continua, dos puertas, con manija, tipo 12	70

Gabinets de montaje en pared tipo 4

Bisagra continua con sujetadores, tipo 4	72
--	----

Gabinets de soporte independiente

Gabinets de soporte independiente tipo 1 y accesorios

Soporte independiente, tipo 1	74
Paneles para gabinets grandes de soporte independiente tipo 1 con una puerta	77
Paneles para gabinets grandes de soporte independiente tipo 1 con dos puertas	77
Ángulos de rack	77
Kits de empaques	77

Gabinets de soporte independiente tipo 12

Soporte independiente, acceso sencillo o doble, tipo 12	78
Guía de selección de accesorios para gabinets de soporte independiente tipo 12	84
Soporte independiente, varias puertas, tipo 12	90
Soporte independiente con cerrojo de 3 puntos, tipo 4	94
Accesorios para gabinets de soporte independiente tipo 4	96
Accesorios para montaje en rack	97
Accesorios adicionales para montaje en rack	98

Gabinets de montaje en piso

Gabinets de montaje en piso tipo 12

Dos puertas, con bases para piso, tipo 12	100
---	-----

Gabinets de montaje en piso tipo 4

Dos puertas, con cerrojos de 3 puntos y bases para piso, tipo 4	102
---	-----

Para montaje en pared

Gabinets de montaje en pared

Gabinets con puerta abatible para montaje en pared	104
Gabinets con puerta abatible y placa de entrada para cables para montaje en pared	106
Gabinets con tapa atornillable para montaje en pared	108

Tapa con bisagra

Bisagra continua con cerrojo rápido de cuarto de giro, tipo 4

Características

- Cerrojo de cuarto de giro con ranura para destornillador que facilita el acceso
- Empaque de espuma sin uniones
- Incluye tuercas soldadas para el montaje de paneles opcionales y kits de bloques de terminales, de tamaño 6.00 x 4.00 pulg. (152 x 102 mm) y mayores

Especificaciones

- Acero calibre 16 ó 14 (ver tabla)
- Uniones alisadas de soldadura continua
- Bisagra continua
- Provisión para unión en la puerta
- Soportes externos de montaje en pared
- Empaque resistente a aceite

Acabado

Acabado de pintura pulverizada de poliéster gris RAL 7035 en el interior y exterior.

Accesorios

Paneles para cajas de conexiones

Kit de panel oscilante para caja de conexiones, y gabinete de montaje en pared

Descripción general del kit de bloque de terminales para cajas de conexiones

Kits de ventana de acero y acero inoxidable

Modificación y personalización

Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener toda la información.

Boletín: A51FL

Normas de la industria

Homologación UL 508A; tipo 4, 12; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 4, 12; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 4 y 12
IEC 60529, IP 66

Aplicación

Este gabinete ofrece la conveniencia de un cerrojo de cuarto de giro con un estético acabado texturizado gris claro de fácil mantenimiento.


Producto estándar

Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Calibre	Panel	Panel conductor	Tamaño del panel pulg./mm	Montaje G x H pulg./mm	Total L x W pulg./mm	F pulg./ mm	J pulg./mm	K pulg./ mm	T pulg./ mm	V pulg./ mm	Y pulg./ mm	Núm. de cerrojos
A404CHFL	4.00 x 4.00 x 3.00 102 x 102 x 76	16	Sin panel	Sin panel	Sin panel	4.75 x 2.00 121 x 51	5.50 x 4.41 140 x 112	—	2.62 66	0.54 14	3.00 76	—	—	1
A604CHFL	6.00 x 4.00 x 3.00 152 x 102 x 76	16	A6P4	A6P4G	4.88 x 2.88 124 x 73	6.75 x 2.00 171 x 51	7.50 x 4.41 191 x 112	2.53 64	2.62 66	0.54 14	3.00 76	0.31 8	0.56 14	1
A806CHFL	8.00 x 6.00 x 3.50 203 x 152 x 89	14	A8P6	A8P6G	6.75 x 4.88 171 x 124	8.75 x 4.00 222 x 102	9.50 x 6.41 241 x 163	3.03 77	3.12 79	0.56 14	5.00 127	0.25 6	0.62 16	2
A4044CHFL	4.00 x 4.00 x 4.00 102 x 102 x 102	16	Sin panel	Sin panel	Sin panel	4.75 x 2.00 121 x 51	5.50 x 4.41 140 x 112	—	3.62 92	0.54 14	3.00 76	—	—	1
A6044CHFL	6.00 x 4.00 x 4.00 152 x 102 x 102	16	A6P4	A6P4G	4.88 x 2.88 124 x 73	6.75 x 2.00 171 x 51	7.50 x 4.41 191 x 112	3.53 90	3.62 92	0.54 14	3.00 76	0.31 8	0.56 14	1
A606CHFL	6.00 x 6.00 x 4.00 152 x 152 x 102	16	A6P6	A6P6G	4.88 x 4.88 124 x 124	6.75 x 4.00 171 x 102	7.50 x 6.41 191 x 163	3.53 90	3.62 92	0.54 14	5.00 127	0.31 8	0.56 14	1
A808CHFL	8.00 x 8.00 x 4.00 203 x 203 x 102	14	A8P8	A8P8G	6.75 x 6.88 171 x 175	8.75 x 6.00 222 x 152	9.50 x 8.41 241 x 214	3.53 90	3.62 92	0.56 14	7.00 178	0.25 6	0.62 16	2
A1008CHFL	10.00 x 8.00 x 4.00 254 x 203 x 102	14	A10P8	A10P8G	8.75 x 6.88 222 x 175	10.75 x 6.00 273 x 152	11.50 x 8.41 292 x 214	3.53 90	3.62 92	0.56 14	7.00 178	0.25 6	0.62 16	2
A12064CHFL	12.00 x 6.00 x 4.00 305 x 152 x 102	14	A12P6	A12P6G	10.75 x 4.88 273 x 124	12.75 x 4.00 324 x 102	13.50 x 6.41 343 x 163	3.53 90	3.62 92	0.56 14	5.00 127	0.25 6	0.62 16	2
A1210CHFL	12.00 x 10.00 x 5.00 305 x 254 x 127	14	A12P10	A12P10G	10.75 x 8.88 273 x 226	12.75 x 8.00 324 x 203	13.50 x 10.41 343 x 264	4.53 115	4.62 117	0.56 14	9.00 229	0.25 6	0.62 16	2
A8066CHFL	8.00 x 6.00 x 6.00 203 x 152 x 152	14	A8P6	A8P6G	6.75 x 4.88 171 x 124	8.75 x 4.00 222 x 102	9.50 x 6.41 241 x 163	5.53 140	5.62 143	0.56 14	5.00 127	0.25 6	0.62 16	2
A10086CHFL	10.00 x 8.00 x 6.00 254 x 203 x 152	14	A10P8	A10P8G	8.75 x 6.88 222 x 175	10.75 x 6.00 273 x 152	11.50 x 8.41 292 x 214	5.53 140	5.62 (143) 143	0.56 14	7.00 178	0.25 6	0.62 16	2
A10106CHFL	10.00 x 10.00 x 6.00 254 x 254 x 152	14	A10P10	A10P10G	8.75 x 8.88 222 x 226	10.75 x 8.00 273 x 203	11.50 x 10.41 292 x 264	5.53 140	5.62 (143) 143	0.56 14	9.00 229	0.25 6	0.62 16	2
A1212CHFL	12.00 x 12.00 x 6.00 305 x 305 x 152	14	A12P12	A12P12G	10.75 x 10.88 273 x 276	12.75 x 10.00 324 x 254	13.50 x 12.41 343 x 314	5.53 140	5.62 (143) 143	0.56 14	11.00 279	0.25 6	0.62 16	2
A14086CHFL	14.00 x 8.00 x 6.00 356 x 203 x 152	14	A14P8	A14P8G	12.75 x 6.88 324 x 175	14.75 x 6.00 375 x 152	15.50 x 8.41 394 x 214	5.53 140	5.62 (143) 143	0.56 14	7.00 178	0.25 6	0.62 16	2

Tapa con bisagra

Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Calibre	Panel	Panel conductor	Tamaño del panel pulg./mm	Montaje G x H pulg./mm	Total L x W pulg./mm	F pulg./mm	J pulg./mm	K pulg./mm	T pulg./mm	V pulg./mm	Y pulg./mm	Núm. de cerrojos
A1412CHFL	14.00 x 12.00 x 6.00 356 x 305 x 152	14	A14P12	A14P12G	12.75 x 10.88 324 x 276	14.75 x 10.00 375 x 254	15.50 x 12.41 394 x 314	5.53 140	5.62 (143) 143	0.56 14	11.00 279	0.25 6	0.62 16	2
A16106CHFL	16.00 x 10.00 x 6.00 406 x 254 x 152	14	A16P10	A16P10G	14.75 x 8.88 375 x 226	16.75 x 8.00 425 x 203	17.50 x 10.41 445 x 264	5.53 140	5.62 (143) 143	0.56 14	9.00 229	0.25 6	0.62 16	2
A1614CHFL	16.00 x 14.00 x 6.00 406 x 356 x 152	14	A16P14	A16P14G	14.75 x 12.88 375 x 327	16.75 x 12.00 425 x 305	17.50 x 14.41 445 x 366	5.53 140	5.62 (143) 143	0.56 14	13.00 330	0.25 6	0.62 16	2
A12108CHFL	12.00 x 10.00 x 8.00 305 x 254 x 203	14	A12P10	A12P10G	10.75 x 8.88 273 x 226	12.75 x 8.00 324 x 203	13.50 x 10.41 343 x 264	7.53 191	7.62 194	0.56 14	9.00 229	0.25 6	0.62 16	2
A14128CHFL	14.00 x 12.00 x 8.00 356 x 305 x 203	14	A14P12	A14P12G	12.75 x 10.88 324 x 276	14.75 x 10.00 375 x 254	15.50 x 12.41 394 x 314	7.53 191	7.62 194	0.56 14	11.00 279	0.25 6	0.62 16	2
A16148CHFL	16.00 x 14.00 x 8.00 407 x 356 x 203	14	A16P14	A16P14G	14.75 x 12.88 375 x 327	16.75 x 12.00 425 x 305	17.50 x 14.41 445 x 366	7.53 191	7.62 104	0.56 14	13.00 330	0.25 6	0.62 16	2
A161410CHFL	16.00 x 14.00 x 10.00 407 x 356 x 254	14	A16P14	A16P14G	14.75 x 12.88 375 x 327	16.75 x 12.00 425 x 305	17.50 x 14.41 445 x 366	9.53 242	9.62 244	0.56 14	13.00 330	0.25 6	0.62 16	2

Compre los paneles por separado. Hay paneles opcionales de acero inoxidable, conductores, de material compuesto y de aluminio para la mayoría de los tamaños.

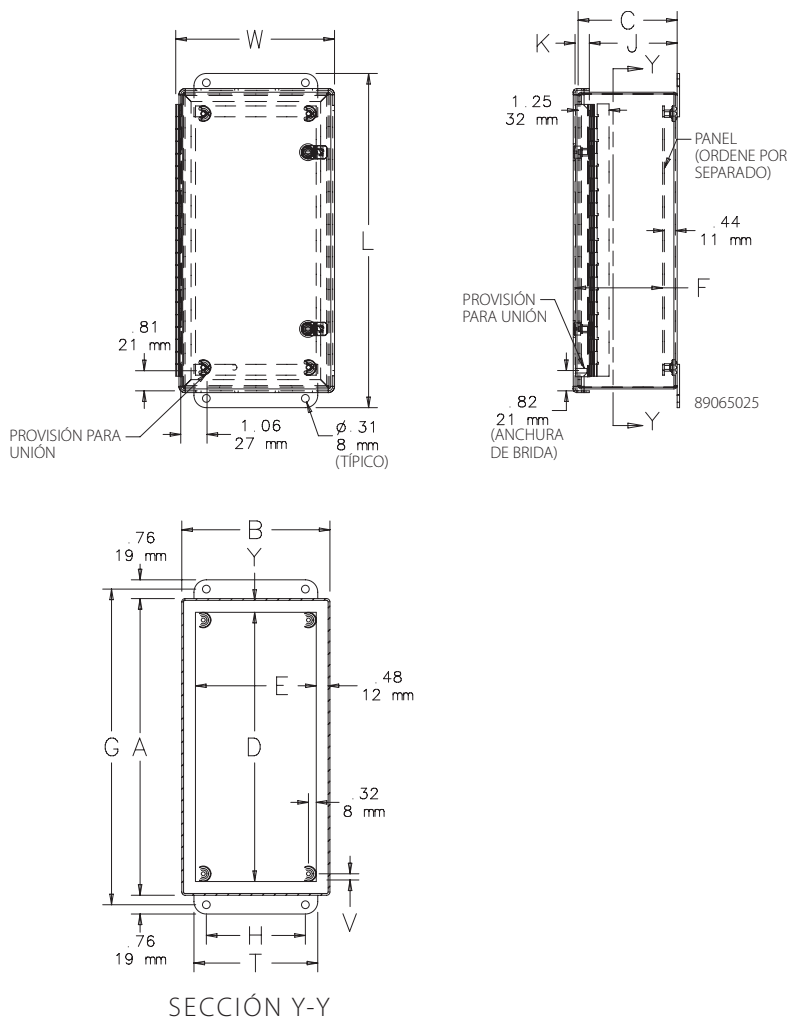

Tapa con bisagra

Bisagra continua con sujetadores, tipo 4



1

Normas de la industria

Homologación UL 50, 50E; tipo 4, 12, 13; archivo núm. E27567
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 4, 12, 13; archivo núm. E27567
Homologación UL 508A; tipo 4, 12, 13; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 4, 12, 13; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 4, 12, 13
CSA, archivo núm. 42184: tipo 4 y 12
IEC 60529, IP66

Aplicación

Una bisagra continua combinada con sujetadores de acero inoxidable en tres costados brinda protección ambiental y seguridad en aplicaciones bajo techo o al aire libre.

Especificaciones

- Acero calibre 16 ó 14 (ver tabla)
- Uniones alisadas de soldadura continua
- Sujetadores de acero inoxidable en tres costados de la puerta
- Bisagra continua
- Pasador de bisagra de acero inoxidable
- Empaque resistente a aceite
- Incluye tuercas soldadas para el montaje de paneles opcionales y kits de bloques de terminales, de tamaño 6.00 x 4.00 pulg. (152 x 102 mm) y mayores
- Provisión para unión en la puerta
- Soportes externos de montaje en pared

Acabado

Pintura pulverizada de poliéster gris ANSI 61 en el interior y exterior

Accesorios

Inhibidores de corrosión industriales
Sujetador de acción rápida para tapa de caja de conexiones
Kit de candado para cajas de conexiones, con tapa con sujetadores
Paneles para cajas de conexiones
Kit de panel oscilante para caja de conexiones y gabinete de montaje en pared
Descripción general del kit de bloque de terminales para cajas de conexiones

Modificación y personalización

Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener toda la información.








Boletín: A51NF

Producto estándar

Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Calibre	Homologado por UL	Panel	Panel conductor	Tamaño del panel D x E pulg./mm	Montaje G x H pulg./mm	Total L x W pulg./mm	F pulg./mm	J pulg./mm	K pulg./mm	M pulg./mm	N pulg./mm	T pulg./mm	V pulg./mm	Y pulg./mm
A404CHNF	4.00 x 4.00 x 3.00 102 x 102 x 76	16	508A	Sin panel	Sin panel	Sin panel	4.75 x 2.00	5.50 x 4.94	—	2.62	0.54	1.38	1.38	3.00	—	—
A604CHNF	6.00 x 4.00 x 3.00 152 x 102 x 76	16	508A	A6P4	A6P4G	4.88 x 2.88 124 x 73	6.75 x 2.00 171 x 51	7.50 x 4.94 191 x 125	2.53 64	2.62 66	0.54 14	1.38 35	2.38 60	3.00 76	0.31 8	0.56 14
A806CHNF	8.00 x 6.00 x 3.50 203 x 152 x 89	14	50, 50E	A8P6	A8P6G	6.75 x 4.88 171 x 124	8.75 x 4.00 222 x 102	9.50 x 6.94 241 x 176	3.03 77	3.12 79	0.56 14	2.38 60	3.38 86	5.00 127	0.25 6	0.62 16
A606CHNF	6.00 x 6.00 x 4.00 152 x 152 x 102	16	50, 50E	A6P6	A6P6G	4.88 x 4.88 124 x 124	6.75 x 4.00 171 x 102	7.50 x 6.94 191 x 176	3.53 90	3.62 92	0.54 14	2.38 60	2.38 60	5.00 127	0.31 8	0.56 14
A1008CHNF	10.00 x 8.00 x 4.00 254 x 203 x 102	14	50, 50E	A10P8	A10P8G	8.75 x 6.88 222 x 175	10.75 x 6.00 273 x 152	11.50 x 8.94 292 x 227	3.53 90	3.62 92	0.56 14	3.38 86	1.50 38	7.00 178	0.25 6	0.62 16
A1210CHNF	12.00 x 10.00 x 5.00 305 x 254 x 127	14	50, 50E	A12P10	A12P10G	10.75 x 8.88 273 x 225	12.75 x 8.00 324 x 203	13.50 x 10.94 343 x 278	4.53 115	4.62 117	0.56 14	2.00 51	3.00 76	9.00 229	0.25 6	0.62 16
A10086CHNF	10.00 x 8.00 x 6.00 254 x 203 x 152	14	50, 50E	A10P8	A10P8G	8.75 x 6.88 222 x 175	10.75 x 6.00 273 x 152	11.50 x 8.94 292 x 227	5.53 140	5.62 143	0.56 14	3.38 86	1.50 38	7.00 178	0.25 6	0.62 16
A1212CHNF	12.00 x 12.00 x 6.00 305 x 305 x 152	14	50, 50E	A12P12	A12P12G	10.75 x 10.88 273 x 276	12.75 x 10.00 324 x 254	13.50 x 12.94 343 x 329	5.53 140	5.62 143	0.56 14	2.50 64	2.50 64	11.00 279	0.25 6	0.62 16
A1412CHNF	14.00 x 12.00 x 6.00 356 x 305 x 152	14	50, 50E	A14P12	A14P12G	12.75 x 10.88 324 x 276	14.75 x 10.00 375 x 254	15.50 x 12.94 394 x 329	5.53 140	5.62 143	0.56 14	2.00 51	3.00 76	11.00 279	0.25 6	0.62 16
A1614CHNF	16.00 x 14.00 x 6.00 406 x 356 x 152	14	50, 50E	A16P14	A16P14G	14.75 x 12.88 375 x 327	16.75 x 12.00 425 x 305	17.50 x 14.94 445 x 379	5.53 140	5.62 143	0.56 14	3.50 89	1.50 38	13.00 330	0.25 6	0.62 16

Compre los paneles por separado. Hay paneles opcionales de acero inoxidable, conductores, de material compuesto y de aluminio para la mayoría de los tamaños.

Tapa con bisagra

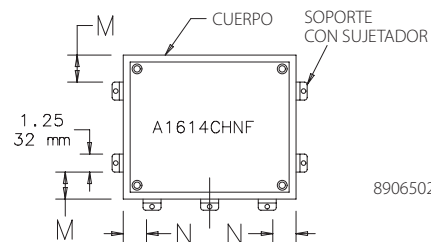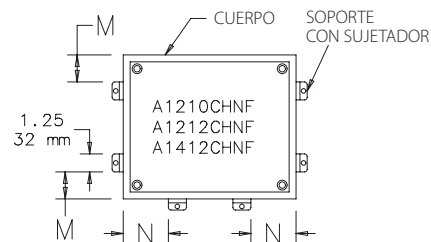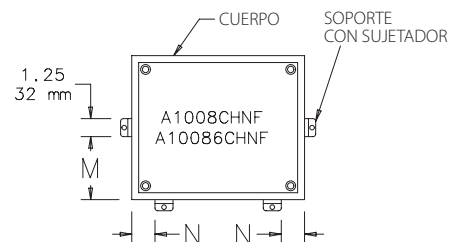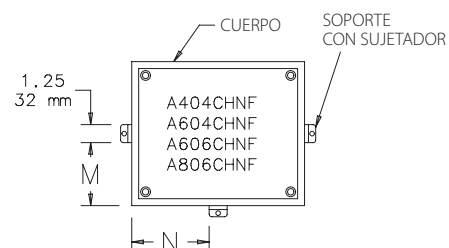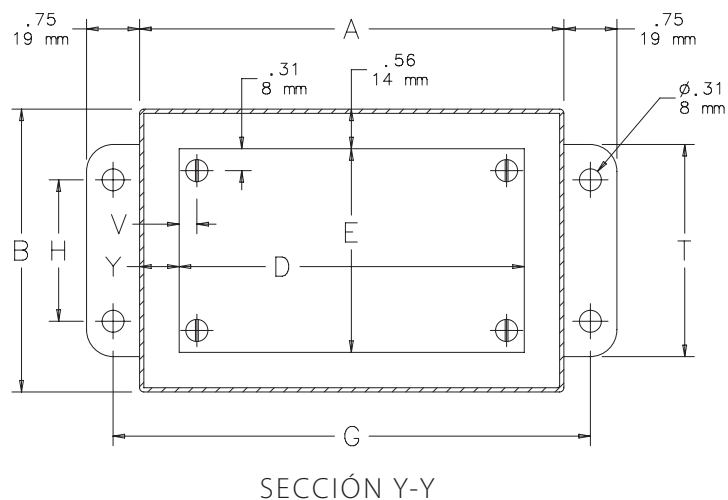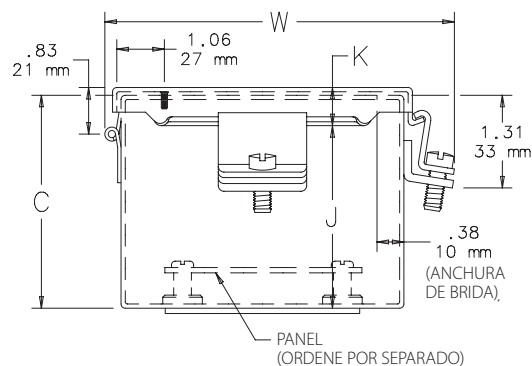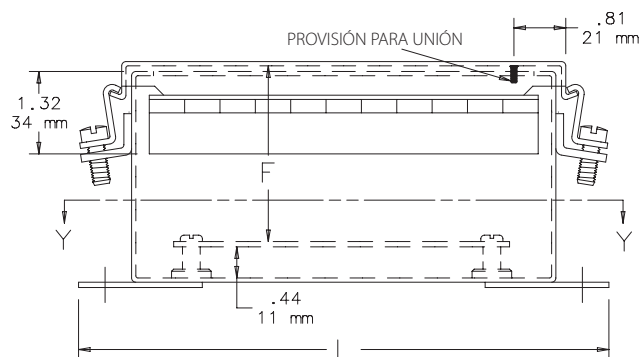

89065026

Tapa con bisagra

Bisagra continua con sujetadores, tipo 12



Especificaciones

- Acero calibre 16 ó 14 (ver tabla)
- Uniones alisadas de soldadura continua
- Bisagra continua
- Los sujetadores externos con tornillos son rápidos y fáciles de operar
- Provisión para unión en la puerta
- Soportes externos de montaje en pared
- Empaque resistente a aceite
- Incluye tuercas soldadas para el montaje de paneles opcionales y kits de bloques de terminales, de tamaño 6.00 x 4.00 pulg. (152 x 102 mm) y mayores

Acabado

Pintura pulverizada de poliéster gris ANSI 61 en el interior y exterior

Accesorios

Kits de sujetadores

Sujetador de acción rápida para tapa de caja de conexiones

Kit de candado para cajas de conexiones con tapa con sujetadores

Paneles para cajas de conexiones

Kit de panel oscilante para caja de conexiones y gabinete de montaje en pared

Modificación y personalización

Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener toda la información.

Boletín: A51CH

Normas de la industria

Homologación UL 50, 50E; tipo 12, 13; archivo núm. E27567
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 12, 13; archivo núm. E27567
Homologación UL 508A; tipo 12, 13; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 12, 13; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 12 y 13
CSA, archivo núm. 42184; tipo 12
IEC 60529, IP65

Aplicación

Este gabinete de bisagra continua es fácil de abrir, tiene sujetadores con tornillos para un cierre seguro y puede usarse en una amplia variedad de aplicaciones.

Producto estándar


Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Calibre	Homologado por UL	Panel	Panel conductor	Tamaño del panel D x E pulg./mm	Montaje G x H pulg./mm	Total L x W pulg./mm	F pulg./mm	J pulg./mm	K pulg./mm	P pulg./mm	T pulg./mm	V pulg./mm	Y pulg./mm
A404CH	4.00 x 4.00 x 3.00 102 x 102 x 76	16	508A	Sin panel	Sin panel	Sin panel	4.75 x 2.00 121 x 51	5.50 x 4.94 140 x 125	—	2.62 66	0.54 14	1.38 35	3.00 76	—	—
A604CH	6.00 x 4.00 x 3.00 152 x 102 x 76	16	508A	A6P4	A6P4G	4.88 x 2.88 124 x 73	6.75 x 2.00 171 x 51	7.50 x 4.94 191 x 125	2.53 64	2.62 66	0.54 14	2.38 60	3.00 76	0.31 8	0.56 14
A806CH	8.00 x 6.00 x 3.50 203 x 152 x 89	14	50, 50E	A8P6	A8P6G	6.75 x 4.88 171 x 124	8.75 x 4.00 222 x 102	9.50 x 6.94 241 x 176	3.03 77	3.12 79	0.56 14	1.00 25	5.00 127	0.25 6	0.62 16
A4044CH	4.00 x 4.00 x 4.00 102 x 102 x 102	16	508A	Sin panel	Sin panel	Sin panel	4.75 x 2.00 121 x 51	5.50 x 4.94 140 x 125	—	3.62 92	0.54 14	1.38 35	3.00 76	—	—
A6044CH	6.00 x 4.00 x 4.00 152 x 102 x 102	16	508A	A6P4	A6P4G	4.88 x 2.88 124 x 73	6.75 x 2.00 171 x 51	7.50 x 4.94 191 x 125	3.53 90	3.62 92	0.54 14	2.38 60	3.00 76	0.31 8	0.56 14
A606CH	6.00 x 6.00 x 4.00 152 x 152 x 102	16	50, 50E	A6P6	A6P6G	4.88 x 4.88 124 x 73	6.75 x 4.00 171 x 102	7.50 x 6.94 191 x 176	3.53 90	3.62 92	0.54 14	2.38 60	5.00 127	0.31 8	0.56 14
A808CH	8.00 x 8.00 x 4.00 203 x 203 x 102	14	50, 50E	A8P8	A8P8G	6.75 x 6.88 171 x 175	8.75 x 6.00 222 x 152	9.50 x 8.94 241 x 227	3.53 90	3.62 92	0.56 14	1.00 25	7.00 178	0.25 6	0.62 16
A1008CH	10.00 x 8.00 x 4.00 254 x 203 x 102	14	50, 50E	A10P8	A10P8G	8.75 x 6.88 222 x 175	10.75 x 6.00 273 x 152	11.50 x 8.94 292 x 227	3.53 90	3.62 92	0.56 14	1.00 25	7.00 (178) 178	0.25 6	0.62 16
A1008CHS	10.00 x 8.00 x 4.00 254 x 203 x 102	14	50, 50E	A10P8	A10P8G	8.75 x 6.88 222 x 175	10.75 x 6.00 273 x 152	11.50 x 8.94 292 x 227	3.53 90	3.62 92	0.56 14	1.00 25	7.00 (178) 178	0.25 6	0.62 16
A12064CH	12.00 x 6.00 x 4.00 305 x 152 x 102	14	50, 50E	A12P6	A12P6G	10.75 x 4.88 273 x 124	12.75 x 4.00 324 x 102	13.50 x 6.94 343 x 176	3.53 90	3.62 92	0.56 14	1.00 25	5.00 127	0.25 6	0.62 16
A1210CH	12.00 x 10.00 x 5.00 305 x 254 x 127	14	50, 50E	A12P10	A12P10G	10.75 x 8.88 273 x 226	12.75 x 8.00 324 x 203	13.50 x 10.94 343 x 278	4.53 115	4.62 117	0.56 14	1.00 25	9.00 229	0.25 6	0.62 16
A1210CHS	12.00 x 10.00 x 5.00 305 x 254 x 127	14	50, 50E	A12P10	A12P10G	10.75 x 8.88 273 x 226	12.75 x 8.00 324 x 203	13.50 x 10.94 343 x 278	4.53 115	4.62 117	0.56 14	1.00 25	9.00 229	0.25 6	0.62 16
A8066CH	8.00 x 6.00 x 6.00 203 x 152 x 152	14	50, 50E	A8P6	A8P6G	6.75 x 4.88 171 x 124	8.75 x 4.00 222 x 102	9.50 x 6.94 241 x 176	5.53 140	5.62 143	0.56 14	1.00 25	5.00 127	0.25 6	0.62 16
A10086CH	10.00 x 8.00 x 6.00 254 x 203 x 152	14	50, 50E	A10P8	A10P8G	8.75 x 6.88 222 x 175	10.75 x 6.00 273 x 152	11.50 x 8.94 292 x 227	5.53 140	5.62 143	0.56 14	1.00 25	7.00 178	0.25 6	0.62 16
A10106CH	10.00 x 10.00 x 6.00 254 x 254 x 152	14	50, 50E	A10P10	A10P10G	8.75 x 8.88 222 x 226	10.75 x 8.00 273 x 203	11.50 x 10.94 292 x 278	5.53 140	5.62 143	0.56 14	1.00 25	9.00 229	0.25 6	0.62 16
A1212CH	12.00 x 12.00 x 6.00 305 x 305 x 152	14	50, 50E	A12P12	A12P12G	10.75 x 10.88 273 x 276	12.75 x 10.00 324 x 254	13.50 x 12.94 343 x 329	5.53 140	5.62 143	0.56 14	1.00 25	11.00 279	0.25 6	0.62 16
A14086CH	14.00 x 8.00 x 6.00 356 x 203 x 152	14	50, 50E	A14P8	A14P8G	12.75 x 6.88 324 x 175	14.75 x 6.00 375 x 152	15.50 x 8.94 394 x 227	5.53 140	5.62 143	0.56 14	1.00 25	7.00 178	0.25 6	0.62 16

Tapa con bisagra

Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Calibre	Homologado por UL	Panel	Panel conductor	Tamaño del panel D x E pulg./mm	Montaje G x H pulg./mm	Total L x W pulg./mm	F pulg./mm	J pulg./mm	K pulg./mm	P pulg./mm	T pulg./mm	V pulg./mm	Y pulg./mm
A1412CH	14.00 x 12.00 x 6.00 356 x 305 x 152	14	50, 50E	A14P12	A14P12G	12.75 x 10.88 324 x 276	14.75 x 10.00 375 x 254	15.50 x 12.94 394 x 329	5.53 140	5.62 143	0.56 14	1.00 25	11.00 279	0.25 6	0.62 16
A1412CHS	14.00 x 12.00 x 6.00 356 x 305 x 152	14	50, 50E	A14P12	A14P12G	12.75 x 10.88 324 x 276	14.75 x 10.00 375 x 254	15.50 x 12.94 394 x 329	5.53 140	5.62 143	0.56 14	1.00 25	11.00 279	0.25 6	0.62 16
A16106CH	16.00 x 10.00 x 6.00 406 x 254 x 152	14	50, 50E	A16P10	A16P10G	14.75 x 8.88 375 x 226	16.75 x 8.00 425 x 203	17.50 x 10.94 445 x 278	5.53 140	5.62 143	0.56 14	1.00 25	9.00 229	0.25 6	0.62 16
A1614CH	16.00 x 14.00 x 6.00 406 x 356 x 152	14	50, 50E	A16P14	A16P14G	14.75 x 12.88 375 x 327	16.75 x 12.00 425 x 305	17.50 x 14.94 445 x 379	5.53 140	5.62 143	0.56 14	1.00 25	13.00 330	0.25 6	0.62 16
A1614CHS	16.00 x 14.00 x 6.00 406 x 356 x 152	14	50, 50E	A16P14	A16P14G	14.75 x 12.88 375 x 327	16.75 x 12.00 425 x 305	17.50 x 14.94 445 x 379	5.53 140	5.62 143	0.56 14	1.00 25	13.00 330	0.25 6	0.62 16
A12108CH	12.00 x 10.00 x 8.00 305 x 254 x 203	14	50, 50E	A12P10	A12P10G	10.75 x 8.88 273 x 226	12.75 x 8.00 324 x 203	13.50 x 10.94 343 x 278	7.53 191	7.62 194	0.56 14	1.00 25	9.00 229	0.25 6	0.62 16
A14128CH	14.00 x 12.00 x 8.00 356 x 305 x 203	14	50, 50E	A14P12	A14P12G	12.75 x 10.88 324 x 276	14.75 x 10.00 375 x 254	15.50 x 12.94 394 x 329	7.53 191	7.62 194	0.56 14	1.00 25	11.00 279	0.25 6	0.62 16
A16148CH	16.00 x 14.00 x 8.00 406 x 356 x 203	14	50, 50E	A16P14	A16P14G	14.75 x 12.88 375 x 327	16.75 x 12.00 425 x 305	17.50 x 14.94 445 x 379	7.53 191	7.62 194	0.56 14	1.00 25	13.00 330	0.25 6	0.62 16
A161410CH	16.00 x 14.00 x 10.00 406 x 356 x 254	14	50, 50E	A16P14	A16P14G	14.75 x 12.88 375 x 327	16.75 x 12.00 425 x 305	17.50 x 14.94 445 x 379	9.53 242	9.62 244	0.56 14	1.00 25	13.00 330	0.25 6	0.62 16

Los números de catálogo que terminan con "S" tienen la bisagra en el lado corto.

Compre los paneles por separado. Hay paneles opcionales de acero inoxidable, conductores, de material compuesto y de aluminio para la mayoría de los tamaños.

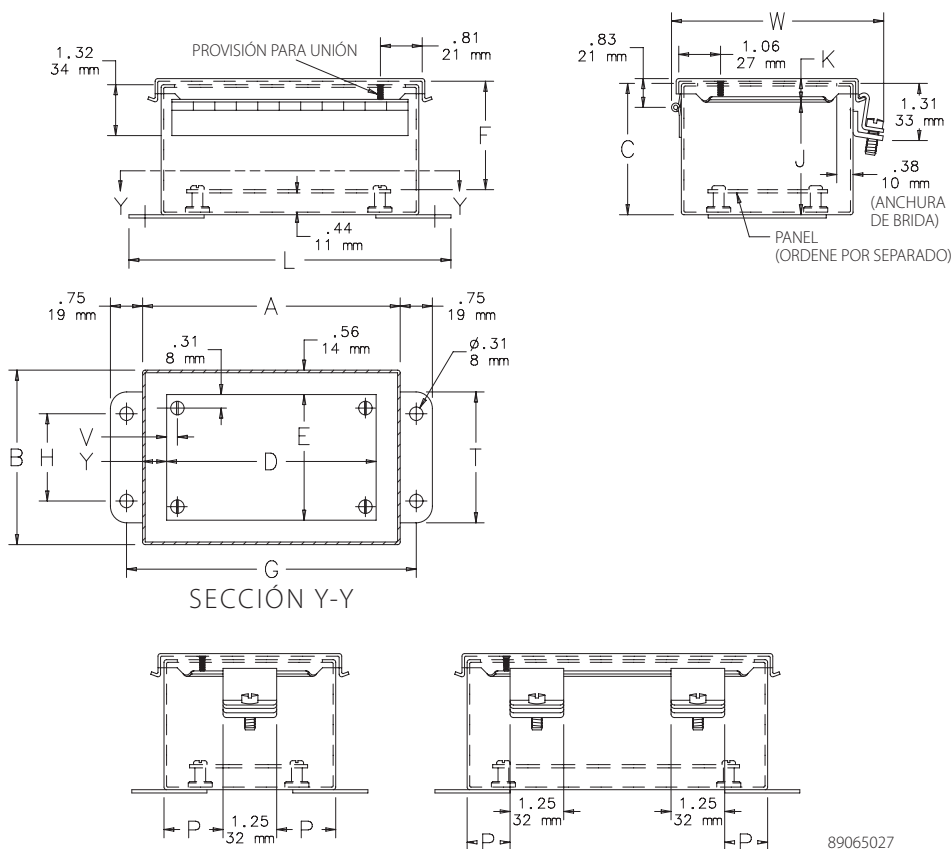

Tapa con bisagra

Bisagra continua con cerrojos de liberación rápida, tipo 12



Aplicación

Una puerta de bisagra continua con cerrojos de liberación rápida permite el acceso conveniente a los componentes en el interior en una extensa gama de aplicaciones.

Especificaciones

- Acero calibre 16 ó 14 (ver tabla)
- Uniones alisadas de soldadura continua
- Bisagra continua
- Provisión para unión en la puerta
- Cerrojos externos de liberación rápida
- Soportes externos de montaje en pared
- Empaque resistente a aceite
- Incluye tuercas soldadas para el montaje de paneles opcionales y kits de bloques de terminales

Acabado

Pintura pulverizada de poliéster gris ANSI 61 en el interior y exterior

Accesorios

Paneles para cajas de conexiones

Kit de panel oscilante para caja de conexiones y gabinete de montaje en pared

Descripción general del kit de bloque de terminales para cajas de conexiones

Kits de ventana de acero y acero inoxidable

Modificación y personalización

Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener toda la información.

Boletín: A51

Normas de la industria

Homologación UL 50, 50E; tipo 12, 13; archivo núm. E27567
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 12, 13; archivo núm. E27567
Homologación UL 508A; tipo 12, 13; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 12, 13; archivo núm. E61997

NEMA tipo 12 y 13




IEC 60529, IP65

Producto estándar


Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Calibre	Homologado por UL	Panel	Panel conductor	Tamaño del panel D x E pulg./mm	Montaje G x H pulg./mm	Total L x W pulg./mm	F pulg./mm	J pulg./mm	K pulg./mm	T pulg./mm	V pulg./mm	Y pulg./mm
A604CHQR	6.00 x 4.00 x 3.00 152 x 102 x 76	16	508A	A6P4	A6P4G	4.88 x 2.88 124 x 73	6.75 x 2.00 171 x 51	7.50 x 4.81 191 x 122	2.53 64	2.62 66	0.54 14	3.00 76	0.31 8	0.56 14
A806CHQR	8.00 x 6.00 x 3.50 203 x 152 x 89	14	50, 50E	A8P6	A8P6G	6.75 x 4.88 171 x 124	8.75 x 4.00 222 x 102	9.51 x 6.81 241 x 173	3.03 77	3.12 79	0.56 14	5.00 127	0.25 6	0.62 16
A606CHQR	6.00 x 6.00 x 4.00 152 x 152 x 102	16	50, 50E	A6P6	A6P6G	4.88 x 4.88 124 x 124	6.75 x 4.00 171 x 102	7.50 x 6.81 191 x 173	3.53 90	3.62 92	0.54 14	5.00 127	0.31 8	0.56 14
A1008CHQR	10.00 x 8.00 x 4.00 254 x 203 x 102	14	50, 50E	A10P8	A10P8G	8.75 x 6.88 222 x 175	10.75 x 6.00 273 x 152	11.50 x 8.81 292 x 224	3.53 90	3.62 92	0.56 14	7.00 178	0.25 6	0.62 16
A1210CHQR	12.00 x 10.00 x 5.00 305 x 254 x 127	14	50, 50E	A12P10	A12P10G	10.75 x 8.88 273 x 226	12.75 x 8.00 324 x 203	13.50 x 10.81 343 x 275	4.53 115	4.62 117	0.56 14	9.00 229	0.25 6	0.62 16
A1412CHQR	14.00 x 12.00 x 6.00 356 x 305 x 152	14	50, 50E	A14P12	A14P12G	12.75 x 10.88 324 x 276	14.75 x 10.00 375 x 254	15.50 x 12.81 394 x 325	5.53 140	5.62 143	0.56 14	11.00 279	0.25 6	0.62 16
A1614CHQR	16.00 x 14.00 x 6.00 406 x 356 x 152	14	50, 50E	A16P14	A16P14G	14.75 x 12.88 375 x 327	16.75 x 12.00 425 x 305	17.50 x 14.81 445 x 376	5.53 140	5.62 143	0.56 14	13.00 330	0.25 6	0.62 16

Compre los paneles por separado. Hay paneles opcionales de acero inoxidable, conductores, de material compuesto y de aluminio para la mayoría de los tamaños.


Tapa con bisagra

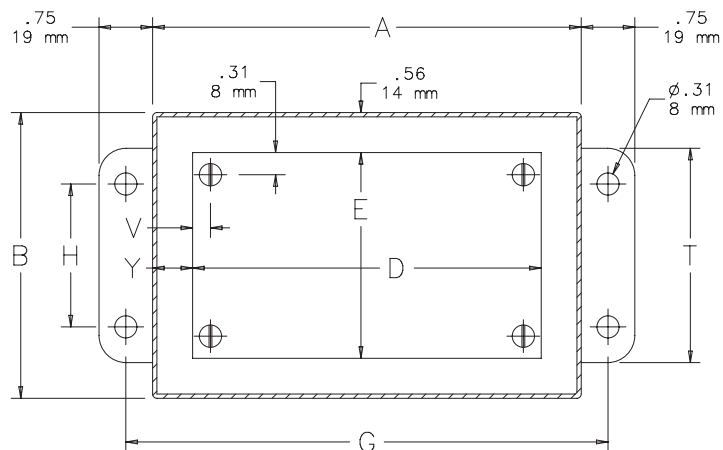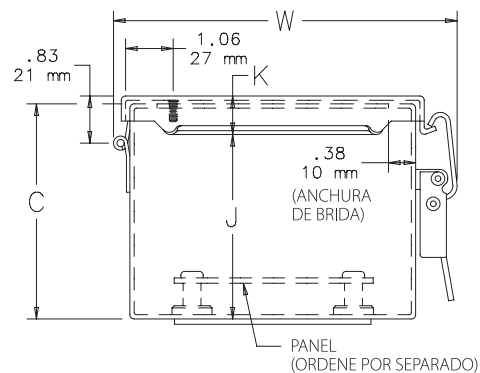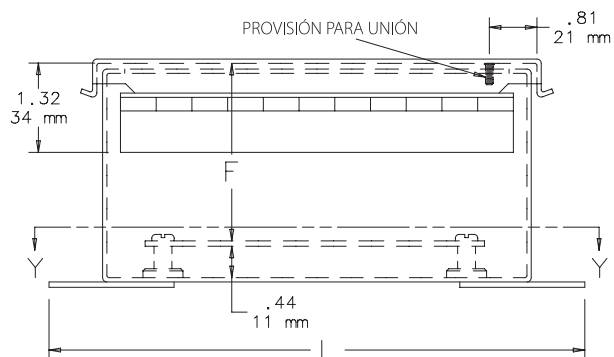

SECCIÓN Y-Y

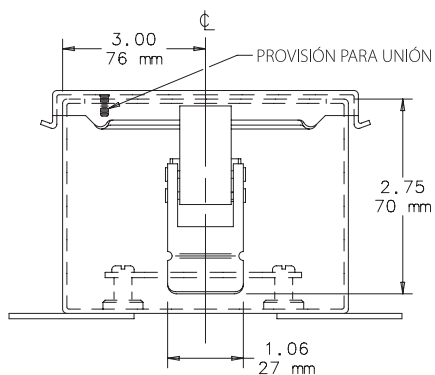

A ≤ 8.00 (203mm)

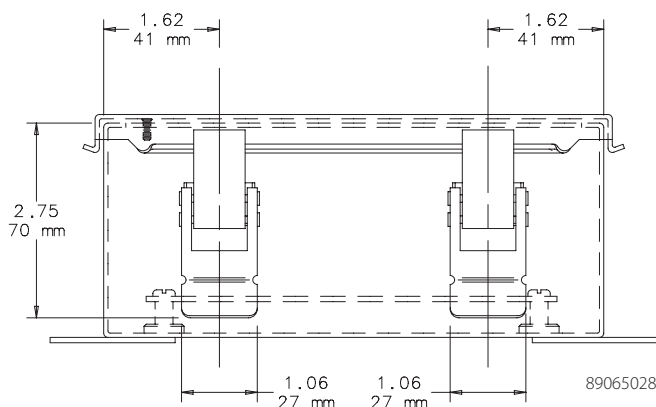

A ≥ 8.00 (203mm)

89065028

Tapa con tornillos

Tapa con tornillos, redondeada, tipo 4



Normas de la industria

Homologación UL 508A; tipo 4, 6, 12, 13; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 4, 6, 12, 13; archivo núm. E61997

NEMA tipo 4, 6, 12, 13

CSA, archivo núm. 42186; tipo 4, 12, 13

IEC 60529, IP67

Aplicación

Con sus estéticas esquinas redondeadas, este gabinete es una solución económica para una extensa gama de aplicaciones de cableado eléctrico y de terminales que no requieren un panel trasero.

Especificaciones

- Acero calibre 16 estirado (sin uniones soldadas ni esquinas filosas)
- Tapa con brida formada
- Tornillos de tapa
- Empaque resistente a aceite
- Soportes externos de montaje en pared
- Provisión para unión en la tapa; tuerca de conexión a tierra en el cuerpo

Acabado

Pintura pulverizada de poliéster gris ANSI 61 en el interior y exterior

Modificación y personalización





Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener toda la información.

Boletín: A51DR

Producto estándar

Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Volumen interior (pulg ³)	Montaje G pulg./mm	Total L x W pulg./mm	D pulg./mm	E pulg./mm	J pulg./mm	K pulg./mm
A402DSC	4.00 x 2.00 x 2.00 102 x 51 x 51	13.9	4.50 114	5.06 x 2.44 129 x 62	5.00 127	4.44 113	2.00 51	2.24 57
A403DSC	4.50 x 2.88 x 2.62 114 x 73 x 67	30.7	5.00 127	5.56 x 3.31 141 x 84	5.50 140	4.94 125	2.50 64	2.86 73
A404DSC	4.00 x 4.00 x 2.62 102 x 102 x 37	38.2	5.00 127	5.50 x 4.44 140 x 113	5.06 129	4.44 113	2.50 64	2.86 73

Tapa con tornillos

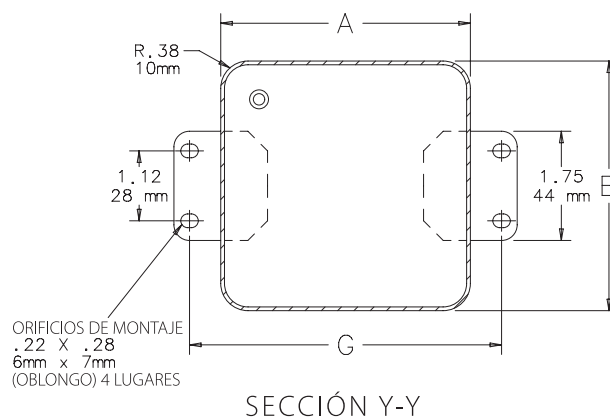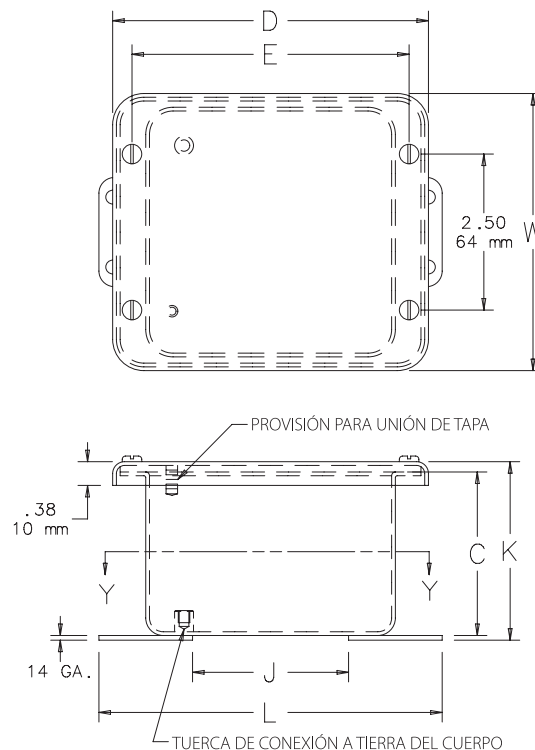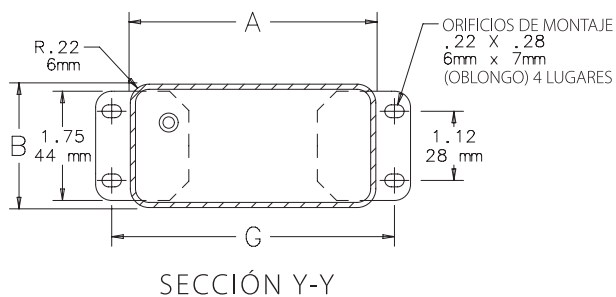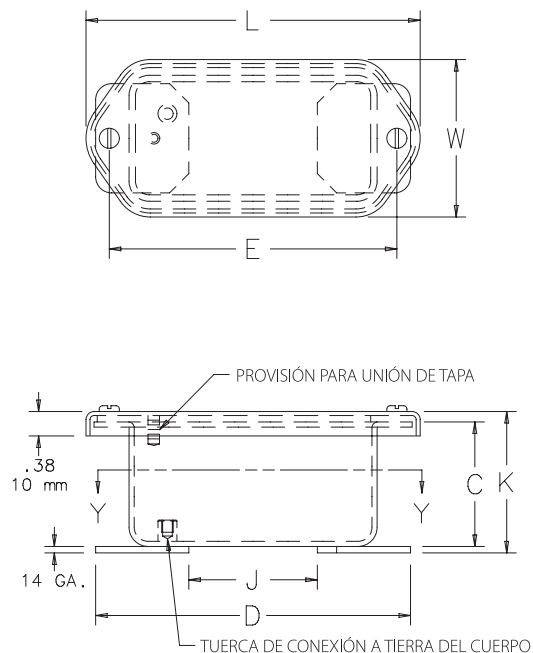

89065029

Tapa con tornillos

Tapa con tornillos, tipo 12



Aplicación

Ideal para una extensa gama de aplicaciones, esta tapa con tornillos para gabinete se fija en cada esquina para formar un sello positivo, pero es fácil de quitar para modificaciones.

Especificaciones

- Acero calibre 16 ó 14
- Uniones alisadas de soldadura continua
- Provisión para unión en la tapa
- Empaque resistente a aceite
- Incluye tuercas soldadas para el montaje de paneles opcionales y kits de bloques de terminales, de tamaño 6.00 x 4.00 pulg. (152 x 102 mm) y mayores
- Soportes externos de montaje en pared

Acabado

Pintura pulverizada de poliéster gris ANSI 61 en el interior y exterior

Accesorios

Paneles para cajas de conexiones

Kit de panel oscilante para caja de conexiones y gabinete de montaje en pared

Descripción general del kit de bloque de terminales para cajas de conexiones

Kits de ventana de acero y acero inoxidable

Modificación y personalización

Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener toda la información.

Boletín: A51SC

Normas de la industria

Homologación UL 50, 50E; tipo 12, 13; archivo núm. E27525
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 12, 13; archivo núm. E27525
Homologación UL 508A; tipo 12, 13; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 12, 13; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC: tipo 12 y 13

CSA, archivo núm. 42184: tipo 12


IEC 60529, IP65

Producto estándar




Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Calibre	Homologado por UL	Panel	Panel conductor	Tamaño del panel D x E pulg./mm	Montaje G x H pulg./mm	Total L x W pulg./mm	F pulg./mm	J pulg./mm	K pulg./mm	T pulg./mm	V pulg./mm	Y pulg./mm
A4045C	4.00 x 4.00 x 3.00 102 x 102 x 76	16	508A	Sin panel	Sin panel	Sin panel	4.75 x 2.00 121 x 51	5.50 x 4.23 140 x 107	—	2.50 64	0.66 17	3.00 76	—	—
A6045C	6.00 x 4.00 x 3.00 152 x 102 x 76	16	508A	A6P4	A6P4G	4.88 x 2.88 124 x 73	6.75 x 2.00 171 x 51	7.50 x 4.23 191 x 107	2.53 64	2.50 64	0.66 17	3.00 76	0.318 8	0.56 14
A8065C	8.00 x 6.00 x 3.50 203 x 152 x 89	14	50, 50E	A8P6	A8P6G	6.75 x 4.88 171 x 124	8.75 x 4.00 222 x 102	9.50 x 6.28 241 x 160	3.03 77	3.01 76	0.67 17	5.00 127	0.25 6	0.62 16
A40445C	4.00 x 4.00 x 4.00 102 x 102 x 102	16	508A	Sin panel	Sin panel	Sin panel	4.75 x 2.00 121 x 51	5.50 x 4.23 140 x 107	—	3.50 89	0.66 17	3.00 76	—	—
A60445C	6.00 x 4.00 x 4.00 152 x 102 x 102	16	508A	A6P4	A6P4G	4.88 x 2.88 124 x 73	6.75 x 2.00 171 x 51	7.50 x 4.23 191 x 107	3.53 90	3.50 89	0.66 17	3.00 76	0.31 8	0.56 14
A6065C	6.00 x 6.00 x 4.00 152 x 152 x 102	16	50, 50E	A6P6	A6P6G	4.88 x 4.88 124 x 124	6.75 x 4.00 171 x 102	7.50 x 6.28 191 x 160	3.53 90	3.50 89	0.66 17	5.00 127	0.31 8	0.56 14
A8085C	8.00 x 8.00 x 4.00 203 x 203 x 102	14	50, 50E	A8P8	A8P8G	6.75 x 6.88 171 x 175	8.75 x 6.00 222 x 152	9.50 x 8.28 241 x 210	3.53 90	3.51 89	0.67 17	7.00 178	0.25 6	0.62 16
A10085C	10.00 x 8.00 x 4.00 254 x 203 x 102	14	50, 50E	A10P8	A10P8G	8.75 x 6.88 222 x 175	10.75 x 6.00 273 x 152	11.50 x 8.28 292 x 210	3.53 90	3.51 89	0.67 17	7.00 178	0.25 6	0.62 16
A10105C	10.00 x 10.00 x 4.00 254 x 254 x 102	14	50, 50E	A10P10	A10P10G	8.75 x 8.88 222 x 226	10.75 x 8.00 273 x 203	11.50 x 10.28 292 x 261	3.53 90	3.51 89	0.67 17	9.00 229	0.25 6	0.62 16
A12105C	12.00 x 10.00 x 5.00 305 x 254 x 127	14	50, 50E	A12P10	A12P10G	10.75 x 8.88 273 x 226	12.75 x 8.00 324 x 203	13.50 x 10.28 343 x 261	4.53 115	4.51 115	0.67 17	9.00 229	0.25 6	0.62 16
A80665C	8.00 x 6.00 x 6.00 203 x 152 x 152	14	50, 50E	A8P6	A8P6G	6.75 x 4.88 171 x 124	8.75 x 4.00 222 x 102	9.50 x 6.28 241 x 160	5.53 140	5.51 140	0.67 17	5.00 127	0.25 6	0.62 16
A100865C	10.00 x 8.00 x 6.00 254 x 203 x 152	14	50, 50E	A10P8	A10P8G	8.75 x 6.88 222 x 175	10.75 x 6.00 273 x 152	11.50 x 8.28 292 x 210	5.53 140	5.51 140	0.67 17	7.00 178	0.25 6	0.62 16
A101065C	10.00 x 10.00 x 6.00 254 x 254 x 152	14	50, 50E	A10P10	A10P10G	8.75 x 8.88 222 x 226	10.75 x 8.00 273 x 203	11.50 x 10.28 292 x 261	5.53 140	5.51 140	0.67 17	9.00 229	0.25 6	0.62 16
A12125C	12.00 x 12.00 x 6.00 305 x 305 x 152	14	50, 50E	A12P12	A12P12G	10.75 x 10.88 273 x 276	12.75 x 10.00 324 x 254	13.50 x 12.28 343 x 312	5.53 140	5.51 140	0.67 17	11.00 279	0.25 6	0.62 16
A14125C	14.00 x 12.00 x 6.00 356 x 305 x 152	14	50, 50E	A14P12	A14P12G	12.75 x 10.88 324 x 276	14.75 x 10.00 375 x 254	15.50 x 12.28 394 x 312	5.53 140	5.51 140	0.67 17	11.00 279	0.25 6	0.62 16
A16145C	16.00 x 14.00 x 6.00 406 x 356 x 152	14	UL 50	A16P14	A16P14G	14.75 x 12.88 375 x 327	16.75 x 12.00 425 x 305	17.50 x 14.28 445 x 363	5.53 140	5.51 140	0.67 17	13.00 330	0.25 6	0.62 16

Compre los paneles por separado. Hay paneles opcionales de acero inoxidable, conductores, de material compuesto y de aluminio para la mayoría de los tamaños.

Tapa con tornillos

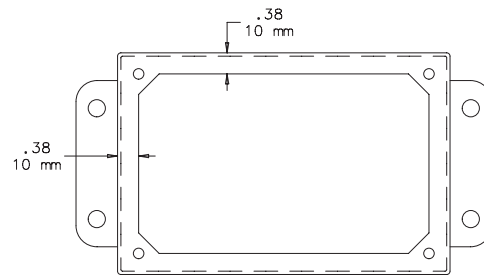

VISTA SUPERIOR SIN LA TAPA

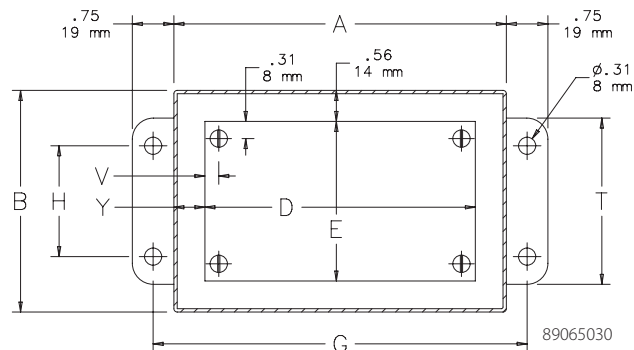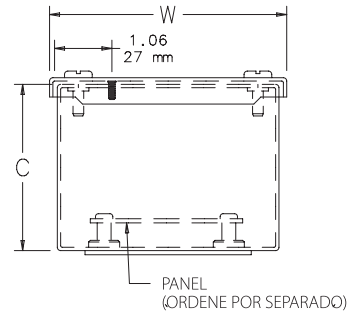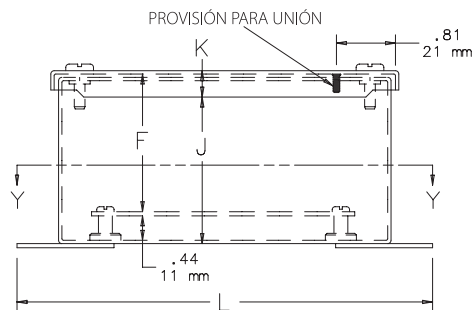

SECCIÓN Y-Y

Gabinets y accesorios de metal estirado

Tapa plana y abovedada, redondeada, tipo 4



Normas de la industria

Homologación UL 508A; tipo 4, 6, 12, 13; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 4, 6, 12, 13; archivo núm. E61997

NEMA tipo 4, 6, 12 y 13

CSA, archivo núm. 42186: tipo 4, 12 y 13

IEC 60529, IP67

Aplicación

Este gabinete es una solución económica para una extensa gama de aplicaciones de cableado eléctrico y de terminales que no requieren un panel trasero, se destaca por sus estéticas esquinas redondeadas y está disponible en modelos con tapa plana y abovedada para brindar flexibilidad de montaje.

Especificaciones

- Acero calibre 16 estirado (sin uniones soldadas ni esquinas filosas)
- Tornillos de tapa
- Cubierta con brida formada
- Empaque resistente a aceite
- Soportes externos de montaje en pared
- Provisión para unión en la tapa plana; tuerca de conexión a tierra en el cuerpo

Acabado

Pintura pulverizada de poliéster gris ANSI 61 en el interior y exterior

Modificación y personalización

Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener toda la información.





Boletín: A51DR

Producto estándar

Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Volumen interior (pulg ³)	Montaje G pulg./mm	Tipo de tapa	K pulg./mm	L pulg./mm	M pulg./mm	R pulg./mm	S pulg./mm	V pulg./mm
A443DSC	3.50 x 4.00 x 2.75 89 x 102 x 70	32.6	4.00 102	Plana	1.50 38	4.50 114	4.06 103	N.A. N.A.	2.06 52	2.98 76
A643DSC	5.75 x 4.00 x 2.75 146 x 102 x 70	55.9	6.25 159	Plana	3.75 95	6.75 171	6.31 160	N.A. N.A.	4.31 109	2.98 76
A843DSC	8.00 x 4.00 x 2.75 203 x 102 x 70	79.4	8.50 216	Plana	6.00 152	9.00 229	8.56 217	N.A. N.A.	6.56 167	2.98 76
A1043DSC	10.25 x 4.00 x 2.75 260 x 102 x 70	102.8	10.75 273	Plana	8.25 210	11.25 286	10.81 275	N.A. N.A.	8.81 224	2.98 76
A445DSC	3.50 x 4.00 x 3.75 89 x 102 x 95	44.7	4.00 102	Abovedada	1.50 38	4.50 114	4.06 103	2.53 64	2.06 52	3.98 101
A645DSC	5.75 x 4.00 x 3.75 146 x 102 x 95	76.9	6.25 159	Abovedada	3.75 95	6.75 171	6.31 160	4.78 121	4.31 109	3.98 101
A845DSC	8.00 x 4.00 x 3.75 203 x 102 x 95	109.1	8.50 216	Abovedada	6.00 152	9.00 229	8.56 217	7.03 179	6.56 167	3.98 101
A1045DSC	10.25 x 4.00 x 3.75 260 x 102 x 95	141.2	10.75 273	Abovedada	8.25 210	11.25 286	10.81 275	9.25 235	8.81 224	3.98 101

Profundidad del gabinete con tapa abovedada = V + 1 pulg. (25 mm)

Gabinets y accesorios de metal estirado

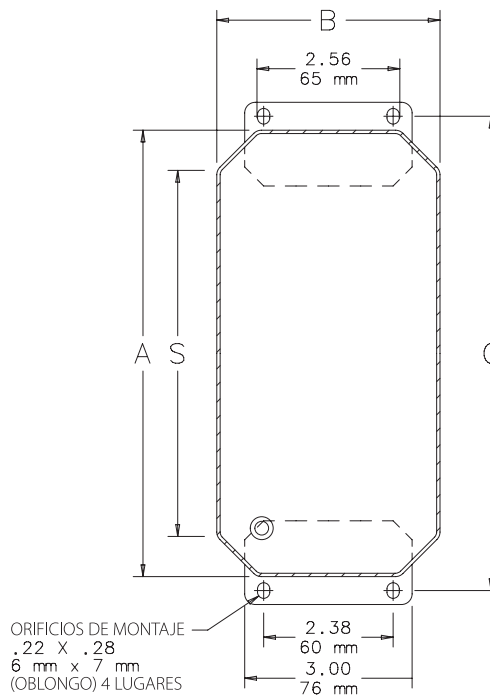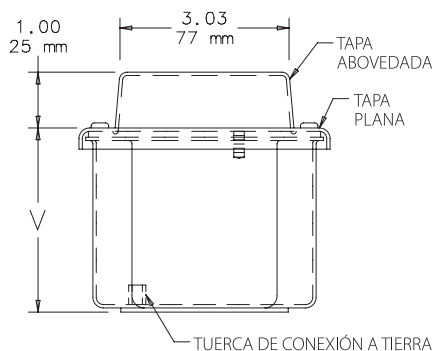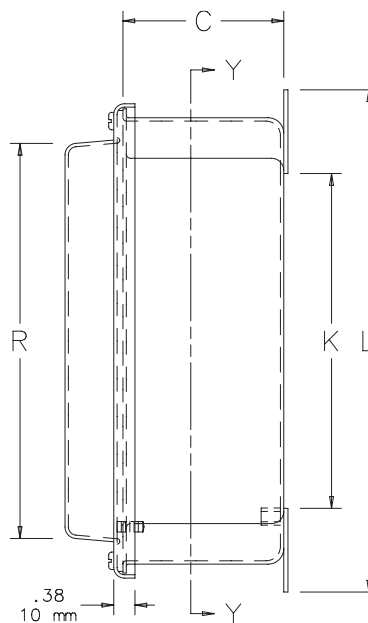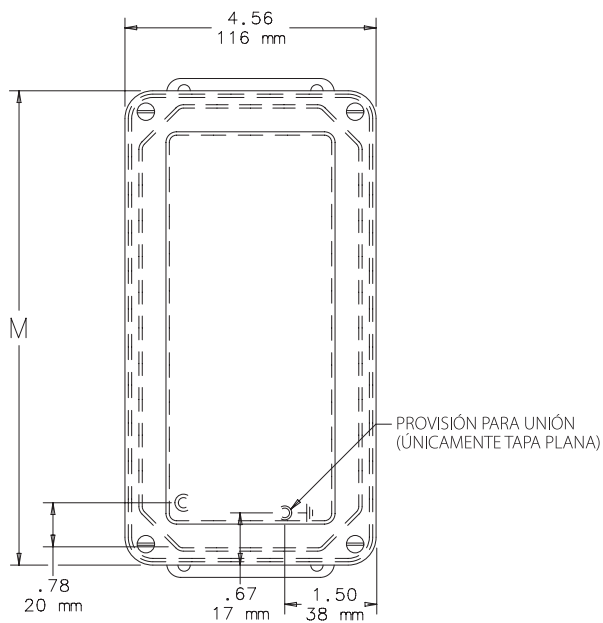

SECCIÓN Y-Y

89065031

Consoletas

Consoletas



Normas de la industria

Homologación UL 508A; tipo 12, 13; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 12, 13; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 12, 13
Archivo CSA núm. 42186: tipo 12
IEC 60529, IP65

Aplicación

Las consoletas son ideales para montar dispositivos pequeños de control o instrumentación cuando el acceso deseado requiere una superficie de 30 ó 60 grados. Estos gabinetes pueden montarse en cualquiera de los lados para colocarse en escritorios, pedestales y otras superficies planas.

Especificaciones

- Acero calibre 14
- Uniones alisadas de soldadura continua, sin orificios o tapas ciegas
- Los tornillos de tapa cautivos se enroscan en cavidades selladas
- Provisión para unión en la tapa
- Empaque resistente a aceite y adhesivos
- Panel de control unido mediante una bisagra continua a lo largo del borde inferior

Acabado

Pintura pulverizada de poliéster gris ANSI 61 en el interior y exterior de las superficies pretratadas.

Accesorios

Inhibidores de corrosión industriales
Kits de cerrojo para gabinetes tipo 4 y 12
Kits de soporte de montaje
Pintura para retoques
Kits de ventana de acero y acero inoxidable

Notas






Consulte el capítulo "Acero inoxidable" para obtener información sobre productos de acero inoxidable relacionados.

Boletín: C5, P1

Producto estándar Consoletas

Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	E pulg./mm	H pulg./mm	J pulg./mm	K pulg./mm	L pulg./mm	N pulg./mm
C8C8	8.00 x 8.00 x 7.09 203 x 203 x 180	5.62 143	8.28 210	8.28 210	7.50 191	6.62 168	7.44 189
C8C12	8.00 x 12.00 x 7.09 203 x 305 x 180	5.62 143	8.28 210	12.28 312	11.50 292	6.62 168	7.44 189
C8C16	8.00 x 16.00 x 7.09 203 x 406 x 180	5.62 143	8.28 210	16.28 414	15.50 394	6.62 168	7.44 189
C8C20	8.00 x 20.00 x 7.09 203 x 508 x 180	5.62 143	8.28 210	20.28 515	19.50 495	6.62 168	7.44 189
C12C12	12.00 x 12.00 x 9.09 305 x 305 x 231	7.62 194	12.28 312	12.28 312	11.50 292	10.62 270	10.91 277
C12C16	12.00 x 16.00 x 9.09 305 x 406 x 231	7.62 194	12.28 312	16.28 414	15.50 394	10.62 270	10.91 277
C12C20	12.00 x 20.00 x 9.09 305 x 508 x 231	7.62 194	12.28 312	20.28 515	19.50 495	10.62 270	10.91 277
C12C24	12.00 x 24.00 x 9.09 305 x 610 x 231	7.62 194	12.28 312	24.28 617	23.50 597	10.62 270	10.91 277
C16C16	16.00 x 16.00 x 11.09 406 x 406 x 282	9.62 244	16.28 414	16.28 414	15.50 394	14.62 371	14.38 365
C16C20	16.00 x 20.00 x 11.09 406 x 508 x 282	9.62 244	16.28 414	20.28 515	19.50 495	14.62 371	14.38 365
C16C24	16.00 x 24.00 x 11.09 406 x 610 x 282	9.62 244	16.28 414	24.28 617	23.50 597	14.62 371	14.38 365
C16C30	16.00 x 30.00 x 11.09 406 x 762 x 282	9.62 244	16.28 414	30.28 769	29.50 749	14.62 371	14.38 365
C16C36	16.00 x 36.00 x 11.09 406 x 914 x 282	9.62 244	16.28 414	36.28 922	35.50 902	14.62 371	14.38 365
C20C20	20.00 x 20.00 x 13.09 508 x 508 x 332	11.62 295	20.28 515	20.28 515	18.62 473	18.62 473	17.84 453
C20C24	20.00 x 24.00 x 13.09 508 x 610 x 332	11.62 295	20.28 515	24.28 617	22.62 575	18.62 473	17.84 453
C20C30	20.00 x 30.00 x 13.09 508 x 762 x 332	11.62 295	20.28 515	30.28 769	28.62 727	18.62 473	17.84 453

Consoletas

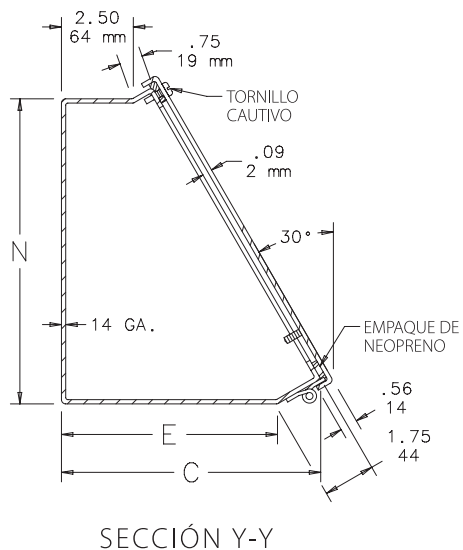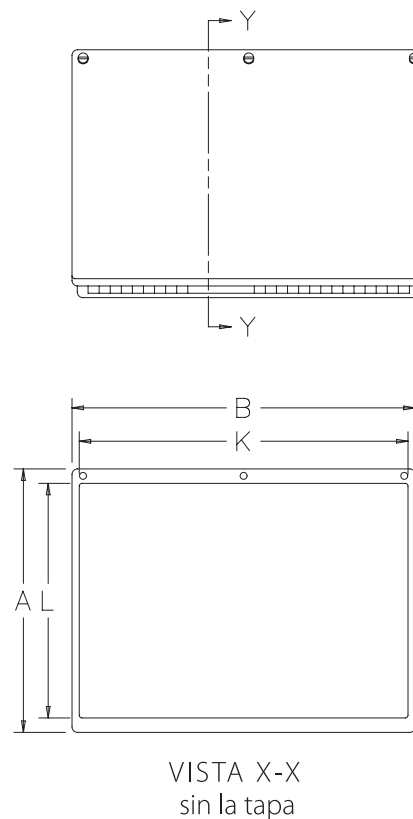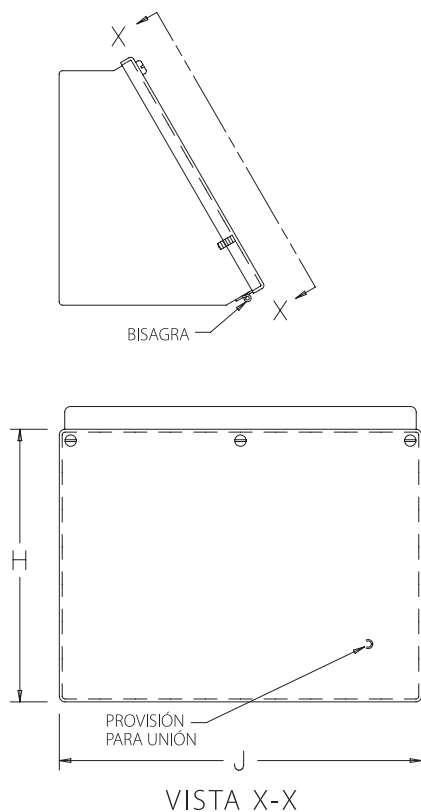

89065032

Producto estándar Columnas de pedestal y bases para consoletas

Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Descripción
A44CCOL	35.00 x 4.00 x 4.00 889 x 102 x 102	Columna de pedestal recta
A66CCOL	35.00 x 6.00 x 6.00 889 x 152 x 152	Columna de pedestal recta
A18SBASE	18.00 x 18.00 457 x 457	Base de pedestal
A24SBASE	24.00 x 24.00 610 x 610	Base de pedestal

Gabinetes para botones

Gabinete de metal estirado para botones, tipo 4



Aplicación

Los gabinetes de metal estirado para botones están diseñados para interruptores y botones de 4 vías de 30.5 mm o 22.5 mm. Estos gabinetes no tienen uniones soldadas ni esquinas filosas.

Especificaciones

- Acero calibre 16 estirado; sin uniones soldadas ni esquinas filosas
- Tornillos de tapa fuera de la superficie de sellado del empaque
- Tapa plana o abovedada con brida
- Tuerca de conexión a tierra en el cuerpo del gabinete
- Provisión para unión en la tapa
- Empaque resistente a aceite
- Soportes externos de montaje en pared
- Orificios estampados en fábrica para botones de 4 vías

Acabado

Pintura pulverizada de poliéster gris ANSI 61 en el interior y exterior

Accesorios

Inhibidores de corrosión industriales

Sellos de orificios HOL-SEALERS®

Boletín: PB1

Normas de la industria

Homologación UL 508A; tipo 4, 12, 13; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 4, 12, 13; archivo núm. E61997



NEMA/EEMAC tipo 4, 12, 13
IEC 60529, IP66

Producto estándar


Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Tamaño de orificio	Número de orificios	Montaje G x H pulg./mm	Tipo de tapa	Profundidad de gabinete P + V pulg./mm	F pulg./mm	K pulg./mm	L pulg./mm	M pulg./mm	P pulg./mm	Q pulg./mm	R pulg./mm	S pulg./mm	T pulg./mm	V pulg./mm	W pulg./mm	Y pulg./mm
ED1PB1	4.50 x 2.88 x 2.62 114 x 73 x 67	30.5 mm	1	5.00 x 1.12 127 x 29	Plana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.78 71
ED1PB2	3.50 x 4.00 x 2.75 89 x 102 x 70	30.5 mm	1	4.00 x 2.38 102 x 60	Plana	—	3.00 76	1.50 38	4.50 114	4.00 102	—	—	—	2.06 52	2.56 65	2.98 76	4.50 114	2.00 51
ED2PB	5.75 x 4.00 x 2.75 146 x 102 x 70	30.5 mm	2	6.25 x 2.38 159 x 60	Plana	—	3.00 76	3.75 95	6.75 171	6.25 159	—	—	—	4.31 109	2.56 65	2.98 76	4.50 114	2.00 51
ED3PB	8.00 x 4.00 x 2.75 203 x 102 x 70	30.5 mm	3	8.50 x 2.38 216 x 60	Plana	—	3.00 76	6.00 152	9.00 229	8.50 216	—	—	—	6.56 167	2.56 65	2.98 76	4.50 114	2.00 51
ED4PB	10.25 x 4.00 x 2.75 260 x 102 x 70	30.5 mm	4	10.75 x 2.38 273 x 60	Plana	—	3.00 76	8.25 210	11.25 286	10.75 273	—	—	—	8.81 224	2.56 65	2.98 76	4.50 114	2.00 51
ED1PBX	3.50 x 4.00 x 3.75 89 x 102 x 95	30.5 mm	1	4.00 x 2.38 102 x 60	Abovedada	4.98 126	3.00 76	1.50 38	4.50 114	4.00 102	1.00 25	3.03 77	2.53 64	2.06 52	2.56 65	3.98 101	4.50 114	2.00 51
ED1PBXM	3.50 x 4.00 x 3.75 89 x 102 x 95	22.5 mm	1	4.00 x 2.38 102 x 60	Abovedada	4.98 126	3.00 76	1.50 38	4.50 114	4.00 102	1.00 25	3.03 77	2.53 64	2.06 52	2.56 65	3.98 101	4.50 114	2.00 51
ED2PBX	5.75 x 4.00 x 3.75 146 x 102 x 95	30.5 mm	2	6.25 x 2.38 159 x 60	Abovedada	4.98 126	3.00 76	3.75 95	6.75 171	6.25 159	1.00 25	3.03 77	4.78 121	4.31 109	2.56 65	3.98 101	4.50 114	2.00 51
ED2PBXM	5.75 x 4.00 x 3.75 146 x 102 x 95	22.5 mm	2	6.25 x 2.38 159 x 60	Abovedada	4.98 126	3.00 76	3.75 95	6.75 171	6.25 159	1.00 25	3.03 77	4.78 121	4.31 109	2.56 65	3.98 101	4.50 114	2.00 51
ED3PBX	8.00 x 4.00 x 3.75 203 x 102 x 95	30.5 mm	3	8.50 x 2.38 216 x 60	Abovedada	4.98 126	3.00 76	6.00 152	9.00 229	8.50 216	1.00 25	3.03 77	7.03 179	6.56 167	2.56 65	3.98 101	4.50 114	2.00 51
ED3PBXM	8.00 x 4.00 x 3.75 203 x 102 x 95	22.5 mm	3	8.50 x 2.38 216 x 60	Abovedada	4.98 126	3.00 76	6.00 152	9.00 229	8.50 216	1.00 25	3.03 77	7.03 179	6.56 167	2.56 65	3.98 101	4.50 114	2.00 51
ED4PBX	10.25 x 4.00 x 3.75 260 x 102 x 95	30.5 mm	4	10.75 x 2.38 273 x 60	Abovedada	4.98 126	3.00 76	8.25 210	11.25 286	10.75 273	1.00 25	3.03 77	9.25 235	8.81 224	2.56 65	3.98 101	4.50 114	2.00 51
ED4PBXM	10.25 x 4.00 x 3.75 260 x 102 x 95	22.5 mm	4	10.75 x 2.38 273 x 60	Abovedada	4.98 126	3.00 76	8.25 210	11.25 286	10.75 273	1.00 25	3.03 77	9.25 235	8.81 224	2.56 65	3.98 101	4.50 114	2.00 51
ED1PBM1	4.50 x 2.88 x 2.62 114 x 73 x 67	22.5 mm	1	5.00 x 1.12 127 x 29	Plana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.78 71
ED1PBM2	3.50 x 4.00 x 3.75 89 x 102 x 95	22.5 mm	1	4.00 x 2.38 102 x 60	Plana	—	3.00 76	1.50 38	4.50 114	4.00 102	—	—	—	2.06 52	2.56 65	3.98 101	4.50 114	2.00 51
ED2PBM	5.75 x 4.00 x 3.75 146 x 102 x 95	22.5 mm	2	6.25 x 2.38 159 x 60	Plana	—	3.00 76	3.75 95	6.75 171	6.25 159	—	—	—	4.31 109	2.56 65	3.98 101	4.50 114	2.00 51
ED3PBM	8.00 x 4.00 x 3.75 203 x 102 x 95	22.5 mm	3	8.50 x 2.38 216 x 60	Plana	—	3.00 76	6.00 152	9.00 229	8.50 216	—	—	—	6.56 167	2.56 65	3.98 101	4.50 114	2.00 51
ED4PBM	10.25 x 4.00 x 3.75 260 x 102 x 95	22.5 mm	4	10.75 x 2.38 273 x 60	Plana	—	3.00 76	8.25 210	11.25 286	10.75 273	—	—	—	8.81 224	2.56 65	3.98 101	4.50 114	2.00 51

Para las dimensiones de los gabinetes ED1PB1 y ED1PBM1, vea el número de catálogo A403DSC en acero dulce: tapa con tornillos, redondeada, tipo 4. La dimensión "Y" localiza el orificio para botón.


Gabinets para botones

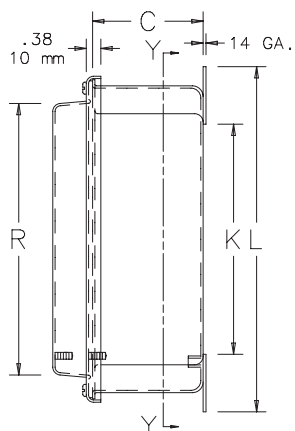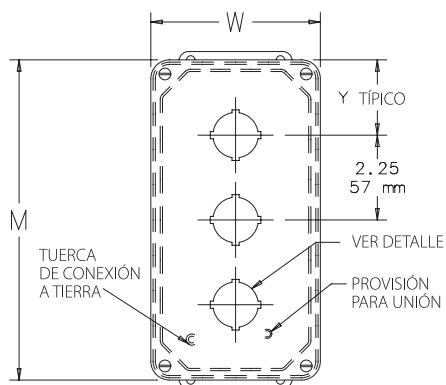

- NOTA:
1. Los soportes de montaje externos son de acero calibre 14.
 2. Estos diagramas no se aplican a los números de catálogo EDIPBI y EDIPBBI. Para conocer las dimensiones de gabinete, vea el número de catálogo A403DS en el capítulo "Acero dulce", tapa con tornillos, redondeada, tipo 4 (S-2927)

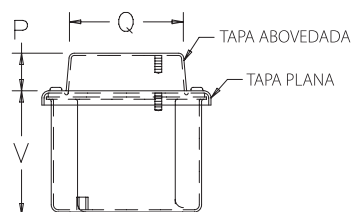

VISTA DE EXTREMO



30.5mm 4VÍAS

22.5mm 4VÍAS

Disposición de orificios



ED1PB1
ED1PB2
ED1PBX
ED1PBM1
ED1PBXM




ED2PB
ED2PBX
ED2PBM
ED2PBXM



ED3PB
ED3PBX
ED3PBM
ED3PBXM



ED4PB
ED4PBX
ED4PBM
ED4PBXM

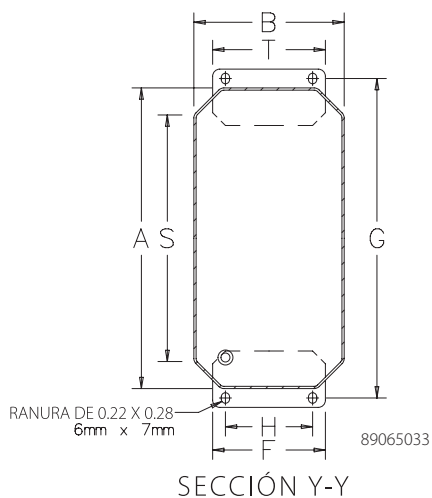

SECCIÓN Y-Y

Gabinets para botones

Gabinets de frente inclinado para botones, 30.5 mm y 22.5 mm, tipo 12



Aplicación

Estos gabinetes para botones con frente inclinado están diseñados para botones e interruptores de 30.5 mm o 22.5 mm cuando se desean superficies de control inclinadas.

Especificaciones

- Acero calibre 14
- Uniones alisadas de soldadura continua
- Los tornillos de tapa cautivos se enroscan en cavidades selladas
- Tuerca de conexión a tierra en el cuerpo del gabinete
- Provisión para unión en la tapa
- Empaque resistente a aceite
- Orificios estampados en fábrica para botones de 4 vías
- Los gabinetes de 7.25 x 6.25 x 6.75 pulg. (184 x 159 x 171 mm) y mayores tienen una bisagra interna removible para mantener la tapa abierta durante el cableado y a la vez permitir el desmontaje inmediato
- Soportes de montaje externos

Acabado

Pintura pulverizada de poliéster gris ANSI 61 en el interior y exterior

Accesorios

Inhibidores de corrosión industriales

Sellos de orificios HOL-SEALERS®

Tornillos resistentes a vandalismo

Boletín: PB1

Normas de la industria

Homologación UL 508A; tipo 12, 13; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 12, 13; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 12, 13


Archivo CSA núm. 42186: tipo 12

IEC 60529, IP65




Producto estándar

Número de catálogo	A x B x C pulg.	A x B x C mm	Tamaño de orificio	Núm. de orificios	Montaje G x H (pulg.)	Montaje G x H (mm)	Total L x W (pulg.)	Total L x W (mm)	N (pulg.)	N (mm)	P (pulg.)	P (mm)	T (pulg.)	T (mm)	X (pulg.)	X (mm)	Y (pulg.)	Y (mm)
E1PBA	3.50 x 3.25 x 4.84	89 x 83 x 123	30.5 mm	1	4.03 x 2.38	102 x 60	4.53 x 3.47	115 x 88	3.53	90	3.34	85	3.00	76	1.73	44	1.86	47
E1PBAM	3.50 x 3.25 x 4.84	89 x 83 x 123	22.5 mm	1	4.03 x 2.38	102 x 60	4.53 x 3.47	115 x 88	3.53	90	3.34	85	3.00	76	1.73	44	1.86	47
E2PBA	3.50 x 5.50 x 4.84	89 x 140 x 123	30.5 mm	2	4.03 x 4.62	102 x 117	4.53 x 5.72	115 x 145	3.53	90	3.34	85	5.25	133	1.73	44	1.86	47
E2PBAM	3.50 x 5.50 x 4.84	89 x 140 x 123	22.5 mm	2	4.03 x 4.62	102 x 117	4.53 x 5.72	115 x 145	3.53	90	3.34	85	5.25	133	1.73	44	1.86	47
E3PBA	3.50 x 7.75 x 4.84	89 x 197 x 123	30.5 mm	3	4.03 x 6.88	102 x 175	4.53 x 7.97	115 x 202	3.53	90	3.34	85	7.50	191	1.73	44	1.86	47
E3PBAM	3.50 x 7.75 x 4.84	89 x 197 x 123	22.5 mm	3	4.03 x 6.88	102 x 175	4.53 x 7.97	115 x 202	3.53	90	3.34	85	7.50	191	1.73	44	1.86	47
E4PBA	3.50 x 10.00 x 4.84	89 x 254 x 123	30.5 mm	4	4.03 x 9.12	102 x 232	4.53 x 10.22	115 x 260	3.53	90	3.34	85	9.75	248	1.73	44	1.86	47
E4PBAM	3.50 x 10.00 x 4.84	89 x 254 x 123	22.5 mm	4	4.03 x 9.12	102 x 232	4.53 x 10.22	115 x 260	3.53	90	3.34	85	9.75	248	1.73	44	1.86	47
E4SPBA	7.25 x 6.25 x 6.75	184 x 159 x 171	30.5 mm	4	7.28 x 5.38	185 x 137	7.78 x 6.47	198 x 164	6.78	172	5.22	133	6.00	152	2.11	54	2.61	66
E4SPBAM	7.25 x 6.25 x 6.75	184 x 159 x 171	22.5 mm	4	7.28 x 5.38	185 x 137	7.78 x 6.47	198 x 164	6.78	172	5.22	133	6.00	152	2.11	54	2.61	66
E6PBA	7.25 x 8.50 x 6.75	184 x 216 x 171	30.5 mm	6	7.28 x 7.62	185 x 194	7.78 x 8.72	198 x 221	6.78	172	5.22	133	8.25	210	2.11	54	2.61	66
E6PBAM	7.25 x 8.50 x 6.75	184 x 216 x 171	22.5 mm	6	7.28 x 7.62	185 x 194	7.78 x 8.72	198 x 221	6.78	172	5.22	133	8.25	210	2.11	54	2.61	66
E8PBA	7.25 x 10.75 x 6.75	184 x 273 x 171	30.5 mm	8	7.28 x 9.88	185 x 251	7.78 x 10.97	198 x 279	6.78	172	5.22	133	10.50	267	2.11	54	2.61	66
E8PBAM	7.25 x 10.75 x 6.75	184 x 273 x 171	22.5 mm	8	7.28 x 9.88	185 x 251	7.78 x 10.97	198 x 279	6.78	172	5.22	133	10.50	267	2.11	54	2.61	66
E9PBA	9.50 x 8.50 x 7.88	241 x 216 x 200	30.5 mm	9	9.25 x 7.62	235 x 194	9.73 x 8.72	247 x 221	8.73	222	6.34	161	8.25	210	2.11	54	2.61	66
E9PBAM	9.50 x 8.50 x 7.88	241 x 216 x 200	22.5 mm	9	9.25 x 7.62	235 x 194	9.73 x 8.72	247 x 221	8.73	222	6.34	161	8.25	210	2.11	54	2.61	66
E10PBA	7.25 x 13.00 x 6.75	184 x 330 x 171	30.5 mm	10	7.28 x 12.12	185 x 308	7.78 x 13.22	198 x 336	6.78	172	5.22	133	12.75	324	2.11	54	2.61	66
E10PBAM	7.25 x 13.00 x 6.75	184 x 330 x 171	22.5 mm	10	7.28 x 12.12	185 x 308	7.78 x 13.22	198 x 336	6.78	172	5.22	133	12.75	324	2.11	54	2.61	66
E12PBA	7.25 x 15.25 x 6.75	184 x 387 x 171	30.5 mm	12	7.28 x 14.38	185 x 365	7.78 x 15.47	198 x 393	6.78	172	5.22	133	15.00	381	2.11	54	2.61	66
E12PBAM	7.25 x 15.25 x 6.75	184 x 387 x 171	22.5 mm	12	7.28 x 14.38	185 x 365	7.78 x 15.47	198 x 393	6.78	172	5.22	133	15.00	381	2.11	54	2.61	66
E12SPBA	11.75 x 8.50 x 9.00	298 x 216 x 229	30.5 mm	12	11.19 x 7.62	284 x 194	11.69 x 8.72	297 x 221	10.69	272	7.47	190	8.25	210	2.11	54	2.61	66
E12SPBAM	11.75 x 8.50 x 9.00	298 x 216 x 229	22.5 mm	12	11.19 x 7.62	284 x 194	11.69 x 8.72	297 x 221	10.69	272	7.47	190	8.25	210	2.11	54	2.61	66
E16SPBAH	7.25 x 19.75 x 6.75	184 x 502 x 171	30.5 mm	16	7.28 x 18.88	185 x 480	7.78 x 19.97	198 x 507	6.78	172	5.22	133	19.50	495	2.11	54	2.61	66
E16SPBAHM	7.25 x 19.75 x 6.75	184 x 502 x 171	22.5 mm	16	7.28 x 18.88	185 x 480	7.78 x 19.97	198 x 507	6.78	172	5.22	133	19.50	495	2.11	54	2.61	66
E16PBA	11.75 x 10.75 x 9.00	298 x 273 x 229	30.5 mm	16	11.19 x 9.88	284 x 251	11.69 x 10.97	297 x 279	10.69	272	7.47	190	10.50	267	2.11	54	2.61	66
E16PBAM	11.75 x 10.75 x 9.00	298 x 273 x 229	22.5 mm	16	11.19 x 9.88	284 x 251	11.69 x 10.97	297 x 279	10.69	272	7.47	190	10.50	267	2.11	54	2.61	66
E20PBA	11.75 x 13.00 x 9.00	298 x 330 x 229	30.5 mm	20	11.19 x 12.12	284 x 308	11.69 x 13.22	297 x 336	10.69	272	7.49	190	12.75	324	2.11	54	2.61	66
E20PBAM	11.75 x 13.00 x 9.00	298 x 330 x 229	22.5 mm	20	11.19 x 12.12	284 x 308	11.69 x 13.22	297 x 336	10.69	272	7.49	190	12.75	324	2.11	54	2.61	66
E25PBA	14.00 x 13.00 x 10.12	356 x 330 x 257	30.5 mm	25	13.12 x 12.12	333 x 308	13.62 x 13.22	346 x 336	12.62	321	8.59	218	12.75	324	2.11	54	2.61	66
E25PBAM	14.00 x 13.00 x 10.12	356 x 330 x 257	22.5 mm	25	13.12 x 12.12	333 x 308	13.62 x 13.22	346 x 336	12.62	321	8.59	218	12.75	324	2.11	54	2.61	66
E30PBA	14.00 x 15.25 x 10.12	356 x 387 x 257	30.5 mm	30	13.12 x 14.38	333 x 365	13.62 x 15.47	346 x 393	12.62	321	8.59	218	15.00	381	2.11	54	2.61	66
E30PBAM	14.00 x 15.25 x 10.12	356 x 387 x 257	22.5 mm	30	13.12 x 14.38	333 x 365	13.62 x 15.47	346 x 393	12.62	321	8.59	218	15.00	381	2.11	54	2.61	66

Gabinets para botones

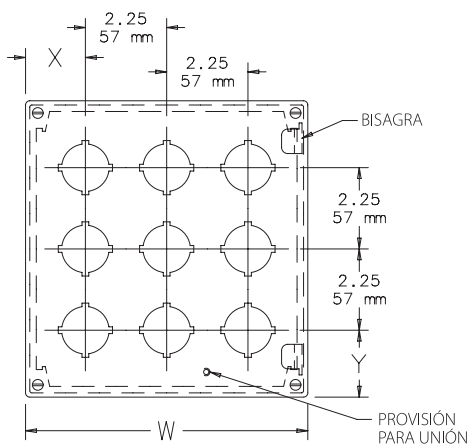


VISTA X-X

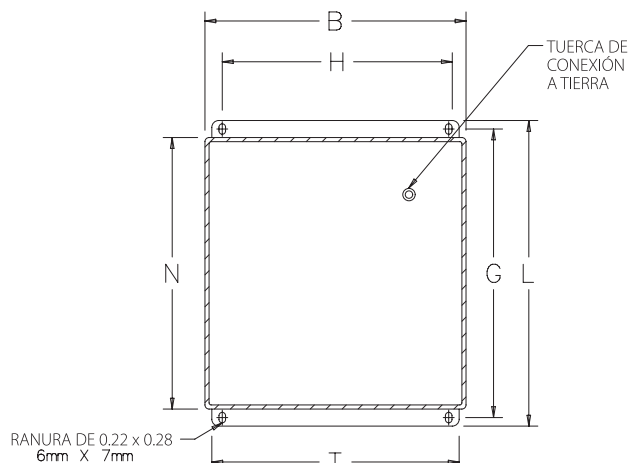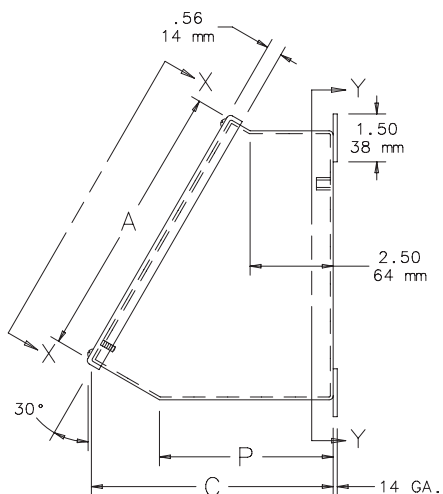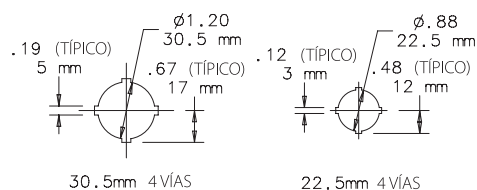


SECCIÓN Y-Y

Disposición de orificios

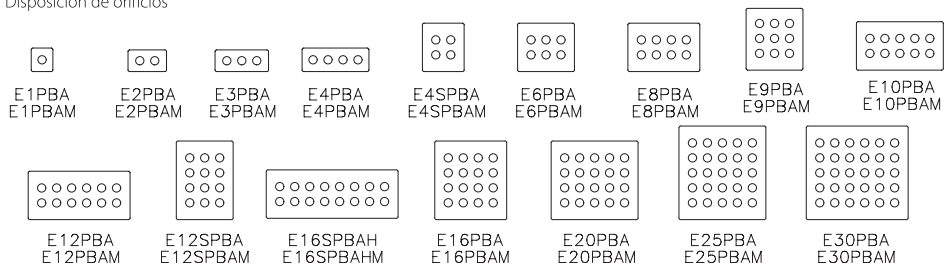

Gabinets para botones

Gabinets extragrandes para botones con paneles, 30.5 mm y 22.5 mm, tipo 12

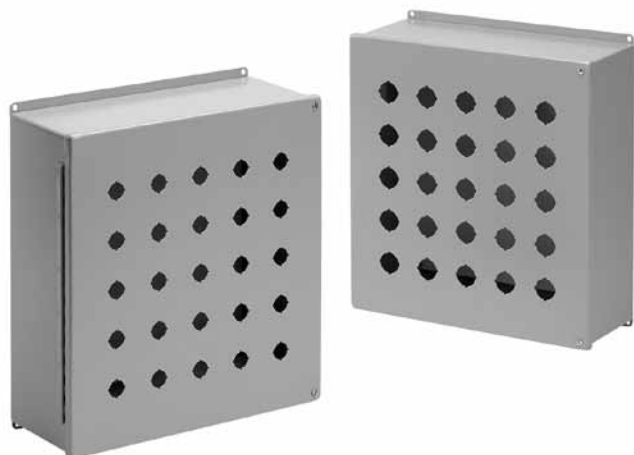

Normas de la industria

Homologación UL 508A; tipo 12, 13; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 12, 13; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 12, 13
Archivo CSA núm. 42186: tipo 12
IEC 60529, IP65

Aplicación

Los gabinetes extragrandes para botones están diseñados para interruptores y botones de 30.5 mm y 22.5 mm, con una distancia de 2.50 pulg. (64 mm) entre centros de los orificios para botones.

Especificaciones

- Acero calibre 14
- Uniones alisadas de soldadura continua
- Los tornillos de tapa cautivos se enroscan en cavidades selladas
- Bisagra continua
- Orificios estampados en fábrica para botones de 4 vías
- Empaque resistente a aceite
- Incluye panel removible calibre 14, sostenido por tuercas permanentes
- Provisión para unión en la tapa
- Soportes externos de montaje en pared

Acabado

Pintura pulverizada de poliéster gris ANSI 61 en el interior y exterior. Los paneles son blancos.

Accesorios







Inhibidores de corrosión industriales
Sellos de orificios HOL-SEALERS®
Tornillos resistentes a vandalismo

Boletín: PB1


Producto estándar

Número de catálogo	A x B x C pulg.	A x B x C mm	Tamaño de orificio	Número de orificios	Tamaño del panel D x E (pulg.)	Tamaño del panel D x E (mm)	Montaje G x H (pulg.)	Montaje G x H (mm)
E4SPBY25	8.50 x 7.50 x 6.00	216 x 191 x 152	30.5 mm	4	6.50 x 5.50	165 x 140	9.00 x 6.62	229 x 168
E4SPBY25M	8.50 x 7.50 x 6.00	216 x 191 x 152	22.5 mm	4	6.50 x 5.50	165 x 140	9.00 x 6.62	229 x 168
E6PBY25	11.00 x 7.50 x 6.00	279 x 191 x 152	30.5 mm	6	9.00 x 5.50	229 x 140	11.50 x 6.62	292 x 168
E6PBY25M	11.00 x 7.50 x 6.00	279 x 191 x 152	22.5 mm	6	9.00 x 5.50	229 x 140	11.50 x 6.62	292 x 168
E9PBY25	11.00 x 10.00 x 6.00	279 x 254 x 152	30.5 mm	9	9.00 x 8.00	229 x 203	11.50 x 9.12	292 x 232
E9PBY25M	11.00 x 10.00 x 6.00	279 x 254 x 152	22.5 mm	9	9.00 x 8.00	229 x 203	11.50 x 9.12	292 x 232
E12PBY25	13.50 x 10.00 x 6.00	343 x 254 x 152	30.5 mm	12	11.50 x 8.00	292 x 203	14.00 x 9.12	356 x 232
E12PBY25M	13.50 x 10.00 x 6.00	343 x 254 x 152	22.5 mm	12	11.50 x 8.00	292 x 203	14.00 x 9.12	356 x 232
E16PBY25	13.50 x 12.50 x 6.00	343 x 318 x 152	30.5 mm	16	11.50 x 10.50	292 x 267	14.00 x 11.62	356 x 295
E16PBY25M	13.50 x 12.50 x 6.00	343 x 318 x 152	22.5 mm	16	11.50 x 10.50	292 x 267	14.00 x 11.62	356 x 295
E20PBY25	16.00 x 12.50 x 6.00	406 x 318 x 152	30.5 mm	20	14.00 x 10.50	356 x 267	16.50 x 11.62	419 x 295
E20PBY25M	16.00 x 12.50 x 6.00	406 x 318 x 152	22.5 mm	20	14.00 x 10.50	356 x 267	16.50 x 11.62	419 x 295
E25PBY25	16.00 x 15.00 x 6.00	406 x 381 x 152	30.5 mm	25	14.00 x 13.00	356 x 330	16.50 x 14.12	419 x 359
E25PBY25M	16.00 x 15.00 x 6.00	406 x 381 x 152	22.5 mm	25	14.00 x 13.00	356 x 330	16.50 x 14.12	419 x 359
E30PBY25	18.50 x 15.00 x 6.00	470 x 381 x 152	30.5 mm	30	16.50 x 13.00	419 x 330	19.00 x 14.12	483 x 359
E30PBY25M	18.50 x 15.00 x 6.00	470 x 381 x 152	22.5 mm	30	16.50 x 13.00	419 x 330	19.00 x 14.12	483 x 359
E36PBY25	18.50 x 17.50 x 6.00	470 x 445 x 152	30.5 mm	36	16.50 x 15.50	419 x 394	19.00 x 16.62	483 x 422
E36PBY25M	18.50 x 17.50 x 6.00	470 x 445 x 152	22.5 mm	36	16.50 x 15.50	419 x 394	19.00 x 16.62	483 x 422
E42PBY25	21.00 x 17.50 x 6.00	533 x 445 x 152	30.5 mm	42	19.00 x 15.50	483 x 394	21.50 x 16.62	546 x 422
E42PBY25M	21.00 x 17.50 x 6.00	533 x 445 x 152	22.5 mm	42	19.00 x 15.50	483 x 394	21.50 x 16.62	546 x 422

Gabinets para botones

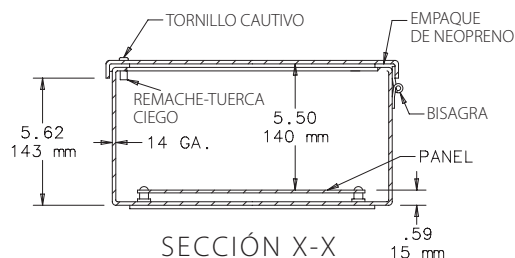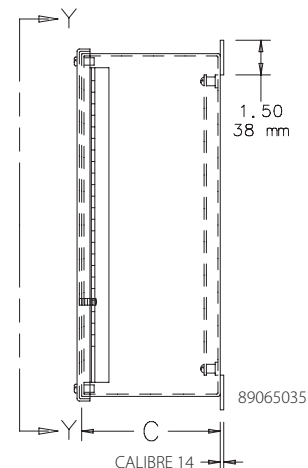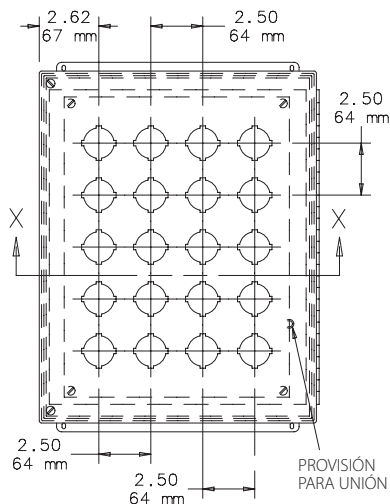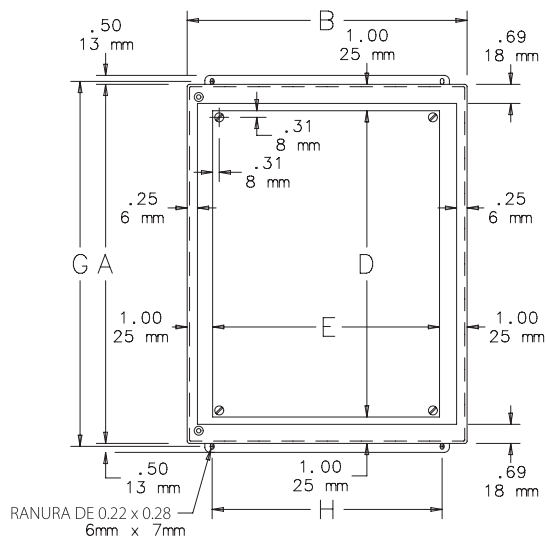


Disposición de orificios

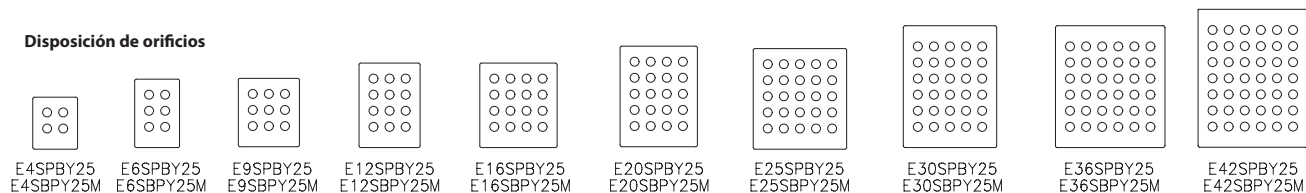

Gabinets para botones

Gabinets extraprofundos para botones, 30.5 mm y 22.5 mm, tipo 12

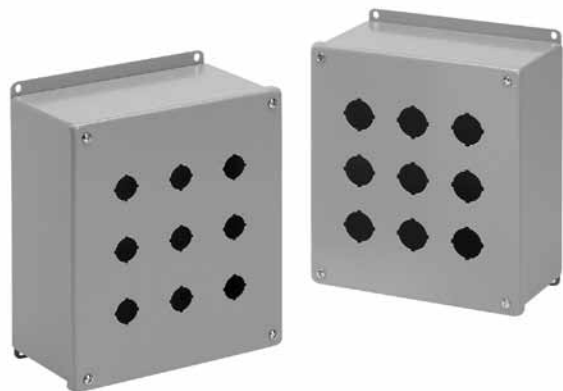

Aplicación

Los gabinetes extraprofundos para botones están diseñados para interruptores y botones de 30.5 mm y 22.5 mm, con profundidad adicional para permitir el montaje de bloques de contacto de botones adicionales.

Especificaciones

- Acero calibre 16 ó 14
- Uniones alisadas de soldadura continua
- Los tornillos de tapa cautivos se enroscan en cavidades selladas
- Tuerca de conexión a tierra en el cuerpo del gabinete
- Provisión para unión en la tapa
- Empaque resistente a aceite
- Orificios estampados en fábrica para botones de 4 vías
- Los gabinetes de 6.00 x 4.00 x 4.75 pulg. (152 x 102 x 121 mm) y mayores tienen una bisagra interna removible para mantener la tapa abierta durante el cableado y a la vez permitir el desmontaje inmediato
- Soportes externos de montaje en pared

Acabado

Pintura pulverizada de poliéster gris ANSI 61 en el interior y exterior

Accesorios

Inhibidores de corrosión industriales

Sellos de orificios HOL-SEALERS®

Tornillos resistentes a vandalismo

Boletín: PB1

Normas de la industria

Homologación UL 508A; tipo 12, 13; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 12, 13; archivo núm. E61997


NEMA/EEMAC tipo 12, 13

Archivo CSA núm. 42186; tipo 12

IEC 60529, IP65


Producto estándar

Número de catálogo	A x B x C pulg.	A x B x C mm	Tamaño de orificio	Número de orificios	Calibre	Montaje G x H (pulg.)	Montaje G x H (mm)	Total L x W (pulg.)	Total L x W (mm)	T (pulg.)	T (mm)	Y (pulg.)	Y (mm)
E1PBX	4.00 x 4.00 x 4.75	102 x 102 x 121	30.5 mm	1	16	4.50 x 3.12	114 x 79	5.00 x 4.22	127 x 107	3.75	95	2.11	54
E1PBXM	4.00 x 4.00 x 4.75	102 x 102 x 121	22.5 mm	1	16	4.50 x 3.12	114 x 79	5.00 x 4.22	127 x 107	3.75	95	2.11	54
E2PBX	6.00 x 4.00 x 4.75	152 x 102 x 121	30.5 mm	2	14	6.50 x 3.12	165 x 79	7.00 x 4.22	178 x 107	3.75	95	1.98	50
E2PBXM	6.00 x 4.00 x 4.75	152 x 102 x 121	22.5 mm	2	14	6.50 x 3.12	165 x 79	7.00 x 4.22	178 x 107	3.75	95	1.98	50
E3PBX	8.00 x 4.00 x 4.75	203 x 102 x 121	30.5 mm	3	14	8.50 x 3.12	216 x 79	9.00 x 4.22	229 x 107	3.75	95	1.86	47
E3PBXM	8.00 x 4.00 x 4.75	203 x 102 x 121	22.5 mm	3	14	8.50 x 3.12	216 x 79	9.00 x 4.22	229 x 107	3.75	95	1.86	47
E4PBX	10.00 x 4.00 x 4.75	254 x 102 x 121	30.5 mm	4	14	10.50 x 3.12	267 x 79	11.00 x 4.22	279 x 107	3.75	95	1.73	44
E4PBXM	10.00 x 4.00 x 4.75	254 x 102 x 121	22.5 mm	4	14	10.50 x 3.12	267 x 79	11.00 x 4.22	279 x 107	3.75	95	1.73	44
E4SPBX	7.25 x 6.25 x 4.75	184 x 159 x 121	30.5 mm	4	14	7.75 x 5.38	197 x 137	8.25 x 6.47	210 x 164	6.00	152	2.61	66
E4SPBXM	7.25 x 6.25 x 4.75	184 x 159 x 121	22.5 mm	4	14	7.75 x 5.38	197 x 137	8.25 x 6.47	210 x 164	6.00	152	2.61	66
E6PBX	9.50 x 6.25 x 4.75	241 x 159 x 121	30.5 mm	6	14	10.00 x 5.38	254 x 137	10.50 x 6.47	267 x 164	6.00	152	2.61	66
E6PBXM	9.50 x 6.25 x 4.75	241 x 159 x 121	22.5 mm	6	14	10.00 x 5.38	254 x 137	10.50 x 6.47	267 x 164	6.00	152	2.61	66
E9PBX	9.50 x 8.50 x 4.75	241 x 216 x 121	30.5 mm	9	14	10.00 x 7.62	254 x 194	10.50 x 8.72	267 x 221	8.25	210	2.61	66
E9PBXM	9.50 x 8.50 x 4.75	241 x 216 x 121	22.5 mm	9	14	10.00 x 7.62	254 x 194	10.50 x 8.72	267 x 221	8.25	210	2.61	66
E10PBX	14.00 x 6.25 x 4.75	356 x 159 x 121	30.5 mm	10	14	14.50 x 5.38	368 x 137	15.00 x 6.47	381 x 164	6.00	152	2.61	66
E10PBXM	14.00 x 6.25 x 4.75	356 x 159 x 121	22.5 mm	10	14	14.50 x 5.38	368 x 137	15.00 x 6.47	381 x 164	6.00	152	2.61	66
E12PBX	11.75 x 8.50 x 4.75	298 x 216 x 121	30.5 mm	12	14	12.25 x 7.62	311 x 194	12.75 x 8.72	324 x 221	8.25	210	2.61	66
E12PBXM	11.75 x 8.50 x 4.75	298 x 216 x 121	22.5 mm	12	14	12.25 x 7.62	311 x 194	12.75 x 8.72	324 x 221	8.25	210	2.61	66
E16SPBXV	20.75 x 6.25 x 4.75	527 x 159 x 121	30.5 mm	16	14	21.25 x 5.38	540 x 137	21.75 x 6.47	552 x 164	6.00	152	2.61	66
E16SPBXM	20.75 x 6.25 x 4.75	527 x 159 x 121	22.5 mm	16	14	21.25 x 5.38	540 x 137	21.75 x 6.47	552 x 164	6.00	152	2.61	66
E16PBX	11.75 x 10.75 x 4.75	298 x 273 x 121	30.5 mm	16	14	12.25 x 9.88	311 x 251	12.75 x 10.97	324 x 279	10.50	267	2.61	66
E16PBXM	11.75 x 10.75 x 4.75	298 x 273 x 121	22.5 mm	16	14	12.25 x 9.88	311 x 251	12.75 x 10.97	324 x 279	10.50	267	2.61	66
E20PBX	14.00 x 10.75 x 4.75	356 x 273 x 121	30.5 mm	20	14	14.50 x 9.88	368 x 251	15.00 x 10.97	381 x 279	10.50	267	2.61	66
E20PBXM	14.00 x 10.75 x 4.75	356 x 273 x 121	22.5 mm	20	14	14.50 x 9.88	368 x 251	15.00 x 10.97	381 x 279	10.50	267	2.61	66
E25PBX	14.00 x 13.00 x 4.75	356 x 330 x 121	30.5 mm	25	14	14.50 x 12.12	368 x 308	15.00 x 13.22	381 x 336	12.75	324	2.61	66
E25PBXM	14.00 x 13.00 x 4.75	356 x 330 x 121	22.5 mm	25	14	14.50 x 12.12	368 x 308	15.00 x 13.22	381 x 336	12.75	324	2.61	66

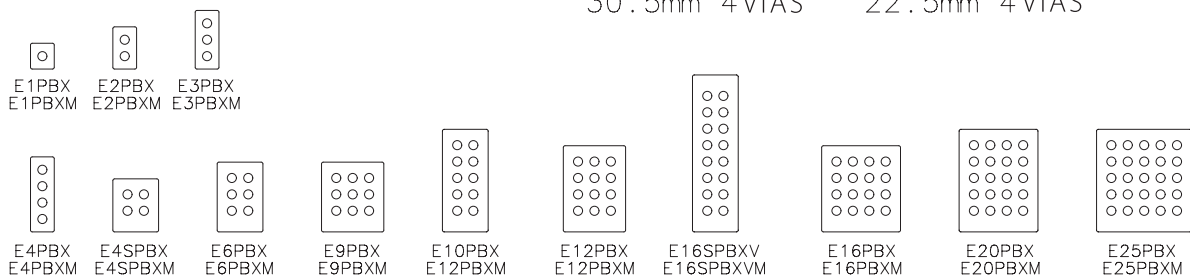

Gabinets para botones

Gabinets para botones, 30.5 mm y 22.5 mm, tipo 12

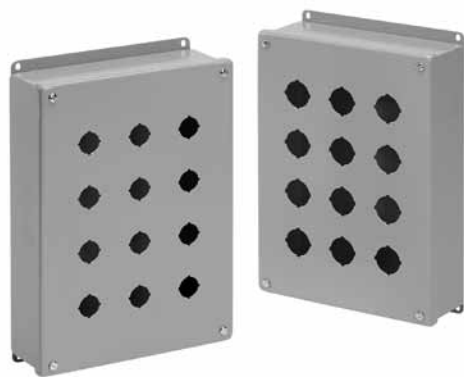

Aplicación

Estos gabinetes para botones están diseñados para interruptores y botones de 30.5 mm o 22.5 mm.

Especificaciones

- Acero calibre 16 ó 14
- Uniones alisadas de soldadura continua
- Los tornillos de tapa cautivos se enroscan en cavidades selladas
- Tuerca de conexión a tierra en el cuerpo del gabinete
- Provisión para unión en la tapa
- Empaque resistente a aceite
- Orificios estampados en fábrica para botones de 4 vías
- Los gabinetes con más de una columna de orificios para botones tienen una bisagra interna removible
- Soportes externos de montaje en pared

Acabado

Pintura pulverizada de poliéster gris ANSI 61 en el interior y exterior

Accesorios

Inhibidores de corrosión industriales
Sellos de orificios HOL-SEALERS®
Tornillos resistentes a vandalismo

Boletín: PB1



Normas de la industria

Homologación UL 508A; tipo 12, 13; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 12, 13; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 12, 13
Archivo CSA núm. 42186: tipo 12
IEC 60529, IP65

Producto estándar

Número de catálogo	A x B x C pulg.	A x B x C mm	Tamaño de orificio	Número de orificios	Calibre	Montaje G x H (pulg.)	Montaje G x H (mm)	Total L x W (pulg.)	Total L x W (mm)	J (pulg.)	J (mm)	T (pulg.)	T (mm)	X (pulg.)	X (mm)	Y (pulg.)	Y (mm)
E1PB	3.50 x 3.25 x 2.75	89 x 83 x 70	30.5 mm	1	16	4.00 x 2.38	102 x 60	4.50 x 3.47	114 x 88	2.31	59	3.00	76	1.73	44	1.86	47
E1PBG	3.50 x 3.25 x 2.75	89 x 83 x 70	22.5 mm	1	16	4.00 x 2.38	102 x 60	4.50 x 3.47	114 x 88	2.31	59	3.00	76	1.73	44	1.86	47
E2PB	5.75 x 3.25 x 2.75	146 x 83 x 70	30.5 mm	2	16	6.25 x 2.38	159 x 60	6.75 x 3.47	171 x 88	2.31	59	3.00	76	1.73	44	1.86	47
E2PBG	5.75 x 3.25 x 2.75	146 x 83 x 70	22.5 mm	2	16	6.25 x 2.38	159 x 60	6.75 x 3.47	171 x 88	2.31	59	3.00	76	1.73	44	1.86	47
E3PB	8.00 x 3.25 x 2.75	203 x 83 x 70	30.5 mm	3	14	8.50 x 2.38	216 x 60	9.00 x 3.47	229 x 88	2.31	59	3.00	76	1.73	44	1.86	47
E3PBG	8.00 x 3.25 x 2.75	203 x 83 x 70	22.5 mm	3	14	8.50 x 2.38	216 x 60	9.00 x 3.47	229 x 88	2.31	59	3.00	76	1.73	44	1.86	47
E4PB	10.25 x 3.25 x 2.75	260 x 83 x 70	30.5 mm	4	14	10.75 x 2.38	273 x 60	11.25 x 3.47	286 x 88	2.31	59	3.00	76	1.73	44	1.86	47
E4PBG	10.25 x 3.25 x 2.75	260 x 83 x 70	22.5 mm	4	14	10.75 x 2.38	273 x 60	11.25 x 3.47	286 x 88	2.31	59	3.00	76	1.73	44	1.86	47
E4SPB	7.25 x 6.25 x 3.00	184 x 159 x 76	30.5 mm	4	14	7.75 x 5.38	197 x 137	8.25 x 6.47	210 x 164	2.56	65	6.00	152	2.11	54	2.61	66
E4SPBG	7.25 x 6.25 x 3.00	184 x 159 x 76	22.5 mm	4	14	7.75 x 5.38	197 x 137	8.25 x 6.47	210 x 164	2.56	65	6.00	152	2.11	54	2.61	66
E5PB	12.50 x 3.25 x 2.75	317 x 83 x 70	30.5 mm	5	14	13.00 x 2.38	330 x 60	13.50 x 3.47	343 x 88	2.31	59	3.00	76	1.73	44	1.86	47
E5PBG	12.50 x 3.25 x 2.75	317 x 83 x 70	22.5 mm	5	14	13.00 x 2.38	330 x 60	13.50 x 3.47	343 x 88	2.31	59	3.00	76	1.73	44	1.86	47
E6PBVL	14.75 x 3.25 x 2.75	375 x 83 x 70	30.5 mm	6	14	15.25 x 2.38	387 x 60	15.75 x 3.47	400 x 88	2.31	59	3.00	76	1.73	44	1.86	47
E6PBGVL	14.75 x 3.25 x 2.75	375 x 83 x 70	22.5 mm	6	14	15.25 x 2.38	387 x 60	15.75 x 3.47	400 x 88	2.31	59	3.00	76	1.73	44	1.86	47
E6PB	9.50 x 6.25 x 3.00	241 x 159 x 76	30.5 mm	6	14	10.00 x 5.38	254 x 137	10.50 x 6.47	267 x 164	2.56	65	6.00	152	2.11	54	2.61	66
E6PBG	9.50 x 6.25 x 3.00	241 x 159 x 76	22.5 mm	6	14	10.00 x 5.38	254 x 137	10.50 x 6.47	267 x 164	2.56	65	6.00	152	2.11	54	2.61	66
E8PB	20.25 x 3.25 x 2.75	514 x 83 x 70	30.5 mm	8	14	20.75 x 2.38	527 x 60	21.25 x 3.47	540 x 88	2.31	59	3.00	76	1.73	44	1.86	47
E8PBG	20.25 x 3.25 x 2.75	514 x 83 x 70	22.5 mm	8	14	20.75 x 2.38	527 x 60	21.25 x 3.47	540 x 88	2.31	59	3.00	76	1.73	44	1.86	47
E9PB	9.50 x 8.50 x 3.00	241 x 216 x 76	30.5 mm	9	14	10.00 x 7.62	254 x 194	10.50 x 8.72	267 x 221	2.56	65	8.25	210	2.11	54	2.61	66
E9PBG	9.50 x 8.50 x 3.00	241 x 216 x 76	22.5 mm	9	14	10.00 x 7.62	254 x 194	10.50 x 8.72	267 x 221	2.56	65	8.25	210	2.11	54	2.61	66
E10PB	24.75 x 3.25 x 2.75	629 x 83 x 70	30.5 mm	10	14	25.25 x 2.38	641 x 60	25.75 x 3.47	654 x 88	2.31	59	3.00	76	1.73	44	1.86	47
E10PBG	24.75 x 3.25 x 2.75	629 x 83 x 70	22.5 mm	10	14	25.25 x 2.38	641 x 60	25.75 x 3.47	654 x 88	2.31	59	3.00	76	1.73	44	1.86	47
E12PB	11.75 x 8.50 x 3.00	298 x 216 x 76	30.5 mm	12	14	12.25 x 7.62	311 x 194	12.75 x 8.72	324 x 221	2.56	65	8.25	210	2.11	54	2.61	66
E12PBG	11.75 x 8.50 x 3.00	298 x 216 x 76	22.5 mm	12	14	12.25 x 7.62	311 x 194	12.75 x 8.72	324 x 221	2.56	65	8.25	210	2.11	54	2.61	66
E16PB	11.75 x 10.75 x 3.00	298 x 273 x 76	30.5 mm	16	14	12.25 x 9.88	311 x 251	12.75 x 10.97	324 x 279	2.56	65	10.50	267	2.11	54	2.61	66
E16PBG	11.75 x 10.75 x 3.00	298 x 273 x 76	22.5 mm	16	14	12.25 x 9.88	311 x 251	12.75 x 10.97	324 x 279	2.56	65	10.50	267	2.11	54	2.61	66

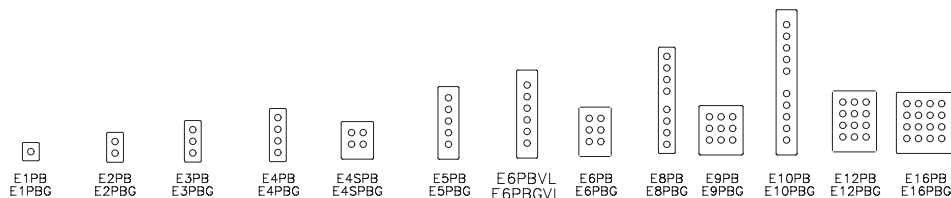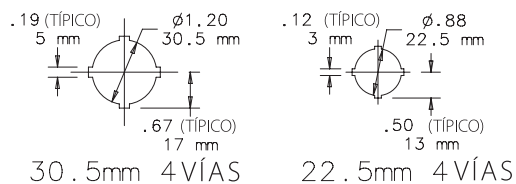[illegible]

Gabinets para botones

Gabinets profundos para botones, 22.5 mm, tipo 12



Normas de la industria

Homologación UL 508A; tipo 12, 13; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 12, 13; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 12, 13
Archivo CSA núm. 42186: tipo 12
IEC 60529, IP65

Aplicación

Diseñada para botones e interruptores, la profundidad adicional de estos gabinetes permite el montaje de bloques de contacto de botones adicionales.

Especificaciones

- Acero calibre 14
- Uniones alisadas de soldadura continua
- Los tornillos de tapa cautivos se enroscan en cavidades selladas
- Tuerca de conexión a tierra en el cuerpo del gabinete
- Provisión para unión en la tapa
- Empaque resistente a aceite
- Los gabinetes con más de una columna de orificios para botones tienen una bisagra interna removible
- Soportes externos de montaje en pared
- Orificios estampados en fábrica para botones de 4 vías

Acabado

Pintura pulverizada de poliéster gris ANSI 61 en el interior y exterior

Accesorios




Inhibidores de corrosión industriales
Sellos de orificios HOL-SEALERS®
Tornillos resistentes a vandalismo

Boletín: PB1

Producto estándar

Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Número de orificios	Montaje G x H pulg./mm	Total L x W pulg./mm	J pulg./mm	T pulg./mm	X pulg./mm	Y pulg./mm
E1PBGXM	3.25 x 2.75 x 3.50 83 x 70 x 89	1	3.75 x 1.88 95 x 48	4.25 x 2.97 108 x 75	3.09 78	2.50 64	1.48 38	1.73 44
E2PBGXM	5.12 x 2.75 x 3.50 130 x 70 x 89	2	5.62 x 1.88 143 x 48	6.12 x 2.97 155 x 75	3.09 78	2.50 64	1.48 38	1.55 39
E3PBGXM	7.25 x 2.75 x 3.50 184 x 70 x 89	3	7.75 x 1.88 197 x 48	8.25 x 2.97 210 x 75	3.09 78	2.50 64	1.48 38	1.48 38
E4PBGXM	9.50 x 2.75 x 3.50 241 x 70 x 89	4	10.00 x 1.88 254 x 48	10.50 x 2.97 267 x 75	3.09 78	2.50 64	1.48 38	1.48 38
E6PBGXM	8.50 x 5.00 x 4.25 216 x 127 x 108	6	9.00 x 4.12 229 x 105	9.50 x 5.22 241 x 133	3.84 98	4.75 121	1.48 38	2.11 54
E9PBGXM	8.50 x 7.25 x 4.25 216 x 184 x 108	9	9.00 x 5.63 229 x 162	9.50 x 7.47 241 x 190	3.84 98	6.25 159	1.48 38	2.11 54
E12PBGXM	10.38 x 7.25 x 4.25 264 x 184 x 108	12	10.88 x 5.63 276 x 162	11.38 x 7.47 289 x 190	3.84 98	6.25 159	1.48 38	1.92 49

Gabinets para botones

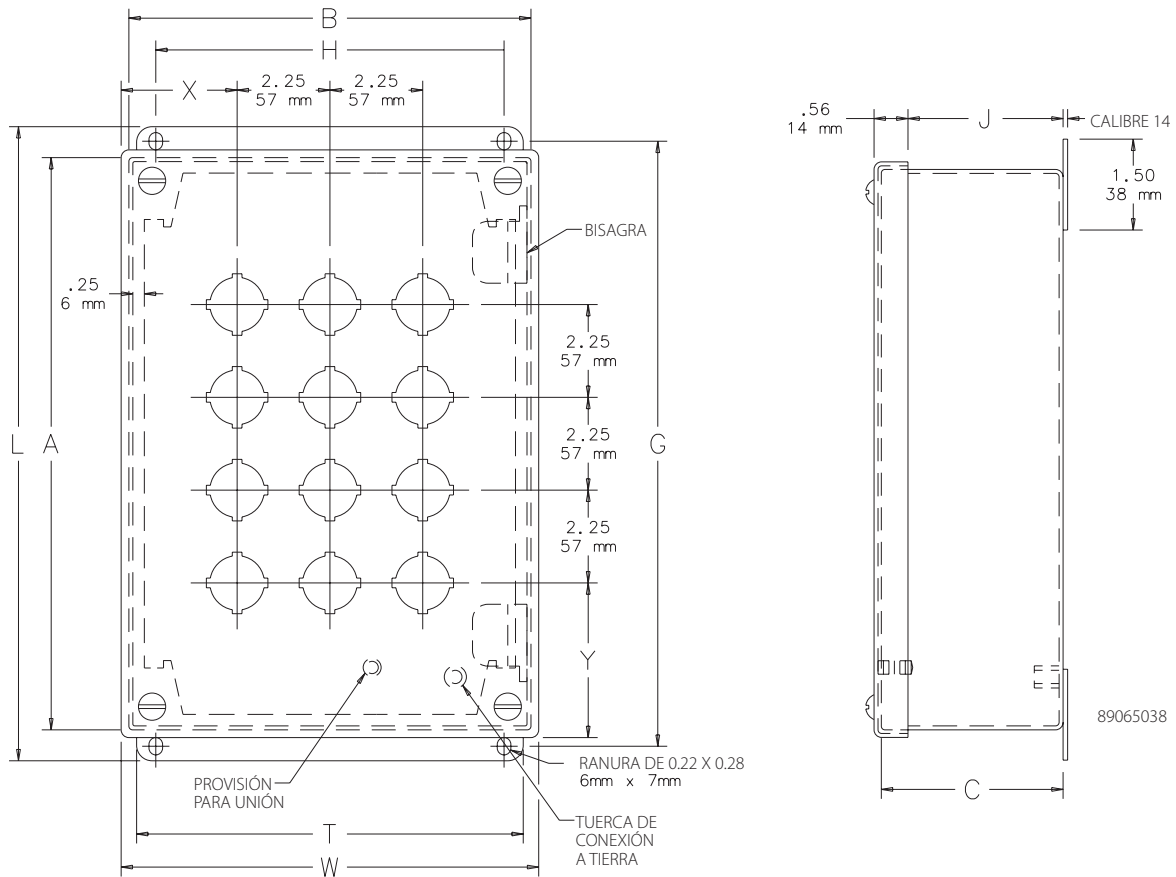

INLINE®, tipo 4



Normas de la industria

Se requieren soportes de montaje para cumplir con los requisitos de montaje externo de UL/CSA.

Homologación UL 508A; tipo 3, 4, 12; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 3, 4, 12; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 4 y 12
CSA, archivo núm. 42186: tipo 4 y 12
IEC 60529, IP66

Aplicación

El estilo estético con atractivo y duradero acabado de color gris claro hacen de los gabinetes INLINE® una excelente opción cuando el estilo y la funcionalidad son importantes. Los gabinetes INLINE tienen una brida formada que sobresale para evitar que los contaminantes entren en el gabinete, y están disponibles en tres versiones: puerta con ventana, puerta sólida con bisagra y tapa sólida con tornillos.

Especificaciones

- Dimensiones métricas
- Acero de 1.4 mm (calibre 16)
- Uniones alisadas de soldadura continua
- Cuerpo con brida externa formada
- Abertura de cuerpo de gran perímetro
- Orificios de sujeción en la parte trasera del cuerpo para el montaje directo o soportes de montaje externo opcionales
- Junta de espuma sin uniones
- Terminal de conexión a tierra en el cuerpo
- Provisión para unión en la tapa o la puerta
- El kit de componentes de montaje provisto incluye tornillos de montaje en panel, componentes de conexión a tierra y arandelas selladoras para orificios de montaje en pared
- Instrucciones de instalación

Gabinetes INLINE con tapa con tornillos

- Tornillos de tapa cautivos con bujes selladores

Gabinetes INLINE con puerta con bisagras

- Apertura de puerta de 180 grados
- Pernos de bisagra removibles
- Cerrojo ranurado de cuarto de giro con conexión a tierra automática

Gabinetes INLINE con puerta con ventana

- Ventana de policarbonato transparente de 4.8 mm (3/16 pulg.) montada al ras
- Apertura de puerta de 180 grados
- Pernos de bisagra removibles
- Cerrojo ranurado de cuarto de giro con conexión a tierra automática

Acabado

Acabado de pintura pulverizada de poliéster gris claro texturizado RAL 7035 en el interior y exterior

Accesorios

Riel DIN o soportes de montaje en panel
Insertos para cerradura
Kit de soporte de montaje
Paneles para cajas de conexiones
Cerrojo de perilla de mariposa

Modificación y personalización

Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener toda la información.



Boletín: A54

Producto estándar **Gabinetes INLINE con tapa con tornillos**

Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Panel	Panel conductor	Tamaño del panel D x E mm/pulg.	Montaje G x H mm/pulg.	F mm/pulg.
LSC151512	5.91 x 5.91 x 4.72 150 x 150 x 120	LP1515	LP1515G	131 x 131 5.16 x 5.16	132 x 85 5.18 x 3.36	105 4.13
LSC201512	7.87 x 5.91 x 4.72 200 x 150 x 120	LP2015	LP2015G	181 x 131 7.13 x 5.16	182 x 85 7.15 x 3.36	105 4.13
LSC252015	9.84 x 7.87 x 5.91 250 x 200 x 150	LP2520	LP2520G	231 x 181 9.09 x 7.13	232 x 135 9.12 x 5.33	135 5.31
LSC302515	11.81 x 9.84 x 5.91 300 x 250 x 150	LP3025	LP3025G	281 x 231 11.06 x 9.09	281 x 185 11.08 x 7.30	135 5.31
LSC353020	13.78 x 11.81 x 7.87 350 x 300 x 200	LP3530	LP3530G	331 x 281 13.03 x 11.06	331 x 235 13.05 x 9.27	185 7.28

Compre los paneles por separado.

Gabinete INLINE con tapa con tornillos

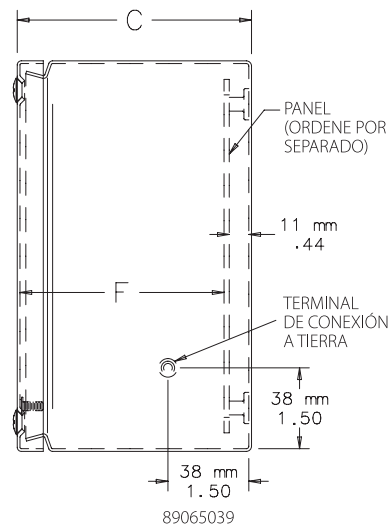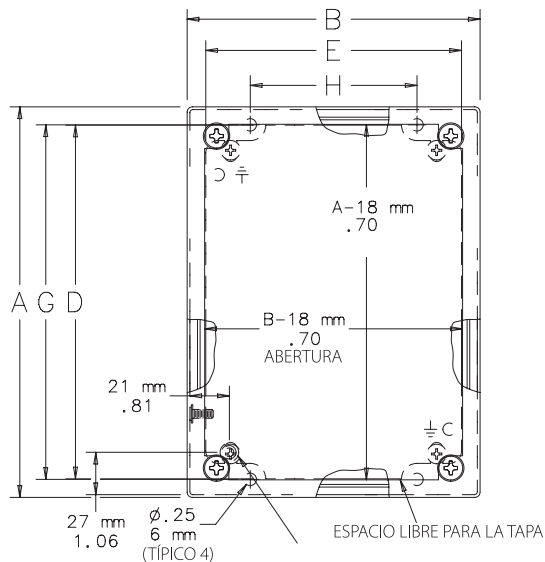

NOTA: Los orificios de montaje traseros son compatibles con tornillos de montaje M6-1.0 ó ¼-20 UNC (provistos por el cliente)

1

Compre los paneles por separado.

Los modelos LWC204015 y LWC206015 tienen bisagras en el lado "B" del gabinete.

[illegible]

Gabinetes INLINE®

INLINE® horizontal, tipos 4 y 12



Normas de la industria

Gabinetes de puerta sólida:

Homologación UL 508A; tipo 3, 4, 12; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 3, 4, 12; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 3, 4, 12
Archivo CSA núm. 42186: Tipo 4, 12
IEC 60529, IP66

Gabinetes con puerta con ventana:

Homologación UL 508A; tipo 12; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 12
Archivo CSA núm. 42186: tipo 3, 4, 12
IEC 60529, IP66

Aplicación

Cuando las aplicaciones requieren el montaje de componentes eléctricos en todo lo ancho del gabinete, la orientación horizontal de este estético gabinete INLINE® lo hace posible. Los soportes de montaje de anchura completa pueden perforarse en cualquier punto de su longitud, brindando máxima flexibilidad de montaje.

Especificaciones

- Dimensiones métricas
- Acero calibre 16
- Uniones alisadas de soldadura continua
- Cuerpo con brida externa formada
- Abertura de cuerpo de gran tamaño
- Soportes externos de montaje en pared
- Junta de espuma sin uniones
- Provisión para unión en la puerta
- Terminal de conexión a tierra en el cuerpo
- Incluye tornillos de montaje en panel y componentes de conexión a tierra
- Puerta con bisagra con pernos de bisagra removibles
- Cerrojos de cuarto de giro con conexión a tierra automática
- La puerta se abre 180 grados
- Los modelos de puerta con ventana incluyen una ventana de policarbonato transparente de 3/16 pulg. (4.8 mm) montada al ras

Acabado

Recubrimiento de pintura pulverizada de poliéster gris claro texturizado RAL 7035 en el interior y exterior

Accesorios

Riel DIN o soportes de montaje en panel
Kit de conexión a tierra
Insertos para cerradura
Kit de soporte de montaje
Paneles para cajas de conexiones
Cerrojo de perilla de mariposa

Modificación y personalización

Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener toda la información.

Boletín: A54

Producto estándar Puerta sólida con bisagras

Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Pernos de montaje J mm/pulg.	Espacio libre por encima del panel mm/pulg.
LHC233116	9.06 x 12.20 x 6.10 230 x 310 x 155	265 10.45	140 5.51
LHC234616	9.06 x 18.11 x 6.10 230 x 460 x 155	416 16.36	140 5.51
LHC236016	9.06 x 23.62 x 6.10 230 x 600 x 155	556 21.88	140 5.51
LHC237716	9.06 x 30.32 x 6.10 230 x 770 x 155	726 28.57	140 5.51
LHC239316	9.06 x 36.42 x 6.10 230 x 925 x 155	881 34.67	140 5.51

Los gabinetes tienen bisagras en el lado "B".
Compre los paneles por separado.

Producto estándar **Puerta con ventana con bisagras**

Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Tamaño de la ventana N mm/pulg.	Pernos de montaje J mm/pulg.	Espacio libre por encima del panel mm/pulg.
LWC233116	9.06 x 12.00 x 6.10 230 x 310 x 155	259 10.20	265 10.45	140 5.51
LWC234616	9.06 x 18.11 x 6.10 230 x 460 x 155	409 16.11	416 16.36	140 5.51
LWC236016	9.06 x 23.62 x 6.10 230 x 600 x 155	549 21.62	556 21.88	140 5.51
LWC237716	9.06 x 30.32 x 6.10 230 x 770 x 155	719 28.31	726 28.57	140 5.51
LWC239316	9.06 x 36.42 x 6.10 230 x 925 x 155	874 34.42	881 34.67	140 5.51

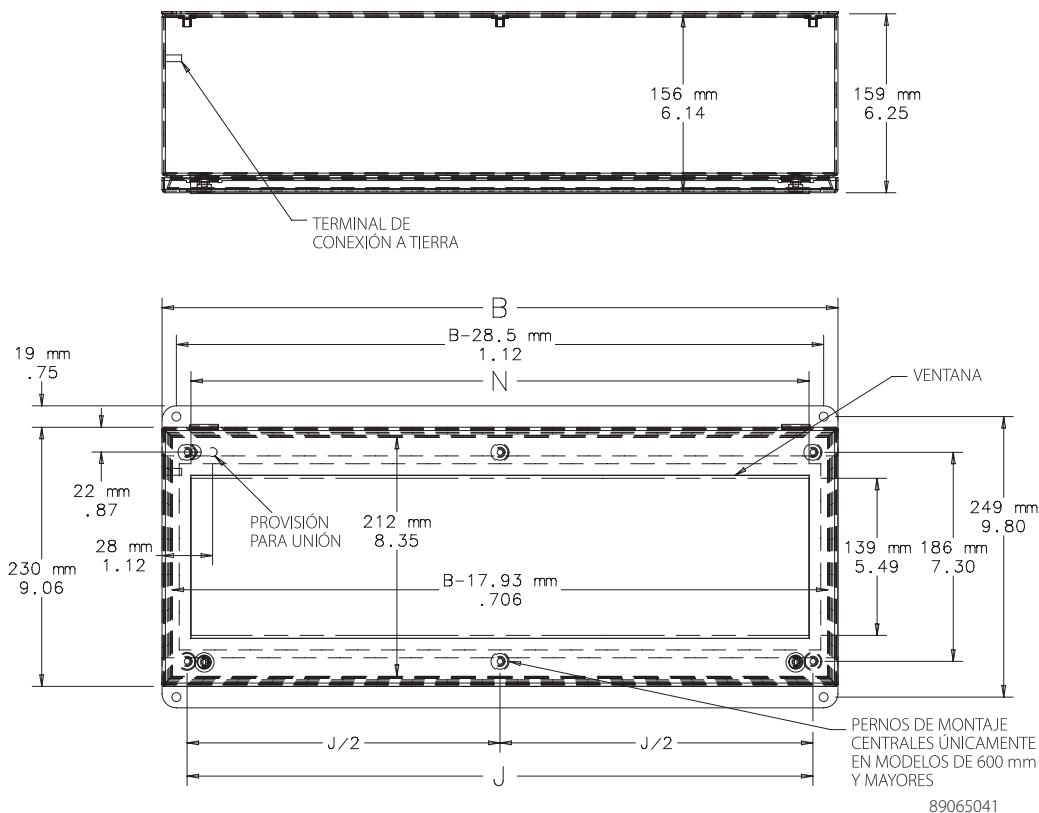


Tabla de selección de componentes opcionales

En esta tabla se muestran los componentes opcionales compatibles con los diversos tamaños del modelo **INLINE horizontal, tipos 4 y 12**.

Boletín: A54

Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Gabinete con puerta con ventana	Panel	Panel conductor	Riel DIN o soporte de montaje en panel
LHC233116	9.06 x 12.20 x 6.10 230 x 310 x 155	LWC233116	LP2331	LP2331G	LMK23
LHC234616	9.06 x 18.11 x 6.10 230 x 460 x 155	LWC234616	LP2346	LP2346G	LMK23
LHC236016	9.06 x 23.62 x 6.10 230 x 600 x 155	LWC236016	LP2360	LP2360G	LMK23
LHC237716	9.06 x 30.32 x 6.10 230 x 770 x 155	LWC237716	LP2377	LP2377G	LMK23
LHC239316	9.06 x 36.42 x 6.10 230 x 925 x 155	LWC239316	LP2393	LP2393G	LMK23

Los números de catálogo en la primera columna corresponden a gabinetes con puerta sólida.

Los gabinetes de 600 mm y más anchos requieren dos conjuntos de soportes para el montaje de los paneles.

FUSION G7™, tipo 4, 12

FUSION G7™



Normas de la industria

Se requieren soportes de montaje en pared para mantener el requisito de montaje externo UL/CSA.

Homologación UL 508A; tipo 4, 12; archivo núm. 61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 4, 12; archivo núm. 61997

NEMA/EEMAC tipo 4, 12, 13
CSA, archivo núm. 42186: Tipo 4, 12
IEC 60529, IP66

Aplicación

Innovador gabinete de dimensiones métricas de montaje en pared, diseñado para albergar y proteger componentes eléctricos y electrónicos en entornos industriales. Provee la funcionalidad de un gabinete tradicional más la capacidad escalable de montaje de componentes internos, al usar el sistema opcional de montaje interno y componentes accesorios.

Características

- Collarín de canal con brida externa formada de 90 grados alrededor de la abertura del cuerpo
- Cerrojo de tres puntos en los gabinetes de 1000 mm y más altos
- Dispositivo de alineación en las puertas con cerrojo de tres puntos y 800 mm o más de anchura
- Aberturas precortadas para placa pasacables en la parte inferior del gabinete

- Cerrojos de cuarto de giro con inserto de doble diente de 3 mm
- Puerta con esquina formada
- Pernos de bisagra sencillos, fáciles de quitar e instalar, con presilla de captura
- Pernos y sujetadores sin rosca de alto par de torsión en la puerta
- Amplia variedad de accesorios internos fáciles de usar que aumentan el área de montaje y la flexibilidad de diseño
- Incluye un paquete de componentes de montaje, con componentes de sellado y de conexión a tierra e instructivo

Especificaciones

- Hecho de acero de 1.2 mm, 1.5 mm y 2 mm de grueso (calibre 18, 16 y 14) (ver tabla)
- Empaque de espuma sin uniones
- Puerta reversible con bisagras selladas y soportes de bisagra
- Placas pasacables para la parte inferior del gabinete
- Provisión para unión en la puerta; dos terminales de conexión a tierra en el cuerpo
- Incluye panel trasero de altura completa de acero galvanizado

Acabado

Pintura pulverizada de poliéster gris claro texturizado RAL 7035 en el interior y exterior.

El panel es galvanizado


Boletín: A4G

Producto estándar

Número de catálogo	A x B x C mm/pulg.	Grosor del cuerpo mm	Calibre del grosor del cuerpo	Grosor de puerta mm	Calibre de grosor de puerta	Tipo de cerrojo	D x E mm/pulg.	G x H mm/pulg.	J mm/pulg.	P x Q mm/pulg.	S mm/pulg.
G300300225G	300 x 300 x 225 11.81 x 11.81 x 8.86	1.2	18	1.2	18	Cuarto de giro	255 x 255 10.04 x 10.04	262 x 262 10.31 x 10.31	150 5.91	180 x 90 7.09 x 3.54	39 1.55
G300400200G	300 x 400 x 200 11.81 x 15.75 x 7.87	1.2	18	1.2	18	Cuarto de giro	255 x 355 10.04 x 13.98	262 x 362 10.31 x 14.25	150 5.91	280 x 90 11.02 x 3.54	39 1.55
G400300150	400 x 300 x 150 15.75 x 11.81 x 5.91	1.2	18	1.2	18	Cuarto de giro	355 x 255 13.98 x 10.04	362 x 262 14.25 x 10.31	200 7.87	—	39 1.55
G400300225G	400 x 300 x 225 15.75 x 11.81 x 8.86	1.2	18	1.2	18	Cuarto de giro	355 x 255 13.98 x 10.04	362 x 262 14.25 x 10.31	200 7.87	180 x 90 7.09 x 3.54	39 1.55
G400400225G	400 x 400 x 225 15.75 x 15.75 x 8.86	1.2	18	1.2	18	Cuarto de giro	355 x 355 13.98 x 13.98	362 x 362 14.25 x 14.25	200 7.87	280 x 90 11.02 x 3.54	39 1.55
G400600225G	400 x 600 x 225 15.75 x 23.62 x 8.86	1.2	18	1.2	18	Cuarto de giro	355 x 555 13.98 x 21.85	362 x 562 14.25 x 22.13	200 7.87	180 x 90 7.09 x 3.54	39 1.55
G500400225G	500 x 400 x 225 19.69 x 15.75 x 8.86	1.2	18	1.2	18	Cuarto de giro	455 x 355 17.91 x 13.98	462 x 362 18.19 x 14.25	250 9.84	280 x 90 11.02 x 3.54	39 1.55
G500500225G	500 x 500 x 225 19.69 x 19.69 x 8.86	1.2	18	1.2	18	Cuarto de giro	455 x 455 17.91 x 17.91	462 x 462 18.19 x 18.19	250 9.84	280 x 90 11.02 x 3.54	39 1.55
G500500300G	500 x 500 x 300 19.69 x 19.69 x 11.81	1.5	16	1.2	18	Cuarto de giro	455 x 455 17.91 x 17.91	462 x 462 18.19 x 18.19	250 9.84	280 x 150 11.02 x 5.91	39 1.55
G600400225G	600 x 400 x 225 23.62 x 15.75 x 8.86	1.2	18	1.2	18	Cuarto de giro	555 x 355 21.85 x 13.98	562 x 362 22.13 x 14.25	300 11.81	280 x 90 11.02 x 3.54	39 1.55
G600500200G	600 x 500 x 200 23.62 x 19.69 x 7.87	1.2	18	1.5	16	Cuarto de giro	555 x 455 21.85 x 17.91	562 x 462 22.13 x 18.19	300 11.81	280 x 90 11.02 x 3.54	39 1.55
G600500300G	600 x 500 x 300 23.62 x 19.69 x 11.81	1.5	16	1.5	16	Cuarto de giro	555 x 455 21.85 x 17.91	562 x 462 22.13 x 18.19	300 11.81	280 x 150 11.02 x 5.91	39 1.55
G600600225G	600 x 600 x 225 23.62 x 23.62 x 8.86	1.5	16	1.5	16	Cuarto de giro	555 x 555 21.85 x 21.85	562 x 562 22.13 x 22.13	125 4.92	180 x 90 7.09 x 3.54	39 1.55
G600600325G	600 x 600 x 325 23.62 x 23.62 x 12.80	1.5	16	1.5	16	Cuarto de giro	555 x 555 21.85 x 21.85	562 x 562 22.13 x 22.13	125 4.92	180 x 150 7.09 x 5.91	39 1.55
G600600400G	600 x 600 x 400 23.62 x 23.62 x 15.75	2.0	14	1.5	16	Cuarto de giro	555 x 555 21.85 x 21.85	562 x 562 22.13 x 22.13	125 4.92	180 x 150 7.09 x 5.91	39 1.55
G600800300G	600 x 800 x 300 23.62 x 31.50 x 11.81	1.5	16	1.5	16	Cuarto de giro	555 x 755 21.85 x 29.72	562 x 762 22.13 x 30.00	125 4.92	180 x 150 7.09 x 5.91	102 4.02
G700500250G	700 x 500 x 250 27.56 x 19.69 x 9.84	1.5	16	1.5	16	Cuarto de giro	655 x 455 25.79 x 17.91	662 x 462 26.06 x 18.19	125 4.92	280 x 90 11.02 x 3.54	39 1.55
G800600225G	800 x 600 x 225 31.50 x 23.62 x 8.86	1.5	16	1.5	16	Cuarto de giro	755 x 555 29.72 x 21.85	762 x 562 30.00 x 22.13	125 4.92	180 x 90 7.09 x 3.54	39 1.55
G800600325G	800 x 600 x 325 31.50 x 23.62 x 12.80	1.5	16	1.5	16	Cuarto de giro	755 x 555 29.72 x 21.85	762 x 562 30.00 x 22.13	125 4.92	180 x 150 7.09 x 5.91	39 1.55
G800600425G	800 x 600 x 425 31.50 x 23.62 x 16.73	2.0	14	1.5	16	Cuarto de giro	755 x 555 29.72 x 21.85	762 x 562 30.00 x 22.13	125 4.92	180 x 150 7.09 x 5.91	39 1.55
G800800225G	800 x 800 x 225 31.50 x 31.50 x 8.86	1.5	16	2.0	14	Cuarto de giro	755 x 755 29.72 x 29.72	762 x 762 30.00 x 30.00	125 4.92	280 x 90 11.02 x 3.54	39 1.55
G800800300G	800 x 800 x 300 31.50 x 31.50 x 11.81	2.0	14	2.0	14	Cuarto de giro	755 x 755 29.72 x 29.72	762 x 762 30.00 x 30.00	125 4.92	180 x 150 7.09 x 5.91	102 4.02
G1000600250G	1000 x 600 x 250 39.37 x 23.62 x 9.84	2.0	14	2.0	14	Cuarto de giro, 3 puntos	955 x 555 37.60 x 21.85	962 x 562 37.87 x 22.13	500 19.68	180 x 90 7.09 x 3.54	39 1.55
G1000800300G	1000 x 800 x 300 39.37 x 31.50 x 11.81	2.0	14	2.0	14	Cuarto de giro, 3 puntos	955 x 755 37.60 x 29.72	962 x 762 37.87 x 30.00	500 19.68	180 x 150 7.09 x 5.91	102 4.02
G1000800400G	1000 x 800 x 400 39.37 x 31.50 x 15.75	2.0	14	2.0	14	Cuarto de giro, 3 puntos	955 x 755 37.60 x 29.72	962 x 762 37.87 x 30.00	500 19.68	180 x 150 7.09 x 5.91	102 4.02
G1200800300G	1200 x 800 x 300 47.24 x 31.50 x 11.81	2.0	14	2.0	14	Cuarto de giro, 3 puntos	1155 x 755 45.47 x 29.72	1162 x 762 45.75 x 30.00	600 23.62	180 x 150 7.09 x 5.91	102 4.02
G1200800400G	1200 x 800 x 400 47.24 x 31.50 x 15.75	2.0	14	2.0	14	Cuarto de giro, 3 puntos	1155 x 755 45.47 x 29.72	1162 x 762 45.75 x 30.00	600 23.62	180 x 150 7.09 x 5.91	102 4.02
G1200900325G	1200 x 900 x 325 47.24 x 35.43 x 12.80	2.0	14	2.0	14	Cuarto de giro, 3 puntos	1155 x 855 45.47 x 33.66	1162 x 862 45.75 x 33.94	600 23.62	280 x 150 11.02 x 5.91	102 4.02
G1500900325G	1500 x 900 x 325 59.06 x 35.43 x 12.80	2.0	14	2.0	14	Cuarto de giro, 3 puntos	1455 x 855 57.28 x 33.66	1462 x 862 57.57 x 33.94	750 29.53	280 x 150 11.02 x 5.91	102 4.02
G1500900425G	1500 x 900 x 425 59.06 x 35.43 x 16.73	2.0	14	2.0	14	Cuarto de giro, 3 puntos	1455 x 855 57.28 x 33.66	1462 x 862 57.57 x 33.94	750 29.53	280 x 150 11.02 x 5.91	102 4.02

G400300150 no tiene placa pasacables.

FUSION G7™ y accesorios

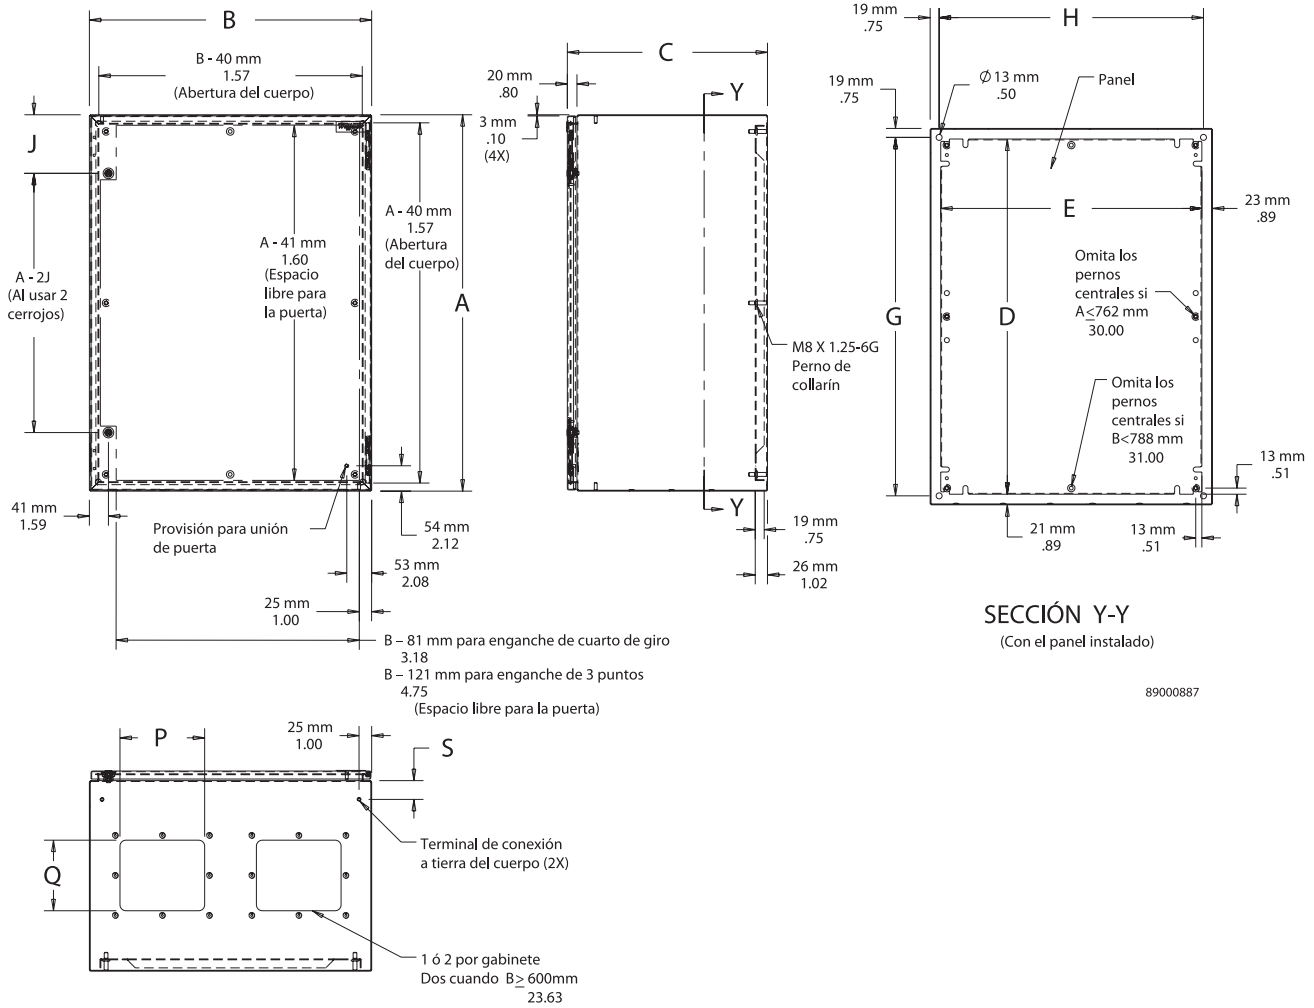

89000887

FUSION G7™ y accesorios

Matriz de selección de accesorios


FUSION G7™	Panel trasero completo	Medio panel trasero	Panel lateral completo	Medio panel lateral	Riel de accesorios de montaje lateral	Separador horizontal	Base de solera de 100 mm	Panel oscilante de aluminio	Rieles verticales delanteros y traseros de montaje de accesorios	Soportes de montaje inferiores y superiores
G300300225G	G300P300	G300P300H	G300SMP225	G300SMP225H	G50SMR225	GHS300225	—	—	GAMR300	GTBMTBKT300
G300400200G	G400P300	G300P400H	G300SMP200	G300SMP200H	G50SMR200	GHS400200	—	—	GAMR300	GTBMTBKT400
G400300150	G400P300	G400P300H	G400SMP150	G400SMP150H	G50SMR150	—	—	—	GAMR400	GTBMTBKT300
G400300225G	G400P300	G400P300H	G400SMP225	G400SMP225H	G50SMR225	GHS300225	—	GSP400300A	GAMR400	GTBMTBKT300
G400400225G	G400P400	G400P400H	G400SMP225	G400SMP225H	G50SMR225	GHS400225	—	—	GAMR400	GTBMTBKT400
G400600225G	G600P400	G400P600H	G400SMP225	G400SMP225H	G50SMR225	GHS600225	—	—	GAMR400	GTBMTBKT600
G500400225G	G500P400	G500P400H	G500SMP225	G500SMP225H	G50SMR225	GHS400225	—	GSP500400A	GAMR500	GTBMTBKT400
G500500225G	G500P500	G500P500H	G500SMP225	G500SMP225H	G50SMR225	GHS500225	—	GSP500500A	GAMR500	GTBMTBKT500
G500500300G	G500P500	G500P500H	G500SMP300	G500SMP300H	G50SMR300	GHS500300	—	GSP500500A	GAMR500	GTBMTBKT500
G600400225G	G600P400	G600P400H	G600SMP225	G600SMP225H	G50SMR225	GHS400225	—	—	GAMR600	GTBMTBKT400
G600500200G	G600P500	G600P500H	G600SMP200	G600SMP200H	G50SMR200	GHS500200	—	GSP600500A	GAMR600	GTBMTBKT500
G600500300G	G600P500	G600P500H	G600SMP300	G600SMP300H	G50SMR300	GHS500300	—	GSP600500A	GAMR600	GTBMTBKT500
G600600225G	G600P600	G600P600H	G600SMP225	G600SMP225H	G50SMR225	GHS600225	—	GSP600600A	GAMR600	GTBMTBKT600
G600600325G	G600P600	G600P600H	G600SMP325	G600SMP325H	G50SMR325	GHS600325	—	GSP600600A	GAMR600	GTBMTBKT600
G600600400G	G600P600	G600P600H	G600SMP400	G600SMP400H	G50SMR400	GHS600400	—	GSP600600A	GAMR600	GTBMTBKT600
G600800300G	G600P600	G600P800H	G600SMP300	G600SMP300H	G50SMR300	GHS800300	GPB800300	—	GAMR600	GTBMTBKT800
G700500250G	G700P500	G700P500H	G700SMP250	G700SMP250H	G50SMR250	GHS500250	—	GSP700500A	GAMR700	GTBMTBKT500
G800600225G	G800P600	G800P600H	G800SMP225	G800SMP225H	G50SMR225	GHS600225	—	GSP800600A	GAMR800	GTBMTBKT600
G800600325G	G800P600	G800P600H	G800SMP325	G800SMP325H	G50SMR325	GHS600325	—	GSP800600A	GAMR800	GTBMTBKT600
G800600425G	G800P600	G800P600H	G800SMP425	G800SMP425H	G50SMR425	—	—	GSP800600A	GAMR800	GTBMTBKT600
G800800225G	G800P800	G800P800H	G800SMP225	G800SMP225H	G50SMR225	—	—	—	GAMR800	GTBMTBKT800
G800800300G	G800P800	G800P800H	G800SMP300	G800SMP300H	G50SMR300	GHS800300	GPB800300	—	GAMR800	GTBMTBKT800
G1000600250G	G1000P600	G1000P600H	G1000SMP250	G1000SMP250H	G50SMR250	GHS600250	—	GSP1000600A	GAMR1000	GTBMTBKT600
G1000800300G	G1000P800	G1000P800H	G1000SMP300	G1000SMP300H	G50SMR300	GHS800300	GPB800300	GSP1000800A	GAMR1000	GTBMTBKT800
G1000800400G	G1000P800	G1000P800H	G1000SMP400	G1000SMP400H	G50SMR400	GHS800400	GPB800400	GSP1000800A	GAMR1000	GTBMTBKT800
G1200800300G	G1200P800	G1200P800H	G1200SMP300	G1200SMP300H	G50SMR300	GHS800300	GPB800300	GSP1200800A	GAMR1200	GTBMTBKT800
G1200800400G	G1200P800	G1200P800H	G1200SMP400	G1200SMP400H	G50SMR400	GHS800400	GPB800400	GSP1200800A	GAMR1200	GTBMTBKT800
G1200900325G	G1200P900	G1200P900H	G1200SMP325	G1200SMP325H	G50SMR325	GHS900325	GPB900325	GSP1200900A	GAMR1200	GTBMTBKT900
G1500900325G	G1500P900	G1500P900H	G1500SMP325	G1500SMP325H	G50SMR325	GHS900325	GPB900325	GSP1500900A	GAMR1500	GTBMTBKT900
G1500900425G	G1500P900	G1500P900H	G1500SMP425	G1500SMP425H	G50SMR425	GHS900425	GPB900425	GSP1500900A	GAMR1500	GTBMTBKT900

Placa pasacables



Fabricado con acero de 1.5 mm de grueso (calibre 16) y diseñado para usarse con gabinetes FUSION G7™. Provee una salida para cable y una placa de entrada a la vez que mantiene la integridad IP/UL/CSA del gabinete. El acabado es de pintura pulverizada de poliéster gris claro texturizado RAL 7035. Incluye empaque de espuma, sujetadores e instructivo. Mantiene la clasificación IP66/UL/CSA tipo 4 y 12 si se instala correctamente en un gabinete Hoffman.

Boletín: A4GY

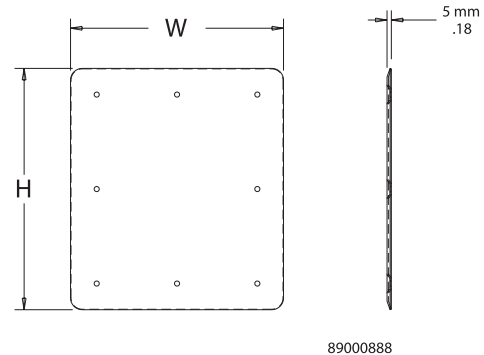

Número de catálogo	Tamaño de corte (mm)	Tamaño de corte (pulg.)	W x H (mm)	W x H (pulg.)
GGP90180	90 x 180	3.54 x 7.09	165 x 255	6.50 x 10.04
GGP90280	90 x 280	3.54 x 11.02	165 x 355	6.50 x 13.98
GGP150180	150 x 180	5.91 x 7.09	225 x 255	8.86 x 10.04
GGP150280	150 x 280	5.91 x 11.02	225 x 355	8.86 x 13.98

FUSION G7™ y accesorios

Rieles verticales delanteros y traseros de montaje de accesorios




1

Hechos de acero galvanizado. Rieles delanteros de 2.0 mm de grueso (calibre 14) y rieles traseros de 1.5 mm de grueso (calibre 16). El paquete incluye dos rieles de montaje delanteros, dos rieles de montaje traseros y tornillos.

Se requiere para la instalación de accesorios de montaje lateral y de profundidad ajustable.

Boletín: A4GY

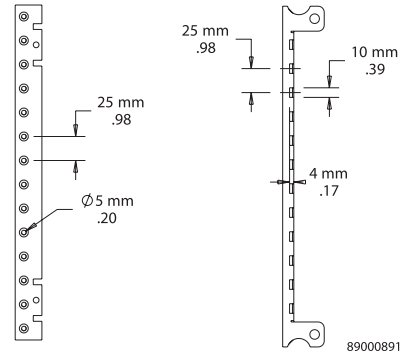


Riel delantero

Riel trasero

Número de catálogo	Compatible con A (mm)	Compatible con A (pulg.)
GAMR300	300	11.81
GAMR400	400	15.75
GAMR500	500	19.68
GAMR600	600	23.62
GAMR700	700	27.56
GAMR800	800	31.50
GAMR1000	1000	39.37
GAMR1200	1200	47.24
GAMR1500	1500	59.05

FUSION G7™ y accesorios

Panel trasero de altura completa

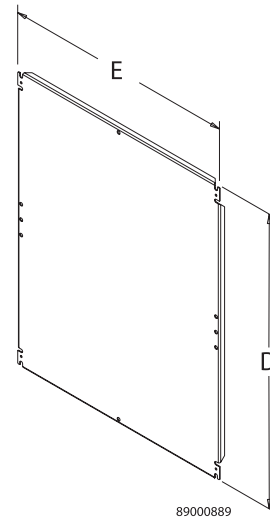



Paneles de acero galvanizado de altura completa. Consulte la tabla para conocer el grosor.

Se proveen tuercas M8 de montaje en panel con rieles de 50 mm para accesorios de montaje del frente hacia atrás y sopores de riel para accesorios de montaje lateral.

Boletín: A4GY

Número de catálogo	D x E (mm)	D x E (pulg.)	Grosor (mm)	Grosor (calibre)	Compatible con A x B (mm)	Compatible con A x B (pulg.)
G300P300	255 x 255	10.04 x 10.04	1.5	16	300 x 300	11.81 x 11.81
G400P300	355 x 255	13.98 x 10.04	1.5	16	400 x 300 o 300 x 400	15.75 x 11.81 o 11.81 x 15.75
G400P400	355 x 355	13.98 x 13.98	1.5	16	400 x 400	15.75 x 15.75
G500P400	455 x 355	17.91 x 13.98	1.5	16	500 x 400	19.68 x 15.75
G600P400	555 x 355	21.85 x 13.98	1.5	16	600 x 400 o 400 x 600	23.62 x 15.75 o 15.75 x 23.62
G500P500	455 x 455	17.91 x 17.91	1.5	16	500 x 500	19.68 x 19.68
G600P500	555 x 455	21.85 x 17.91	1.5	16	600 x 500	23.62 x 19.68
G700P500	655 x 455	25.79 x 17.91	2.0	14	700 x 500	27.56 x 19.68
G600P600	555 x 555	21.85 x 21.85	2.0	14	600 x 600	23.62 x 23.62
G800P600	755 x 555	29.72 x 21.85	2.0	14	800 x 600 o 600 x 800	31.50 x 23.62 o 23.62 x 31.50
G1000P600	955 x 555	37.60 x 21.85	2.5	12	1000 x 600	39.37 x 23.62
G800P800	755 x 755	29.72 x 29.72	2.5	12	800 x 800	31.50 x 31.50
G1000P800	955 x 755	37.60 x 29.72	2.5	12	1000 x 800	39.37 x 31.50
G1200P800	1155 x 755	45.47 x 29.72	2.5	12	1200 x 800	47.24 x 31.50
G1200P900	1155 x 855	45.47 x 33.66	2.5	12	1200 x 900	47.24 x 35.43
G1500P900	1455 x 855	57.28 x 33.66	2.5	12	1500 x 900	59.05 x 35.43

Panel trasero de media altura

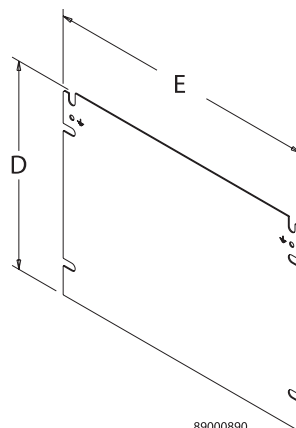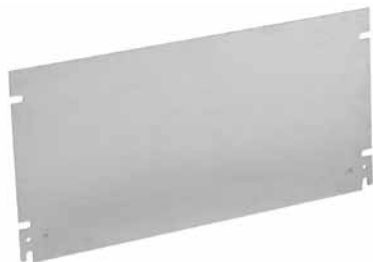

89000890


Paneles de acero galvanizado de media altura. Consulte la tabla para conocer el grosor.

Se proveen tuercas M8 de montaje en panel con rieles de 50 mm para accesorios de montaje del frente hacia atrás y sopores de riel para accesorios de montaje lateral.

Boletín: A4GY

Número de catálogo	D x E (mm)	D x E (pulg.)	Grosor (mm)	Grosor (calibre)	Compatible con A x B (mm)	Compatible con A x B (pulg.)
G300P300H	120 x 255	4.72 x 10.04	1.5	16	300 x 300	11.81 x 11.81
G300P400H	120 x 355	4.72 x 13.98	1.5	16	300 x 400	11.81 x 15.75
G400P300H	170 x 255	6.69 x 10.01	1.5	16	400 x 300	15.75 x 11.81
G400P400H	170 x 355	6.69 x 13.98	1.5	16	400 x 400	15.75 x 15.75
G400P600H	170 x 555	6.69 x 21.85	1.5	16	400 x 600	15.75 x 23.62
G500P400H	220 x 355	8.66 x 13.98	1.5	16	500 x 400	19.68 x 15.75
G500P500H	220 x 455	8.66 x 17.91	1.5	16	500 x 500	19.68 x 19.68
G600P400H	270 x 355	10.63 x 13.98	1.5	16	600 x 400	23.62 x 15.75
G600P500H	270 x 455	10.63 x 17.91	1.5	16	600 x 500	23.62 x 19.68
G600P600H	270 x 555	10.63 x 21.85	1.5	16	600 x 600	23.62 x 23.62
G600P800H	270 x 755	10.63 x 29.72	1.5	16	600 x 800	23.62 x 32.50
G700P500H	320 x 455	12.60 x 17.91	1.5	16	700 x 500	27.56 x 19.68
G800P600H	370 x 555	14.57 x 21.85	1.5	16	800 x 600	31.50 x 23.62
G800P800H	370 x 755	14.57 x 29.72	1.5	16	800 x 800	31.50 x 31.50
G1000P600H	470 x 555	18.50 x 21.85	1.5	16	1000 x 600	39.37 x 23.62
G1000P800H	470 x 755	18.50 x 29.72	2.0	14	1000 x 800	39.37 x 31.50
G1200P800H	570 x 755	22.44 x 29.72	2.0	14	1200 x 800	47.24 x 31.50
G1200P900H	570 x 855	22.44 x 33.66	2.0	14	1200 x 900	47.24 x 35.43
G1500P900H	720 x 855	28.35 x 33.66	2.0	14	1500 x 900	59.05 x 35.43

Panel lateral de altura completa

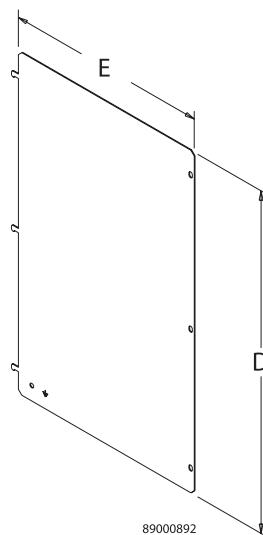

1

Paneles de acero galvanizado de altura completa. Con el panel se proveen componentes de montaje en panel. Consulte la tabla para conocer el grosor.

Boletín: A4GY

Número de catálogo	D x E (mm)	D x E (pulg.)	Grosor (mm)	Grosor (calibre)	Compatible con A x C (mm)	Compatible con A x C (pulg.)
G300SMP200	255 x 142	10.04 x 5.59	1.5	16	300 x 200	11.71 x 7.87
G300SMP225	255 x 167	10.01 x 6.57	1.5	16	300 x 255	11.71 x 10.04
G400SMP150	355 x 92	13.98 x 3.62	1.5	16	400 x 150	15.75 x 5.91
G400SMP225	355 x 167	13.98 x 6.57	1.5	16	400 x 225	15.75 x 10.04
G500SMP225	455 x 167	17.91 x 6.57	1.5	16	500 x 255	19.68 x 10.04
G500SMP300	455 x 242	17.91 x 9.53	1.5	16	500 x 300	19.68 x 11.71
G600SMP200	555 x 142	21.85 x 5.59	1.5	16	600 x 200	23.62 x 7.87
G600SMP225	555 x 167	21.85 x 6.57	1.5	16	600 x 225	23.62 x 10.04
G600SMP300	555 x 242	21.85 x 9.53	1.5	16	600 x 300	23.62 x 11.71
G600SMP325	555 x 267	21.85 x 10.51	1.5	16	600 x 325	23.62 x 12.80
G600SMP400	555 x 342	21.85 x 13.46	1.5	16	600 x 400	23.62 x 15.75
G700SMP250	655 x 192	25.79 x 7.56	1.5	16	700 x 250	27.56 x 9.84
G800SMP225	755 x 167	29.72 x 6.57	1.5	16	800 x 225	31.50 x 10.04
G800SMP300	755 x 242	29.72 x 9.53	1.5	16	800 x 300	31.50 x 11.71
G800SMP325	755 x 267	29.72 x 10.51	1.5	16	800 x 325	31.50 x 12.80
G800SMP425	755 x 367	29.72 x 14.45	1.5	16	800 x 425	31.50 x 16.73
G1000SMP250	955 x 192	37.60 x 7.56	1.5	16	1000 x 250	39.37 x 9.87
G1000SMP300	955 x 242	37.60 x 9.53	1.5	16	1000 x 300	39.37 x 11.71
G1000SMP400	955 x 342	37.60 x 13.46	1.5	16	1000 x 400	39.37 x 15.75
G1200SMP300	1155 x 242	45.47 x 9.53	1.5	16	1200 x 300	47.24 x 11.71
G1200SMP325	1155 x 267	45.47 x 10.51	1.5	16	1200 x 325	47.24 x 12.80
G1200SMP400	1155 x 342	45.47 x 13.46	1.5	16	1200 x 400	47.24 x 15.75
G1500SMP325	1455 x 267	57.28 x 10.51	1.5	16	1500 x 325	59.05 x 12.80
G1500SMP425	1455 x 367	57.28 x 14.45	1.5	16	1500 x 425	59.05 x 16.73


FUSION G7™ y accesorios

Panel lateral de media altura



Los paneles de acero galvanizado de media altura miden 1.5 mm de grueso (calibre 16). Con el panel se proveen componentes de montaje en panel.

Boletín: A4GY

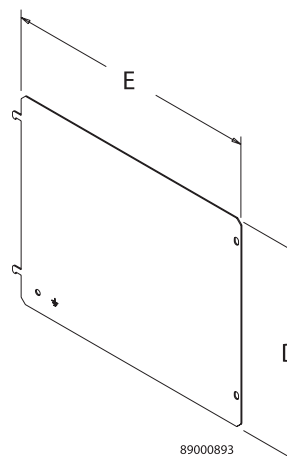


Número de catálogo	D x E (mm)	D x E (pulg.)	Compatible con A x C (mm)	Compatible con A x C (pulg.)
G300SMP200H	120 x 142	4.72 x 5.59	300 x 200	11.81 x 7.87
G300SMP225H	120 x 167	4.72 x 6.57	300 x 225	11.81 x 8.86
G400SMP150H	170 x 92	6.69 x 3.62	400 x 150	15.75 x 5.91
G400SMP225H	170 x 167	6.69 x 6.57	400 x 225	15.75 x 8.86
G500SMP225H	220 x 167	8.66 x 6.57	500 x 225	19.68 x 8.86
G500SMP300H	220 x 242	8.66 x 9.53	500 x 300	19.68 x 11.81
G600SMP200H	270 x 142	10.63 x 5.59	600 x 200	23.62 x 7.87
G600SMP225H	270 x 167	10.63 x 6.57	600 x 225	23.62 x 8.86
G600SMP300H	270 x 242	10.63 x 9.53	600 x 300	23.62 x 11.81
G600SMP325H	270 x 267	10.63 x 10.51	300 x 325	11.81 x 12.76
G600SMP400H	270 x 342	10.63 x 13.46	600 x 400	23.62 x 15.75
G700SMP250H	320 x 192	12.60 x 7.56	700 x 250	27.56 x 9.84
G800SMP225H	370 x 167	14.57 x 6.57	800 x 225	31.50 x 8.86
G800SMP300H	370 x 242	14.57 x 9.53	800 x 300	31.50 x 11.81
G800SMP325H	370 x 267	14.57 x 10.51	800 x 325	31.50 x 12.76
G800SMP425H	370 x 367	14.57 x 14.45	800 x 425	31.50 x 16.73
G1000SMP250H	470 x 192	18.50 x 7.56	1000 x 250	39.37 x 9.84
G1000SMP300H	470 x 242	18.50 x 9.53	1000 x 300	39.37 x 11.81
G1000SMP400H	470 x 342	18.50 x 13.46	1000 x 400	39.37 x 15.75
G1200SMP300H	570 x 242	22.44 x 9.53	1200 x 300	47.24 x 11.81
G1200SMP325H	570 x 267	22.44 x 10.51	1200 x 325	47.24 x 12.76
G1200SMP400H	570 x 342	22.44 x 13.46	1200 x 400	47.24 x 15.75
G1500SMP325H	720 x 267	28.35 x 10.51	1500 x 325	59.05 x 12.80
G1500SMP425H	720 x 367	28.35 x 14.45	1500 x 425	59.05 x 16.73

Riel para accesorios de montaje lateral



Los rieles de montaje lateral de fácil instalación (del frente hacia atrás) brindan capacidad de montaje lateral y a profundidad con un mínimo de herramientas. Los rieles miden 1.5 mm (calibre 16) de grueso y son de acero galvanizado. Cuatro por paquete. Incluye soportes de montaje en panel, tuercas y tornillos.

Boletín: A4GY

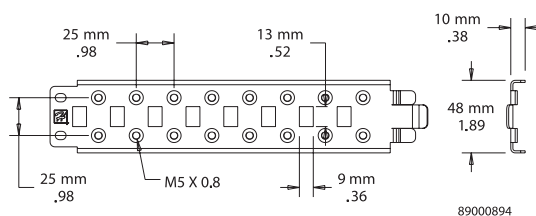

Número de catálogo	Compatible con profundidad (mm)	Compatible con profundidad (pulg.)
G50SMR150	150	5.91
G50SMR200	200	7.87
G50SMR225	225	8.86
G50SMR250	250	9.84
G50SMR300	300	11.81
G50SMR325	325	12.80
G50SMR400	400	15.75
G50SMR425	425	16.73


FUSION G7™ y accesorios

Separador horizontal




El separador horizontal se monta en los rieles para accesorios de montaje lateral para dividir el gabinete FUSION G7™ en compartimientos separados. Acero galvanizado de 1.5 mm (calibre 16) de grueso. Incluye accesorios de montaje.

Boletín: A4GY

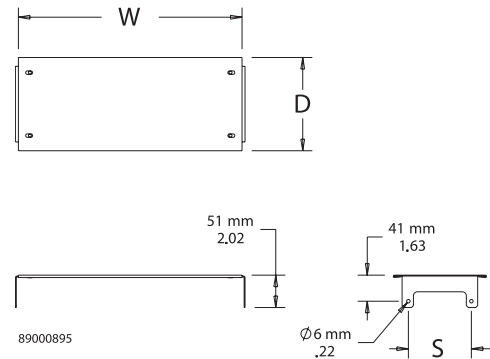

Número de catálogo	Compatible con B x C (mm)	Compatible con B x C (pulg.)	W x D (mm)	W x D (pulg.)	S (mm)	S (pulg.)
GHS300225	300 x 225	11.81 x 8.86	255 x 148	10.04 x 5.83	100	3.94
GHS400200	400 x 200	15.75 x 7.87	355 x 123	13.98 x 4.84	75	2.95
GHS400225	400 x 225	15.75 x 8.86	355 x 148	13.98 x 5.83	100	3.94
GHS500200	500 x 200	19.68 x 7.87	455 x 123	17.91 x 4.84	75	2.95
GHS500225	500 x 225	19.68 x 8.86	455 x 148	17.91 x 5.83	100	3.94
GHS500250	500 x 250	19.68 x 9.84	455 x 173	17.91 x 6.81	125	4.92
GHS500300	500 x 300	19.68 x 11.81	455 x 223	17.91 x 8.87	175	6.89
GHS600225	600 x 225	23.62 x 8.86	555 x 148	21.85 x 5.83	100	3.94
GHS600250	600 x 250	23.62 x 9.84	555 x 173	21.85 x 6.81	125	4.92
GHS600325	600 x 325	23.62 x 12.80	555 x 248	21.85 x 9.76	200	7.78
GHS600400	600 x 400	23.62 x 15.75	555 x 323	21.85 x 12.72	275	10.83
GHS800300	800 x 300	32.50 x 11.81	755 x 223	29.72 x 8.78	175	6.89
GHS800400	800 x 400	32.50 x 15.75	755 x 323	29.72 x 12.72	275	10.83
GHS900325	900 x 325	35.43 x 12.50	855 x 248	33.66 x 9.76	200	7.87
GHS900425	900 x 425	35.43 x 16.73	855 x 348	33.66 x 13.70	300	11.81

Insertos para candado




Número de catálogo	Descripción
GPDLOCK3MM	Inserto para cerradura de doble diente de 3 mm
GPDLOCKSL0T	Inserto para cerradura ranurada para destornillador

Los insertos para candado caben en los cerrojos estándar de cuarto de giro. Están hechos de material compuesto (PBT) negro, tienen un inserto de cinc y reemplazan el inserto estándar de doble diente de 3 mm cuando se requiere la seguridad de un candado. Disponible con doble diente de 3 mm o herramienta ranurada para destornillador para la apertura. Pueden usarse barras de candado de hasta 5/16 pulg. de diámetro.

Boletín: A4GY

FUSION G7™ y accesorios

Manijas

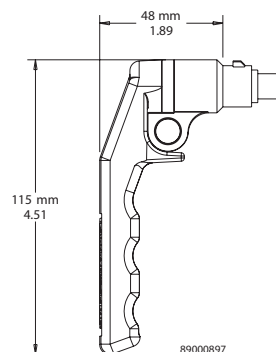

Estas manijas negras de material compuesto con inserto de cinc pueden reemplazar el inserto estándar de doble diente de 3 mm de cuarto de giro en todos los gabinetes FUSION G7™ de montaje en pared. La manija de cerradura con llave está disponible para aplicaciones que requieren acceso rápido y la seguridad de una cerradura con llave. La manija de cerradura es compatible con candados de hasta 5/16 pulg. de diámetro. La apertura de cada sistema de cerrojo puede convertirse de sentido horario a antihorario. Mantiene la clasificación IP66 y UL/CSA tipo 4 y 12 si se instala correctamente en un gabinete Hoffman FUSION G7.

Boletín: A4GY

Número de catálogo	Descripción
GKEYLOCKHDL	Manija con cerradura de llave
GPDLOCKHDL	Manija de cierre con candado

Kits de pasadores de bisagra



Pasadores de bisagra fáciles de quitar y reemplazar, que facilitan quitar e invertir las puertas. Disponibles en acero inoxidable o chapado.

Boletín: A4GY, VM3

Número de catálogo	Descripción	Cant. por paquete
GHPINSS	Acero inoxidable	2
GHPINMS	Acero chapado	2

Adaptador de montaje de riel DIN



Permite la instalación rápida y sencilla de un riel DIN TS35 x 7.5 (DIN3). Material compuesto (PBT) negro. No incluye el riel DIN.

Boletín: A4GY

Número de catálogo	Cant. por paquete
GDINRAILBKT	10


FUSION G7™ y accesorios

Base de solera de 100 mm



Instale la base de solera de 100 mm debajo del gabinete FUSION G7™ para proveer espacio para la entrada de cables por la parte inferior. Hecha con costados de acero de 1.5 mm (calibre 16) de grueso y esquinas de 2.5 mm (calibre 12) de grueso con acabado negro texturizado RAL 9005. La base incluye componentes para el montaje.

Boletín: A4GY

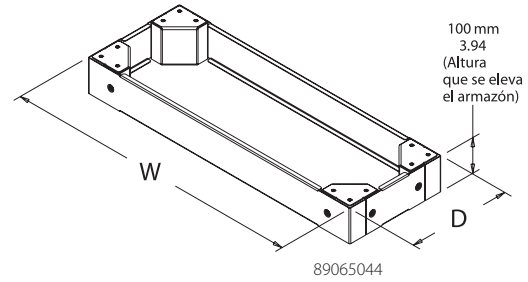


Número de catálogo	Compatible con B x C (mm)	Compatible con		
		B x C (pulg.)	W x D (mm)	W x D (pulg.)
GPB800300	800 x 300	31.50 x 11.81	800 x 279	31.50 x 10.98
GPB800400	800 x 400	31.50 x 15.75	800 x 379	31.50 x 14.92
GPB900325	900 x 325	35.43 x 12.80	900 x 304	35.43 x 11.97
GPB900425	900 x 425	35.43 x 16.73	900 x 404	35.43 x 15.91

Panel oscilante de aluminio



El panel oscilante de aluminio de 2.5 mm (0.100 pulg.) de grueso es una manera práctica de instalar controles e instrumentos cerca del frente del gabinete FUSION G7™ y brindar facilidad de acceso y seguridad. El panel incluye componentes para el montaje y una llave de doble diente de 3 mm.

Boletín: A4GY

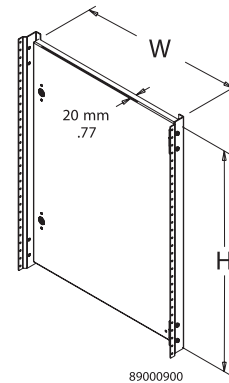

Número de catálogo	Compatible con		Compatible con	
	A x B (mm)	A x B (pulg.)	H x W (mm)	H x W (pulg.)
GSP400300A	400 x 300	15.75 x 11.81	315 x 233	12.40 x 9.16
GSP500400A	500 x 400	19.68 x 15.75	415 x 333	16.34 x 13.11
GSP500500A	500 x 500	19.68 x 19.68	415 x 433	16.34 x 17.05
GSP600500A	600 x 500	23.62 x 19.68	515 x 433	20.27 x 17.05
GSP600600A	600 x 600	23.62 x 23.62	515 x 533	20.27 x 20.98
GSP700500A	700 x 500	27.56 x 19.68	615 x 433	24.21 x 17.05
GSP800600A	800 x 600	32.50 x 23.62	715 x 533	28.15 x 20.98
GSP1000600A	1000 x 600	39.37 x 23.62	915 x 533	36.02 x 20.98
GSP1000800A	1000 x 800	39.37 x 31.50	915 x 733	36.02 x 28.86
GSP1200800A	1200 x 800	47.24 x 31.50	1115 x 733	28.24 x 28.86
GSP1200900A	1200 x 900	47.24 x 35.43	1115 x 833	28.24 x 32.80
GSP1500900A	1500 x 900	59.05 x 35.43	1415 x 833	55.71 x 32.80

FUSION G7™ y accesorios


Kits de soporte de montaje superior e inferior de anchura completa con pernos



Se usan para montaje un gabinete FUSION G7™ a una pared o a otro gabinete. Incluye dos soportes de montaje externos de 2.5 mm (calibre 12) de grueso y componentes para el montaje. Acabado de pintura pulverizada de poliéster texturizado gris claro RAL 7035.

Se requieren soportes de montaje para mantener el requisito de montaje externo UL/CSA.

Boletín: A4GY

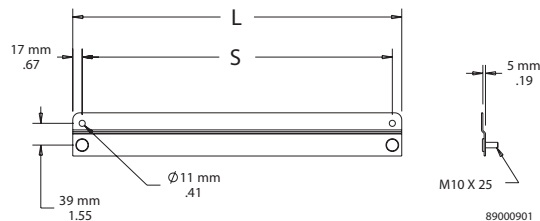

Número de catálogo	Compatible con B (mm)	Compatible con B (pulg.)	L (mm)	L (pulg.)	S (mm)	S (pulg.)
GTBMTBKT300	300	11.81	296	11.65	262	10.31
GTBMTBKT400	400	15.75	396	15.59	362	14.25
GTBMTBKT500	500	19.68	496	19.53	462	18.19
GTBMTBKT600	600	23.62	596	23.46	562	22.12
GTBMTBKT800	800	31.50	796	31.34	762	30.00
GTBMTBKT900	900	35.43	896	35.62	862	33.93

Llaves de doble diente



Llaves negras no metálicas de doble diente de 3 mm. Paquete de dos.

Boletín: A4GY

Número de catálogo	Descripción	Cant. por paquete
GKEY3MMDB	Negro, 3 mm, no metálico	2

Paquete de tornillos



Tornillos de 5 mm para accesorios internos FUSION G7™. Paquete de 20.

Boletín: A4GY

Número de catálogo	Descripción	Cant. por paquete
GSM5	Tornillo M5 de 5 mm x 0.8 x 10	20

Soportes de montaje en panel



El paquete contiene cuatro soportes de montaje, cuatro tuercas M8 y ocho tornillos de 5 mm.

Boletín: A4GY

Número de catálogo	Descripción
GSMRBKTS	Soportes de montaje en panel; compatibles con rieles para accesorios de montaje lateral

Juego de tope para puerta para FUSION G7™



Diseñado para usarse en gabinetes FUSION G7 para asegurar la puerta en la posición abierta. El kit de tope para puerta puede montarse en la parte superior o inferior de la abertura de la puerta, con la bisagra del lado derecho o izquierdo. El tope para puerta es de acero inoxidable con componentes de montaje de acero chapado y acero inoxidable. Mantiene la clasificación IP66 y UL/CSA tipo 4 y 12 si se instala correctamente en un gabinete Hoffman FUSION G7.

Boletín: A4GY

Número de catálogo	Descripción
GDSTOPK	Juego de tope para puerta para FUSION G7

Insertos para cerradura



Los insertos para cerradura pueden reemplazar el inserto para cerrojo estándar de cuarto de giro de doble diente de 3 mm. Los insertos tienen acabado cromado. La llave correspondiente es de cinc moldeado.

Boletín: A4GY, CWY

Número de catálogo	Descripción
CLKTM7	Inserto triangular de 7 mm con llave
CLKSM7	Inserto cuadrado de 7 mm con llave
CLKDBM3	Doble diente con llave
CLKSLOT	Inserto ranurado sin llave

Kits de soporte de montaje



Los kits de soporte de montaje pueden instalarse en campo. Los soportes de material compuesto y acero inoxidable están clasificados para tipo 4X. Un juego de cuatro (4) soportes puede sostener una carga máxima de 500 lb. Se incluyen todos los componentes para montaje. Cuatro soportes por kit.

Se requieren soportes de montaje para mantener el requisito de montaje externo UL/CSA.

Boletín: A80

Número de catálogo	Descripción
CMFK	Acero
CMFKSS	Acero inoxidable
CMTGFT	Material compuesto

Barras para puertas




Barra no metálica para puerta con cinta adhesiva sensible a la presión.

Boletín: CWY

Número de catálogo	Descripción	Longitud	Cant.
ADB305MM	Barra para puerta	8 pulg. (203 mm)	4

FUSION G7™ y accesorios

Compartimiento de termoplástico para datos



Provee un lugar convenientes para guardar diagramas de cableado, manuales de operación y otros documentos dentro del gabinete. Los compartimientos tienen adhesivo en la parte trasera y se montan dentro de la tapa sólida del gabinete. Incluye componentes para el montaje. Los compartimientos de termoplástico son de color gris oscuro y tienen recortes para una inspección fácil del contenido.



Boletín: UX1Y

Número de catálogo	Descripción	Tamaño L x W pulg./mm
ADP1	Compartimiento pequeño	6.00 x 6.00 152 x 152
ADP2	Compartimiento grande	12.00 x 12.00 305 x 305

Atadura de VELCRO® para cables



Sujeta un cable de manera segura en un organizador de cables y se abre fácilmente para dar mantenimiento al cable. El VELCRO® mide 0.5 pulg. (12.7 mm) de ancho. Disponible en 8 y 12 pulg. (203 y 305 mm) de largo, en estilos de sujetador de tornillo y envoltivo. Se utiliza un tornillo M5 autorroscante en los armazones NetSeries y PROLINE®.



VELCRO es una marca comercial de Velcro Industries B.V.

Boletín: DACCY

Número de catálogo	Descripción	L (pulg.)	L (mm)	Color	Cant. por paquete
ECWTD8B	Estilo sujetador de tornillo. Incluye tornillo de montaje M5.	8.00	203	Negro	10
ECWTD12B	Estilo sujetador de tornillo. Incluye tornillo de montaje M5.	12.00	305	Negro	10
ECW8B	Estilo envoltivo	8.00	203	Negro	10
ECW8R	Estilo envoltivo	8.00	203	Rojo	10
ECW8BL	Estilo envoltivo	8.00	203	Azul	10
ECW8Y	Estilo envoltivo	8.00	203	Amarillo	10
ECW12B	Estilo envoltivo	12.00	305	Negro	10
ECW12R	Estilo envoltivo	12.00	305	Rojo	10
ECW12BL	Estilo envoltivo	12	305	Azul	10
ECW12Y	Estilo envoltivo	12	305	Amarillo	10

CONCEPT®, tipos 4 y 12



Normas de la industria

Se requieren soportes de montaje en pared para mantener el requisito de montaje externo UL/CSA.

Modelos CONCEPT de una puerta sólida, puerta con ventana y montaje al ras

Homologación UL 508A; tipo 4, 12; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 4, 12; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 4, 12, 13
CSA, archivo núm. 42186: tipo 4, 12
VDE IP66
IEC 60529, IP66

Modelos CONCEPT de dos puertas

Homologación UL 508A; tipo 12; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 12; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 12
CSA, archivo núm. 42186: tipo 12
VDE IP 55
IEC 60529, IP 55

Aplicación

Los gabinetes CONCEPT® son ideales para aplicaciones de control de máquinas. Diseño elegante, cerrojos al ras de cuarto de giro y atractivo acabado duradero. Disponibles en versiones de una puerta sólida o con ventana y horizontal de doble puerta, montaje al ras y con parte superior inclinada para brindar flexibilidad de aplicaciones y montaje. Los modelos horizontales de doble puerta brindan acceso a todo lo ancho y fácil instalación de paneles.

Especificaciones

- Acero calibre 14, 16 o 18 (ver tabla)
- Uniones alisadas de soldadura continua
- Puertas con esquinas formadas
- Pernos de bisagra sencillos, fáciles de quitar e instalar, con pinza de captura integrada
- Pernos y sujetadores sin rosca de alto par de torsión en la puerta
- La brida de anchura mínima del cuerpo permite una máxima apertura de la puerta (210 grados)
- Cuerpo con brida externa formada
- Los pernos de montaje del panel son compatibles con los paneles CONCEPT opcionales y con otros accesorios
- Orificios de montaje en la parte trasera del cuerpo para soportes externos opcionales de montaje en pared
- Bisagras ocultas
- Las puertas son intercambiables y pueden quitarse fácilmente extrayendo los pasadores de bisagra de tipo pinza
- Empaque de espuma sin uniones
- Cerrojos ranurados de cuarto de giro
- Dispositivo de alineación en las puertas de más de 30 pulg. de anchura
- Cuatro bisagras en los gabinetes de 60 pulg. de altura
- Terminal de conexión a tierra en el cuerpo; provisión para unión en la puerta (excepto modelos de puerta con ventana)
- Provisiones para compartimientos de termoplástico para datos (puerta con bisagra del lado derecho en los modelos de doble puerta)
- Kit de componentes de montaje con tuercas de montaje en panel, componentes de conexión a tierra de panel y arandelas selladoras
- Los gabinetes de una puerta tienen un sistema de cerrojo de tres puntos en los gabinetes donde A es mayor o igual que 42 pulg., con un cerrojo ranurado de cuarto de giro
- Los gabinetes con puerta con ventana tienen una ventana de policarbonato transparente al ras con la superficie de la puerta
- El armazón de montaje en los gabinetes de montaje al ras se extiende totalmente alrededor del gabinete
- Los gabinetes de dos puertas tienen un diseño de puerta superpuesta que permite el acceso a todo lo ancho
- Los gabinetes de dos puertas tienen un sistema de cerrojo de tres puntos en la puerta con bisagra del lado derecho, provista con un inserto ranurado al ras
- Instructivo ilustrado

Acabado

Hay dos acabados estándar disponibles: gris ANSI 61 o pintura de poliéster gris claro texturizado RAL 7035 en el interior y exterior.

Accesorios

Kit de tope para puerta
Manijas
Insertos para cerradura
Paneles CONCEPT®
Kits de soporte de montaje

Modificación y personalización

Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener toda la información.

Boletín: CW1

Gabinetes CONCEPT® de montaje en pared

Producto estándar Gabinetes de una puerta

Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Acabado	Calibre de puerta	Calibre de cuerpo	Panel CONCEPT	Panel CONCEPT conductor	Tamaño del panel D x E pulg./mm	Montaje G x H pulg./mm	Cantidad de cerrojos	Estilo de cerrojos	J pulg./mm
CSD12126	12.00 x 12.00 x 6.00 305 x 305 x 152	Gris ANSI 61	16	18	CP1212	CP1212G	10.20 x 10.20 259 x 259	10.50 x 10.50 267 x 267	1	Cuarto de giro	6.00 152
CSD12126LG	12.00 x 12.00 x 6.00 305 x 305 x 152	Gris claro RAL 7035	16	18	CP1212	CP1212G	10.20 x 10.20 259 x 259	10.50 x 10.50 267 x 267	1	Cuarto de giro	6.00 152
CSD16126	16.00 x 12.00 x 6.00 406 x 305 x 152	Gris ANSI 61	16	18	CP1612	CP1612G	14.20 x 10.20 361 x 259	14.50 x 10.50 368 x 267	1	Cuarto de giro	8.00 203
CSD16126LG	16.00 x 12.00 x 6.00 406 x 305 x 152	Gris claro RAL 7035	16	18	CP1612	CP1612G	14.20 x 10.20 361 x 259	14.50 x 10.50 368 x 267	1	Cuarto de giro	8.00 203
CSD16166	16.00 x 16.00 x 6.00 406 x 406 x 152	Gris ANSI 61	16	18	CP1616	CP1616G	14.20 x 14.20 361 x 361	14.50 x 14.50 368 x 368	1	Cuarto de giro	8.00 203
CSD16166LG	16.00 x 16.00 x 6.00 406 x 406 x 152	Gris claro RAL 7035	16	18	CP1616	CP1616G	14.20 x 14.20 361 x 361	14.50 x 14.50 368 x 368	1	Cuarto de giro	8.00 203
CSD16206	16.00 x 20.00 x 6.00 406 x 508 x 152	Gris ANSI 61	16	18	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	14.50 x 18.50 368 x 470	1	Cuarto de giro	8.00 203
CSD16206LG	16.00 x 20.00 x 6.00 406 x 508 x 152	Gris claro RAL 7035	16	18	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	14.50 x 18.50 368 x 470	1	Cuarto de giro	8.00 203
CSD20166	20.00 x 16.00 x 6.00 508 x 406 x 152	Gris ANSI 61	16	18	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 368	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD20166LG	20.00 x 16.00 x 6.00 508 x 406 x 152	Gris claro RAL 7035	16	18	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 368	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD20206	20.00 x 20.00 x 6.00 508 x 508 x 152	Gris ANSI 61	16	18	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD20206LG	20.00 x 20.00 x 6.00 508 x 508 x 152	Gris claro RAL 7035	16	18	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD24166	24.00 x 16.00 x 6.00 610 x 406 x 152	Gris ANSI 61	16	18	CP2416	CP2416G	22.20 x 14.20 564 x 361	22.50 x 14.50 572 x 368	1	Cuarto de giro	12.00 305
CSD24166LG	24.00 x 16.00 x 6.00 610 x 406 x 152	Gris claro RAL 7035	16	18	CP2416	CP2416G	22.20 x 14.20 564 x 361	22.50 x 14.50 572 x 368	1	Cuarto de giro	12.00 305
CSD24206	24.00 x 20.00 x 6.00 610 x 508 x 152	Gris ANSI 61	16	18	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	1	Cuarto de giro	12.00 305
CSD24206LG	24.00 x 20.00 x 6.00 610 x 508 x 152	Gris claro RAL 7035	16	18	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	1	Cuarto de giro	12.00 305
CSD24246	24.00 x 24.00 x 6.00 610 x 610 x 152	Gris ANSI 61	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD24246LG	24.00 x 24.00 x 6.00 610 x 610 x 152	Gris claro RAL 7035	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD16128	16.00 x 12.00 x 8.00 406 x 305 x 203	Gris ANSI 61	16	18	CP1612	CP1612G	14.20 x 10.20 361 x 259	14.50 x 10.50 368 x 267	1	Cuarto de giro	8.00 203
CSD16128LG	16.00 x 12.00 x 8.00 406 x 305 x 203	Gris claro RAL 7035	16	18	CP1612	CP1612G	14.20 x 10.20 361 x 259	14.50 x 10.50 368 x 267	1	Cuarto de giro	8.00 203
CSD16168	16.00 x 16.00 x 8.00 406 x 406 x 203	Gris ANSI 61	16	18	CP1616	CP1616G	14.20 x 14.20 361 x 361	14.50 x 14.50 368 x 368	1	Cuarto de giro	8.00 203
CSD16168LG	16.00 x 16.00 x 8.00 406 x 406 x 203	Gris claro RAL 7035	16	18	CP1616	CP1616G	14.20 x 14.20 361 x 361	14.50 x 14.50 368 x 368	1	Cuarto de giro	8.00 203
CSD16208	16.00 x 20.00 x 8.00 406 x 508 x 203	Gris ANSI 61	16	18	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	14.50 x 18.50 368 x 470	1	Cuarto de giro	8.00 203
CSD16208LG	16.00 x 20.00 x 8.00 406 x 508 x 203	Gris claro RAL 7035	16	18	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	14.50 x 18.50 368 x 470	1	Cuarto de giro	8.00 203
CSD20168	20.00 x 16.00 x 8.00 508 x 406 x 203	Gris ANSI 61	16	18	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 368	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD20168LG	20.00 x 16.00 x 8.00 508 x 406 x 203	Gris claro RAL 7035	16	18	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 368	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD20208	20.00 x 20.00 x 8.00 508 x 508 x 203	Gris ANSI 61	16	18	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD20208LG	20.00 x 20.00 x 8.00 508 x 508 x 203	Gris claro RAL 7035	16	18	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD20248	20.00 x 24.00 x 8.00 508 x 610 x 203	Gris ANSI 61	16	18	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	18.50 x 22.50 470 x 572	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD20248LG	20.00 x 24.00 x 8.00 508 x 610 x 203	Gris claro RAL 7035	16	18	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	18.50 x 22.50 470 x 572	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD24168	24.00 x 16.00 x 8.00 610 x 406 x 203	Gris ANSI 61	16	18	CP2416	CP2416G	22.20 x 14.20 564 x 361	22.50 x 14.50 572 x 368	1	Cuarto de giro	12.00 305
CSD24168LG	24.00 x 16.00 x 8.00 610 x 406 x 203	Gris claro RAL 7035	16	18	CP2416	CP2416G	22.20 x 14.20 564 x 361	22.50 x 14.50 572 x 368	1	Cuarto de giro	12.00 305
CSD24208	24.00 x 20.00 x 8.00 610 x 508 x 203	Gris ANSI 61	16	18	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	1	Cuarto de giro	12.00 305
CSD24208LG	24.00 x 20.00 x 8.00 610 x 508 x 203	Gris claro RAL 7035	16	18	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	1	Cuarto de giro	12.00 305
CSD24248	24.00 x 24.00 x 8.00 610 x 610 x 203	Gris ANSI 61	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD24248LG	24.00 x 24.00 x 8.00 610 x 610 x 203	Gris claro RAL 7035	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD24308	24.00 x 30.00 x 8.00 610 x 762 x 203	Gris ANSI 61	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	22.50 x 28.50 572 x 724	2	Cuarto de giro	5.00 127

Gabinetes CONCEPT® de montaje en pared

1

Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Acabado	Calibre de puerta	Calibre de cuerpo	Panel CONCEPT	Panel CONCEPT conductor	Tamaño del panel D x E pulg./mm	Montaje G x H pulg./mm	Cantidad de cerrojos	Estilo de cerrojos	J pulg./mm
CSD24308LG	24.00 x 30.00 x 8.00 610 x 762 x 203	Gris claro RAL 7035	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	22.50 x 28.50 572 x 724	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD30208	30.00 x 20.00 x 8.00 762 x 508 x 203	Gris ANSI 61	14	16	CP3020	CP3020G	28.20 x 18.20 716 x 462	28.50 x 18.50 724 x 470	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD30208LG	30.00 x 20.00 x 8.00 762 x 508 x 203	Gris claro RAL 7035	14	16	CP3020	CP3020G	28.20 x 18.20 716 x 462	28.50 x 18.50 724 x 470	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD30248	30.00 x 24.00 x 8.00 762 x 610 x 203	Gris ANSI 61	14	14	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD30248LG	30.00 x 24.00 x 8.00 762 x 610 x 203	Gris claro RAL 7035	14	14	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD30308	30.00 x 30.00 x 8.00 762 x 762 x 203	Gris ANSI 61	14	14	CP3030	CP3030G	28.20 x 28.20 716 x 716	28.50 x 28.50 724 x 724	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD30308LG	30.00 x 30.00 x 8.00 762 x 762 x 203	Gris claro RAL 7035	14	14	CP3030	CP3030G	28.20 x 28.20 716 x 716	28.50 x 28.50 724 x 724	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD36248	36.00 x 24.00 x 8.00 914 x 610 x 203	Gris ANSI 61	14	16	CP3624	CP3624G	34.20 x 22.20 869 x 564	34.50 x 22.50 876 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD36248LG	36.00 x 24.00 x 8.00 914 x 610 x 203	Gris claro RAL 7035	14	16	CP3624	CP3624G	34.20 x 22.20 869 x 564	34.50 x 22.50 876 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD36308	36.00 x 30.00 x 8.00 914 x 762 x 203	Gris ANSI 61	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 x 28.20 869 x 716	34.50 x 28.50 876 x 724	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD36308LG	36.00 x 30.00 x 8.00 914 x 762 x 203	Gris claro RAL 7035	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 x 28.20 869 x 716	34.50 x 28.50 876 x 724	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD36368	36.00 x 36.00 x 8.00 914 x 914 x 203	Gris ANSI 61	14	14	CP3636	CP3636G	34.20 x 34.20 869 x 869	34.50 x 34.50 876 x 876	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD36368LG	36.00 x 36.00 x 8.00 914 x 914 x 203	Gris claro RAL 7035	14	14	CP3636	CP3636G	34.20 x 34.20 869 x 869	34.50 x 34.50 876 x 876	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD161210	16.00 x 12.00 x 10.00 406 x 305 x 254	Gris ANSI 61	16	18	CP1612	CP1612G	14.20 x 10.20 361 x 259	14.50 x 10.50 368 x 267	1	Cuarto de giro	8.00 203
CSD161210LG	16.00 x 12.00 x 10.00 406 x 305 x 254	Gris ANSI 61	16	18	CP1612	CP1612G	14.20 x 10.20 361 x 259	14.50 x 10.50 368 x 267	1	Cuarto de giro	8.00 203
CSD161610	16.00 x 16.00 x 10.00 406 x 406 x 254	Gris claro RAL 7035	16	18	CP1616	CP1616G	14.20 x 14.20 361 x 361	14.50 x 14.50 368 x 368	1	Cuarto de giro	8.00 203
CSD161610LG	16.00 x 16.00 x 10.00 406 x 406 x 254	Gris claro RAL 7035	16	18	CP1616	CP1616G	14.20 x 14.20 361 x 361	14.50 x 14.50 368 x 368	1	Cuarto de giro	8.00 203
CSD162010	16.00 x 20.00 x 10.00 406 x 508 x 254	Gris ANSI 61	16	18	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	14.50 x 18.50 368 x 470	1	Cuarto de giro	8.00 203
CSD162010LG	16.00 x 20.00 x 10.00 406 x 508 x 254	Gris claro RAL 7035	16	18	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	14.50 x 18.50 368 x 470	1	Cuarto de giro	8.00 203
CSD201610	20.00 x 16.00 x 10.00 508 x 406 x 254	Gris ANSI 61	16	18	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 368	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD201610LG	20.00 x 16.00 x 10.00 508 x 406 x 254	Gris claro RAL 7035	16	18	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 368	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD202010	20.00 x 20.00 x 10.00 508 x 508 x 254	Gris ANSI 61	16	18	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD202010LG	20.00 x 20.00 x 10.00 508 x 508 x 254	Gris claro RAL 7035	16	18	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD202410	20.00 x 24.00 x 10.00 508 x 610 x 254	Gris ANSI 61	16	18	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	18.50 x 22.50 470 x 572	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD202410LG	20.00 x 24.00 x 10.00 508 x 610 x 254	Gris claro RAL 7035	16	18	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	18.50 x 22.50 470 x 572	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD241610	24.00 x 16.00 x 10.00 610 x 406 x 254	Gris ANSI 61	16	18	CP2416	CP2416G	22.20 x 14.20 564 x 361	22.50 x 14.50 572 x 368	1	Cuarto de giro	12.00 305
CSD241610LG	24.00 x 16.00 x 10.00 610 x 406 x 254	Gris claro RAL 7035	16	18	CP2416	CP2416G	22.20 x 14.20 564 x 361	22.50 x 14.50 572 x 368	1	Cuarto de giro	12.00 305
CSD242010	24.00 x 20.00 x 10.00 610 x 508 x 254	Gris ANSI 61	16	18	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	1	Cuarto de giro	12.00 305
CSD242010LG	24.00 x 20.00 x 10.00 610 x 508 x 254	Gris claro RAL 7035	16	18	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	1	Cuarto de giro	12.00 305
CSD242410	24.00 x 24.00 x 10.00 610 x 610 x 254	Gris ANSI 61	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD242410LG	24.00 x 24.00 x 10.00 610 x 610 x 254	Gris claro RAL 7035	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD243010	24.00 x 30.00 x 10.00 610 x 762 x 254	Gris ANSI 61	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	22.50 x 28.50 572 x 724	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD243010LG	24.00 x 30.00 x 10.00 610 x 762 x 254	Gris claro RAL 7035	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	22.50 x 28.50 572 x 724	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD302010	30.00 x 20.00 x 10.00 762 x 508 x 254	Gris ANSI 61	14	16	CP3020	CP3020G	28.20 x 18.20 716 x 462	28.50 x 18.50 724 x 470	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD302010LG	30.00 x 20.00 x 10.00 762 x 508 x 254	Gris claro RAL 7035	14	16	CP3020	CP3020G	28.20 x 18.20 716 x 462	28.50 x 18.50 724 x 470	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD302410	30.00 x 24.00 x 10.00 762 x 610 x 254	Gris ANSI 61	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127

Gabinetes CONCEPT® de montaje en pared




Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Acabado	Calibre de puerta	Calibre de cuerpo	Panel CONCEPT	Panel CONCEPT conductor	Tamaño del panel D x E pulg./mm	Montaje G x H pulg./mm	Cantidad de cerrojos	Estilo de cerrojos	J pulg./mm
CSD302410LG	30.00 x 24.00 x 10.00 762 x 610 x 254	Gris claro RAL 7035	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD303010	30.00 x 30.00 x 10.00 762 x 762 x 254	Gris ANSI 61	14	14	CP3030	CP3030G	28.20 x 28.20 716 x 716	28.50 x 28.50 724 x 724	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD303010LG	30.00 x 30.00 x 10.00 762 x 762 x 254	Gris claro RAL 7035	14	14	CP3030	CP3030G	28.20 x 28.20 716 x 716	28.50 x 28.50 724 x 724	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD362410	36.00 x 24.00 x 10.00 914 x 610 x 254	Gris ANSI 61	14	16	CP3624	CP3624G	34.20 x 22.20 869 x 564	34.50 x 22.50 876 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD362410LG	36.00 x 24.00 x 10.00 914 x 610 x 254	Gris claro RAL 7035	14	16	CP3624	CP3624G	34.20 x 22.20 869 x 564	34.50 x 22.50 876 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD363010	36.00 x 30.00 x 10.00 914 x 762 x 254	Gris ANSI 61	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 x 28.20 869 x 716	34.50 x 28.50 876 x 724	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD363010LG	36.00 x 30.00 x 10.00 762 x 762 x 254	Gris claro RAL 7035	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 x 28.20 869 x 716	34.50 x 28.50 876 x 724	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD363610	36.00 x 36.00 x 10.00 914 x 914 x 254	Gris ANSI 61	14	14	CP3636	CP3636G	34.20 x 34.20 869 x 869	34.50 x 34.50 876 x 876	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD363610LG	36.00 x 36.00 x 10.00 914 x 914 x 254	Gris claro RAL 7035	14	14	CP3636	CP3636G	34.20 x 34.20 869 x 869	34.50 x 34.50 876 x 876	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD423610	42.00 x 36.00 x 10.00 1067 x 914 x 254	Gris ANSI 61	14	14	CP4236	CP4236G	40.20 x 34.20 1021 x 869	40.50 x 34.50 1029 x 876	1	3 puntos	21.00 533
CSD423610LG	42.00 x 36.00 x 10.00 1067 x 914 x 254	Gris claro RAL 7035	14	14	CP4236	CP4236G	40.20 x 34.20 1021 x 869	40.50 x 34.50 1029 x 876	1	3 puntos	21.00 533
CSD482410	48.00 x 24.00 x 10.00 1219 x 610 x 254	Gris ANSI 61	14	14	CP4824	CP4824G	46.20 x 22.20 1173 x 564	46.50 x 22.50 1181 x 572	1	3 puntos	24.00 610
CSD482410LG	48.00 x 24.00 x 10.00 1219 x 610 x 254	Gris claro RAL 7035	14	14	CP4824	CP4824G	46.20 x 22.20 1173 x 564	46.50 x 22.50 1181 x 572	1	3 puntos	24.00 610
CSD483610	48.00 x 36.00 x 10.00 1219 x 914 x 254	Gris ANSI 61	14	14	CP4836	CP4836G	46.20 x 34.20 1173 x 869	46.50 x 34.50 1181 x 876	1	3 puntos	24.00 610
CSD483610LG	48.00 x 36.00 x 10.00 1219 x 914 x 254	Gris claro RAL 7035	14	14	CP4836	CP4836G	46.20 x 34.20 1173 x 869	46.50 x 34.50 1181 x 876	1	3 puntos	24.00 610
CSD603610	60.00 x 36.00 x 10.00 1524 x 914 x 254	Gris ANSI 61	14	14	CP6036	CP6036G	58.20 x 34.20 1478 x 869	58.50 x 34.50 1486 x 876	1	3 puntos	30.00 762
CSD603610LG	60.00 x 36.00 x 10.00 1524 x 914 x 254	Gris claro RAL 7035	14	14	CP6036	CP6036G	58.20 x 34.20 1478 x 869	58.50 x 34.50 1486 x 876	1	3 puntos	30.00 762
CSD202012	20.00 x 20.00 x 12.00 508 x 508 x 305	Gris ANSI 61	16	16	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD202012LG	20.00 x 20.00 x 12.00 508 x 508 x 305	Gris claro RAL 7035	16	16	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD242012	24.00 x 20.00 x 12.00 610 x 508 x 305	Gris ANSI 61	16	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	1	Cuarto de giro	12.00 305
CSD242012LG	24.00 x 20.00 x 12.00 610 x 508 x 305	Gris claro RAL 7035	16	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	1	Cuarto de giro	12.00 305
CSD242412	24.00 x 24.00 x 12.00 610 x 610 x 305	Gris ANSI 61	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD242412LG	24.00 x 24.00 x 12.00 610 x 610 x 305	Gris claro RAL 7035	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD302412	30.00 x 24.00 x 12.00 762 x 610 x 305	Gris ANSI 61	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD302412LG	30.00 x 24.00 x 12.00 762 x 610 x 305	Gris claro RAL 7035	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD303012	30.00 x 30.00 x 12.00 762 x 762 x 305	Gris ANSI 61	14	14	CP3030	CP3030G	28.20 x 28.20 716 x 716	28.50 x 28.50 724 x 724	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD303012LG	30.00 x 30.00 x 12.00 762 x 762 x 305	Gris claro RAL 7035	14	14	CP3030	CP3030G	28.20 x 28.20 716 x 716	28.50 x 28.50 724 x 724	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD362412	36.00 x 24.00 x 12.00 914 x 610 x 305	Gris ANSI 61	14	16	CP3624	CP3624G	34.20 x 22.20 869 x 564	34.50 x 22.50 876 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD362412LG	36.00 x 24.00 x 12.00 914 x 610 x 305	Gris claro RAL 7035	14	16	CP3624	CP3624G	34.20 x 22.20 869 x 564	34.50 x 22.50 876 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD363012	36.00 x 30.00 x 12.00 914 x 762 x 305	Gris ANSI 61	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 x 28.20 869 x 716	34.50 x 28.50 876 x 724	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD363012LG	36.00 x 30.00 x 12.00 914 x 762 x 305	Gris claro RAL 7035	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 x 28.20 869 x 716	34.50 x 28.50 876 x 724	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD363612	36.00 x 36.00 x 12.00 914 x 914 x 305	Gris ANSI 61	14	14	CP3636	CP3636G	34.20 x 34.20 869 x 869	34.50 x 34.50 876 x 876	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD363612LG	36.00 x 36.00 x 12.00 914 x 914 x 305	Gris claro RAL 7035	14	14	CP3636	CP3636G	34.20 x 34.20 869 x 869	34.50 x 34.50 876 x 876	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD423612	42.00 x 36.00 x 12.00 1067 x 914 x 305	Gris ANSI 61	14	14	CP4236	CP4236G	40.20 x 34.20 1021 x 869	40.50 x 34.50 1029 x 876	1	3 puntos	21.00 533
CSD423612LG	42.00 x 36.00 x 12.00 1067 x 914 x 305	Gris claro RAL 7035	14	14	CP4236	CP4236G	40.20 x 34.20 1021 x 869	40.50 x 34.50 1029 x 876	1	3 puntos	21.00 533
CSD482412	48.00 x 24.00 x 12.00 1219 x 610 x 305	Gris ANSI 61	14	14	CP4824	CP4824G	46.20 x 22.20 1173 x 564	46.50 x 22.50 1181 x 572	1	3 puntos	24.00 610

Gabinets CONCEPT® de montaje en pared

Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Acabado	Calibre de puerta	Calibre de cuerpo	Panel CONCEPT	Panel CONCEPT conductor	Tamaño del panel D x E pulg./mm	Montaje G x H pulg./mm	Cantidad de cerrojos	Estilo de cerrojos	J pulg./mm
CSD482412LG	48.00 x 24.00 x 12.00 1219 x 610 x 305	Gris claro RAL 7035	14	14	CP4824	CP4824G	46.20 x 22.20 1173 x 564	46.50 x 22.50 1181 x 572	1	3 puntos	24.00 610
CSD483612	48.00 x 36.00 x 12.00 1219 x 914 x 305	Gris ANSI 61	14	14	CP4836	CP4836G	46.20 x 34.20 1173 x 869	46.50 x 34.50 1181 x 876	1	3 puntos	24.00 610
CSD483612LG	48.00 x 36.00 x 12.00 1219 x 914 x 305	Gris claro RAL 7035	14	14	CP4836	CP4836G	46.20 x 34.20 1173 x 869	46.50 x 34.50 1181 x 876	1	3 puntos	24.00 610
CSD603612	60.00 x 36.00 x 12.00 1524 x 914 x 305	Gris ANSI 61	14	14	CP6036	CP6036G	58.20 x 34.20 1478 x 869	58.50 x 34.50 1486 x 876	1	3 puntos	30.00 762
CSD603612LG	60.00 x 36.00 x 12.00 1524 x 914 x 305	Gris claro RAL 7035	14	14	CP6036	CP6036G	58.20 x 34.20 1478 x 869	58.50 x 34.50 1486 x 876	1	3 puntos	30.00 762
CSD242416	24.00 x 24.00 x 16.00 610 x 610 x 406	Gris ANSI 61	14	14	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD242416LG	24.00 x 24.00 x 16.00 610 x 610 x 406	Gris claro RAL 7035	14	14	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD363016	36.00 x 30.00 x 16.00 914 x 762 x 406	Gris ANSI 61	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 x 28.20 869 x 716	34.50 x 28.50 876 x 724	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD363016LG	36.00 x 30.00 x 16.00 914 x 762 x 406	Gris claro RAL 7035	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 x 28.20 869 x 716	34.50 x 28.50 876 x 724	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD483616	48.00 x 36.00 x 16.00 1219 x 914 x 406	Gris ANSI 61	14	14	CP4836	CP4836G	46.20 x 34.20 1173 x 869	46.50 x 34.50 1181 x 876	1	3 puntos	24.00 610
CSD483616LG	48.00 x 36.00 x 16.00 1219 x 914 x 406	Gris claro RAL 7035	14	14	CP4836	CP4836G	46.20 x 34.20 1173 x 869	46.50 x 34.50 1181 x 876	1	3 puntos	24.00 610
CSD242420	24.00 x 24.00 x 20.00 610 x 610 x 508	Gris ANSI 61	14	14	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD242420LG	24.00 x 24.00 x 20.00 610 x 610 x 508	Gris claro RAL 7035	14	14	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD302420	30.00 x 24.00 x 20.00 762 x 610 x 508	Gris ANSI 61	14	14	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD302420LG	30.00 x 24.00 x 20.00 762 x 610 x 508	Gris claro RAL 7035	14	14	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD363020	36.00 x 30.00 x 20.00 914 x 762 x 508	Gris ANSI 61	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 x 28.20 869 x 716	34.50 x 28.50 876 x 724	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD363020LG	36.00 x 30.00 x 20.00 914 x 762 x 508	Gris claro RAL 7035	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 x 28.20 869 x 716	34.50 x 28.50 876 x 724	2	Cuarto de giro	5.00 127

Compre los paneles por separado.

Los paneles opcionales de tamaño NEMA requieren el kit de conversión con número de catálogo CCPM4.

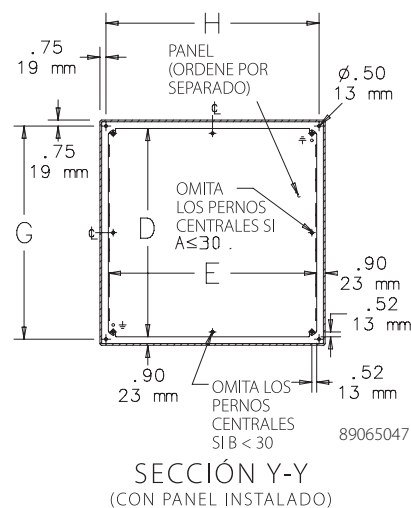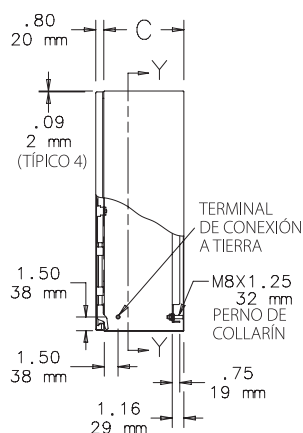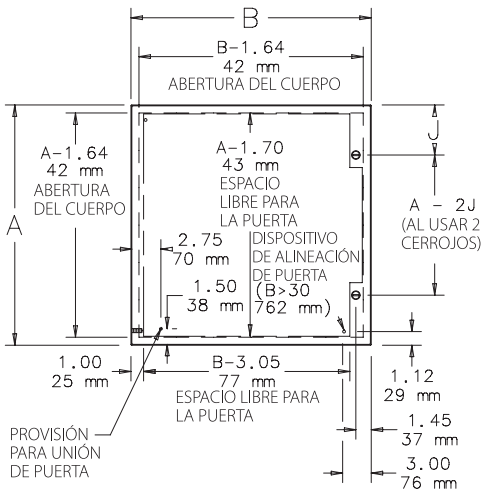

89065047

SECCIÓN Y-Y
(CON PANEL INSTALADO)

Gabinetes CONCEPT® de montaje en pared

Producto estándar **Gabinetes de una puerta con ventanas**

Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Acabado	Calibre de puerta	Calibre de cuerpo	Panel CONCEPT	Panel CONCEPT conductor	Tamaño del panel D x E pulg./mm	Montaje G x H pulg./mm	Tamaño de la ventana M x N pulg./mm	Cantidad de cerrojos	Estilo de cerrojos	J pulg./mm
CSD12126W	12.00 x 12.00 x 6.00 305 x 305 x 152	Gris ANSI 61	14	18	CP1212	CP1212G	10.20 x 10.20 259 x 259	10.50 x 10.50 267 x 267	8.74 x 7.10 222 x 180	1	Cuarto de giro	6.00 152
CSD12126WLG	12.00 x 12.00 x 6.00 305 x 305 x 152	Gris claro RAL 7035	14	18	CP1212	CP1212G	10.20 x 10.20 259 x 259	10.50 x 10.50 267 x 267	8.74 x 7.10 222 x 180	1	Cuarto de giro	6.00 152
CSD16126W	16.00 x 12.00 x 6.00 406 x 305 x 152	Gris ANSI 61	14	18	CP1612	CP1612G	14.20 x 10.20 361 x 259	14.50 x 10.50 368 x 267	12.74 x 7.10 324 x 180	1	Cuarto de giro	8.00 203
CSD16126WLG	16.00 x 12.00 x 6.00 406 x 305 x 152	Gris claro RAL 7035	14	18	CP1612	CP1612G	14.20 x 10.20 361 x 259	14.50 x 10.50 368 x 267	12.74 x 7.10 324 x 180	1	Cuarto de giro	8.00 203
CSD20166W	20.00 x 16.00 x 6.00 508 x 406 x 152	Gris ANSI 61	14	18	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 368	16.74 x 11.10 425 x 282	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD20166WLG	20.00 x 16.00 x 6.00 508 x 406 x 152	Gris claro RAL 7035	14	18	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 368	16.74 x 11.10 425 x 282	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD20206W	20.00 x 20.00 x 6.00 508 x 508 x 152	Gris ANSI 61	14	18	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	16.74 x 15.10 425 x 384	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD20206WLG	20.00 x 20.00 x 6.00 508 x 508 x 152	Gris claro RAL 7035	14	18	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	16.74 x 15.10 425 x 384	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD24206W	24.00 x 20.00 x 6.00 610 x 508 x 152	Gris ANSI 61	14	18	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	20.74 x 15.10 527 x 384	1	Cuarto de giro	12.00 305
CSD24206WLG	24.00 x 20.00 x 6.00 610 x 508 x 152	Gris claro RAL 7035	14	18	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	20.74 x 15.10 527 x 384	1	Cuarto de giro	12.00 305
CSD24246W	24.00 x 24.00 x 6.00 610 x 610 x 152	Gris ANSI 61	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	20.74 x 17.68 527 x 449	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD24246WLG	24.00 x 24.00 x 6.00 610 x 610 x 152	Gris claro RAL 7035	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	20.74 x 17.68 527 x 449	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD16128W	16.00 x 12.00 x 8.00 406 x 305 x 203	Gris ANSI 61	14	18	CP1612	CP1612G	14.20 x 10.20 361 x 259	14.50 x 10.50 368 x 267	12.74 x 7.10 324 x 180	1	Cuarto de giro	8.00 203
CSD16128WLG	16.00 x 12.00 x 8.00 406 x 305 x 203	Gris claro RAL 7035	14	18	CP1612	CP1612G	14.20 x 10.20 361 x 259	14.50 x 10.50 368 x 267	12.74 x 7.10 324 x 180	1	Cuarto de giro	8.00 203
CSD20168W	20.00 x 16.00 x 8.00 508 x 406 x 203	Gris ANSI 61	14	18	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 368	16.74 x 11.10 425 x 282	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD20168WLG	20.00 x 16.00 x 8.00 508 x 406 x 203	Gris claro RAL 7035	14	18	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 368	16.74 x 11.10 425 x 282	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD20208W	20.00 x 20.00 x 8.00 508 x 508 x 203	Gris ANSI 61	14	18	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	16.74 x 15.10 425 x 384	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD20208WLG	20.00 x 20.00 x 8.00 508 x 508 x 203	Gris claro RAL 7035	14	18	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	16.74 x 15.10 425 x 384	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD24208W	24.00 x 20.00 x 8.00 610 x 508 x 203	Gris ANSI 61	14	18	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	20.74 x 15.10 527 x 384	1	Cuarto de giro	12.00 305
CSD24208WLG	24.00 x 20.00 x 8.00 610 x 508 x 203	Gris claro RAL 7035	14	18	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	20.74 x 15.10 527 x 384	1	Cuarto de giro	12.00 305
CSD24248W	24.00 x 24.00 x 8.00 610 x 610 x 203	Gris ANSI 61	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	20.74 x 17.68 527 x 449	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD24248WLG	24.00 x 24.00 x 8.00 610 x 610 x 203	Gris claro RAL 7035	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	20.74 x 17.68 527 x 449	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD30248W	30.00 x 24.00 x 8.00 762 x 610 x 203	Gris ANSI 61	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	26.74 x 17.68 679 x 449	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD30248WLG	30.00 x 24.00 x 8.00 762 x 610 x 203	Gris claro RAL 7035	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	26.74 x 17.68 679 x 449	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD161210W	16.00 x 12.00 x 10.00 406 x 305 x 254	Gris ANSI 61	14	18	CP1612	CP1612G	14.20 x 10.20 361 x 259	14.50 x 10.50 368 x 267	12.74 x 7.10 324 x 180	1	Cuarto de giro	8.00 203
CSD161210WLG	16.00 x 12.00 x 10.00 406 x 305 x 254	Gris claro RAL 7035	14	18	CP1612	CP1612G	14.20 x 10.20 361 x 259	14.50 x 10.50 368 x 267	12.74 x 7.10 324 x 180	1	Cuarto de giro	8.00 203
CSD201610W	20.00 x 16.00 x 10.00 508 x 406 x 254	Gris ANSI 61	14	18	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 368	16.74 x 11.10 425 x 282	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD201610WLG	20.00 x 16.00 x 10.00 508 x 406 x 254	Gris claro RAL 7035	14	18	CP2016	CP2016G	18.20 x 14.20 462 x 361	18.50 x 14.50 470 x 368	16.74 x 11.10 425 x 282	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD202010W	20.00 x 20.00 x 10.00 508 x 508 x 254	Gris ANSI 61	14	18	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	16.74 x 15.10 425 x 384	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD202010WLG	20.00 x 20.00 x 10.00 508 x 508 x 254	Gris claro RAL 7035	14	18	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	16.74 x 15.10 425 x 384	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD242010W	24.00 x 20.00 x 10.00 610 x 508 x 254	Gris ANSI 61	14	18	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	20.74 x 15.10 527 x 384	1	Cuarto de giro	12.00 305
CSD242010WLG	24.00 x 20.00 x 10.00 610 x 508 x 254	Gris claro RAL 7035	14	18	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	20.74 x 15.10 527 x 384	1	Cuarto de giro	12.00 305
CSD242410W	24.00 x 24.00 x 10.00 610 x 610 x 254	Gris ANSI 61	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	20.74 x 17.68 527 x 449	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD242410WLG	24.00 x 24.00 x 10.00 610 x 610 x 254	Gris claro RAL 7035	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	20.74 x 17.68 527 x 449	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD302410W	30.00 x 24.00 x 10.00 762 x 610 x 254	Gris ANSI 61	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	26.74 x 17.68 679 x 449	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD302410WLG	30.00 x 24.00 x 10.00 762 x 610 x 254	Gris claro RAL 7035	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	26.74 x 17.68 679 x 449	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD202012W	20.00 x 20.00 x 12.00 508 x 508 x 305	Gris ANSI 61	14	16	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	16.74 x 15.10 425 x 384	1	Cuarto de giro	10.00 254


Gabinets CONCEPT® de montaje en pared

Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Acabado	Calibre de puerta	Calibre de cuerpo	Panel CONCEPT	Panel CONCEPT conductor	Tamaño del panel D x E pulg./mm	Montaje G x H pulg./mm	Tamaño de la ventana M x N pulg./mm	Cantidad de cerrojos	Estilo de cerrojos	J pulg./mm
CSD202012WLG	20.00 x 20.00 x 12.00 508 x 508 x 305	Gris claro RAL 7035	14	16	CP2020	CP2020G	18.20 x 18.20 462 x 462	18.50 x 18.50 470 x 470	16.74 x 15.10 425 x 384	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD242012W	24.00 x 20.00 x 12.00 610 x 508 x 305	Gris ANSI 61	14	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	20.74 x 15.10 527 x 384	1	Cuarto de giro	12.00 305
CSD242012WLG	24.00 x 20.00 x 12.00 610 x 508 x 305	Gris claro RAL 7035	14	16	CP2420	CP2420G	22.20 x 18.20 564 x 462	22.50 x 18.50 572 x 470	20.74 x 15.10 527 x 384	1	Cuarto de giro	12.00 305
CSD242412W	24.00 x 24.00 x 12.00 610 x 610 x 305	Gris ANSI 61	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	20.74 x 17.68 527 x 449	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD242412WLG	24.00 x 24.00 x 12.00 610 x 610 x 305	Gris claro RAL 7035	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	20.74 x 17.68 527 x 449	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD302412W	30.00 x 24.00 x 12.00 762 x 610 x 305	Gris ANSI 61	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	26.74 x 17.68 679 x 449	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD302412WLG	30.00 x 24.00 x 12.00 762 x 610 x 305	Gris claro RAL 7035	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	26.74 x 17.68 679 x 449	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD242416W	24.00 x 24.00 x 16.00 610 x 610 x 406	Gris ANSI 61	14	14	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	20.74 x 17.68 527 x 449	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD242416WLG	24.00 x 24.00 x 16.00 610 x 610 x 406	Gris claro RAL 7035	14	14	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	20.74 x 17.68 527 x 449	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD242420W	24.00 x 24.00 x 20.00 610 x 610 x 508	Gris ANSI 61	14	14	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	20.74 x 17.68 527 x 449	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD242420WLG	24.00 x 24.00 x 20.00 610 x 610 x 508	Gris claro RAL 7035	14	14	CP2424	CP2424G	22.20 x 22.20 564 x 564	22.50 x 22.50 572 x 572	20.74 x 17.68 527 x 449	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD302420W	30.00 x 24.00 x 20.00 762 x 610 x 508	Gris ANSI 61	14	14	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	26.74 x 17.68 679 x 449	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD302420WLG	30.00 x 24.00 x 20.00 762 x 610 x 508	Gris claro RAL 7035	14	14	CP3024	CP3024G	28.20 x 22.20 716 x 564	28.50 x 22.50 724 x 572	26.74 x 17.68 679 x 449	2	Cuarto de giro	5.00 127

Compre los paneles por separado.

Los paneles opcionales de tamaño NEMA requieren el kit de conversión con número de catálogo CCPM4.


Gabinets CONCEPT de una puerta, montados en pared, con ventanas

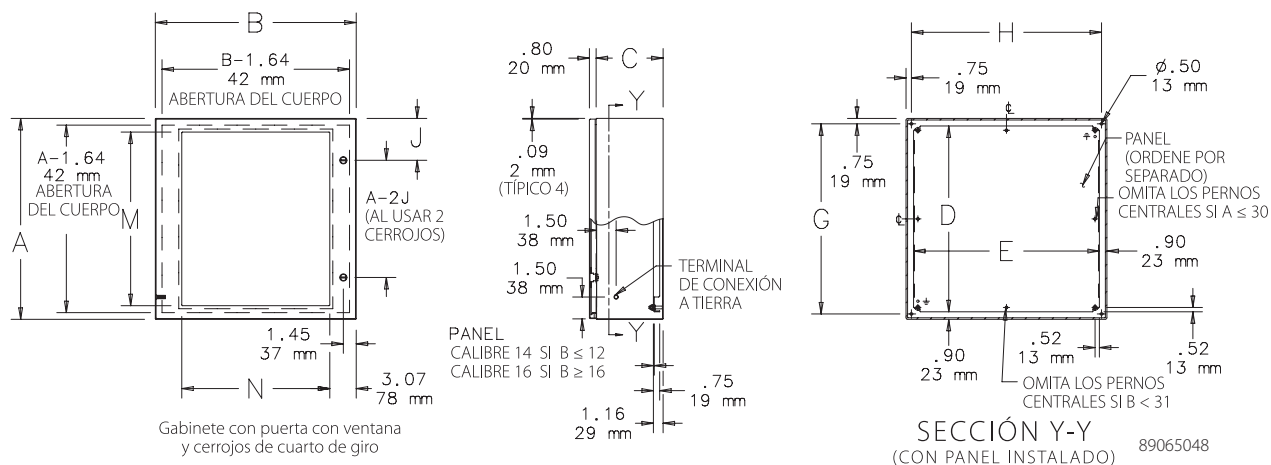

1

Compre los paneles por separado.

Los paneles opcionales de tamaño NEMA requieren el kit de conversión con número de catálogo CCPM4.

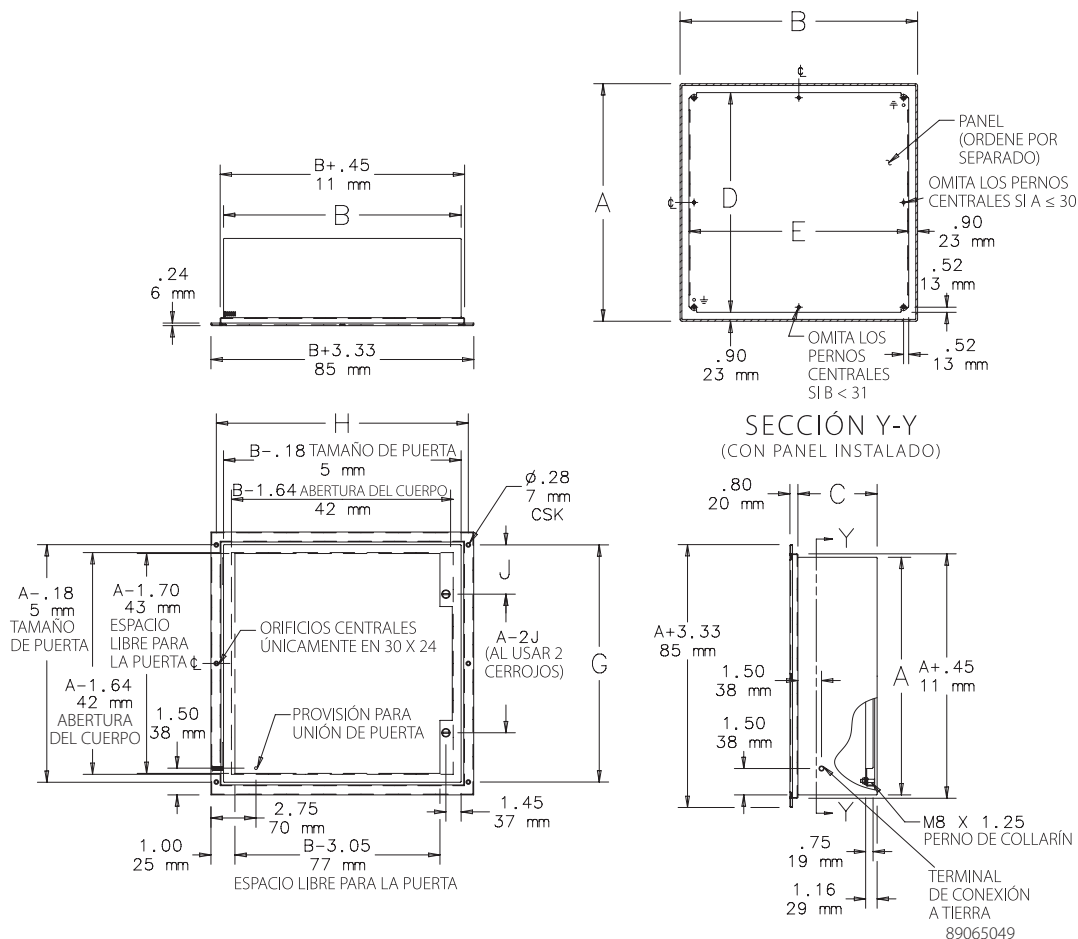


Gabinets CONCEPT® de montaje en pared

Producto estándar **Gabinets de dos puertas**

Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Acabado	Calibre de puerta	Calibre de cuerpo	Panel CONCEPT	Panel CONCEPT conductor	Tamaño del panel D x E pulg./mm	Montaje G x H pulg./mm	Cantidad de cerrojos	Estilo de cerrojos	J pulg./mm
CTD24428	24.00 x 42.00 x 8.00 610 x 1067 x 203	Gris ANSI 61	14	14	CP2442	CP2442G	22.20 x 40.20 259 x 564	22.50 x 40.50 572 x 1029	1	3 puntos	12.00 305
CTD24428LG	24.00 x 42.00 x 8.00 610 x 1067 x 203	Gris claro RAL 7035	14	14	CP2442	CP2442G	22.20 x 40.20 259 x 564	22.50 x 40.50 572 x 1029	1	3 puntos	12.00 305
CTD30488	30.00 x 48.00 x 8.00 762 x 1219 x 203	Gris ANSI 61	14	14	CP3048	CP3048G	28.20 x 46.20 259 x 716	28.50 x 46.50 724 x 1181	1	3 puntos	15.00 381
CTD30488LG	30.00 x 48.00 x 8.00 762 x 1219 x 203	Gris claro RAL 7035	14	14	CP3048	CP3048G	28.20 x 46.20 259 x 716	28.50 x 46.50 724 x 1181	1	3 puntos	15.00 381
CTD306012	30.00 x 60.00 x 12.00 762 x 1524 x 305	Gris ANSI 61	14	14	CP3060	CP3060G	28.20 x 58.20 361 x 716	28.50 x 58.50 724 x 1486	1	3 puntos	15.00 381
CTD306012LG	30.00 x 60.00 x 12.00 762 x 1524 x 305	Gris claro RAL 7035	14	14	CP3060	CP3060G	28.20 x 58.20 361 x 716	28.50 x 58.50 724 x 1486	1	3 puntos	15.00 381
CTD364812	36.00 x 48.00 x 12.00 914 x 1219 x 305	Gris ANSI 61	14	14	CP4836	CP4836G	34.20 x 46.20 462 x 869	34.50 x 46.50 876 x 1181	1	3 puntos	18.00 457
CTD364812LG	36.00 x 48.00 x 12.00 914 x 1219 x 305	Gris claro RAL 7035	14	14	CP4836	CP4836G	34.20 x 46.20 462 x 869	34.50 x 46.50 876 x 1181	1	3 puntos	18.00 457
CTD366012	36.00 x 60.00 x 12.00 914 x 1524 x 305	Gris ANSI 61	14	14	CP6036	CP6036G	34.20 x 58.20 462 x 869	34.50 x 58.50 876 x 1486	1	3 puntos	18.00 457
CTD366012LG	36.00 x 60.00 x 12.00 914 x 1524 x 305	Gris claro RAL 7035	14	14	CP6036	CP6036G	34.20 x 58.20 462 x 869	34.50 x 58.50 876 x 1486	1	3 puntos	18.00 457


Compre los paneles por separado.

Los paneles opcionales de tamaño NEMA requieren el kit de conversión con número de catálogo CCPM4.

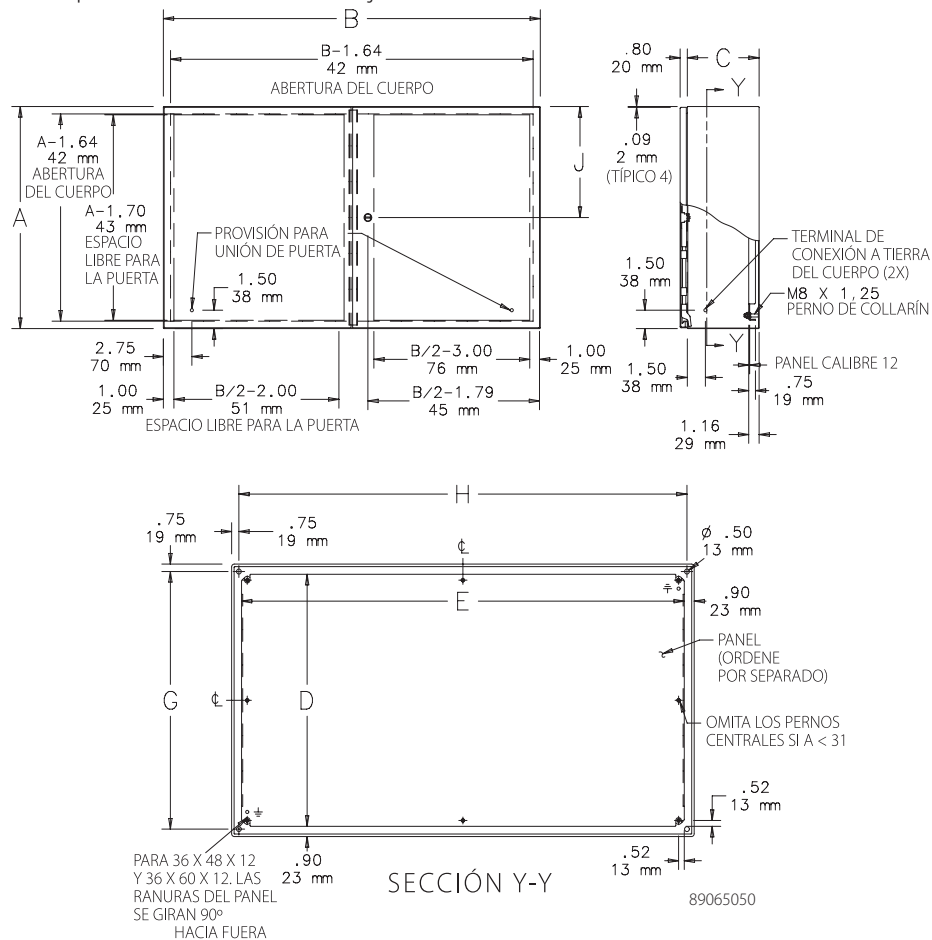

Gabinetes CONCEPT® de montaje en pared

CONCEPT® con parte superior inclinada, tipo 4

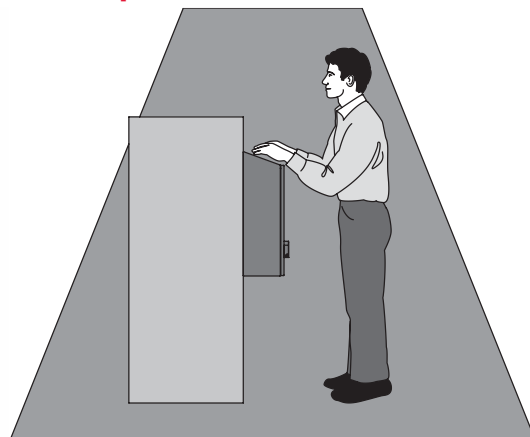

87787081

Normas de la industria

Se requieren soportes de montaje para cumplir el requisito de montaje externo UL/CSA.

Homologación UL 508A; tipo 4, 12; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 4, 12; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 4, 12, 13
CSA, archivo núm. 42186: tipo 4, 12
VDE IP66
IEC 60529, IP 66

Aplicación

Los gabinetes CONCEPT® con tapa superior inclinada apoyan los principios de manufactura esbelta y son ideales cuando la miniaturización de los controles requiere el uso de gabinetes de control más pequeños, o cuando las aplicaciones exigen el montaje de los controles a una altura ergonómica en el equipo.

Características

- Tapa superior con 20 grados de inclinación

Especificaciones

- Acero calibre 14 o 16 (ver tabla) con uniones alisadas de soldadura continua
- Terminales de conexión a tierra en el cuerpo; provisión para unión en la puerta
- Pernos de montaje en panel
- Puerta con esquina formada
- Pernos de bisagra sencillos, fáciles de quitar e instalar, con pinza de captura integrada

- Pernos y sujetadores sin rosca de alto par de torsión en la puerta
- Instructivo ilustrado
- Brida externa formada
- Apertura de puerta de 210 grados
- Empaque de espuma sin uniones
- Cerrojos de cuarto de giro
- Orificios de montaje en la parte trasera del cuerpo para soportes de montaje externo opcionales
- Los tamaños mayores permiten el montaje en racks de 19 pulg.
- Dispositivo de alineación en las puertas de más de 30 pulg. de anchura

Acabado

Acabado de pintura pulverizada de poliéster gris claro texturizado RAL 7035 en el interior y exterior

Accesorios

Inhibidores de corrosión industriales
Kit de tope para puerta
Manijas
Insertos para cerradura
Paneles CONCEPT®
Kits de soporte de montaje

Modificación y personalización

Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener toda la información.

Boletín: CW2


Gabinets CONCEPT® de montaje en pared

Producto estándar


Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	A2 pulg./mm	Calibre de puerta	Calibre de cuerpo	Panel	Panel conductor	Tamaño D del panel pulg./mm	Tamaño E del panel pulg./mm	Montaje G x H pulg./mm	Cant. de cerrojos	Estilo de cerrojo	J pulg./mm
CSD12126ST	12.00 x 12.00 x 6.00 305 x 305 x 152	14.11 358	16	16	CP1212	CP1212G	10.20 259	10.20 259	12.61 x 10.50 320 x 267	1	Cuarto de giro	6.00 152
CSD16168ST	16.00 x 16.00 x 8.00 406 x 406 x 203	18.83 478	16	16	CP1616	CP1616G	14.20 361	14.20 361	17.33 x 14.50 440 x 368	1	Cuarto de giro	8.00 203
CSD20168ST	20.00 x 16.00 x 8.00 508 x 406 x 203	22.83 580	16	16	CP2016	CP2016G	18.20 462	14.20 361	21.33 x 14.50 542 x 368	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD20208ST	20.00 x 20.00 x 8.00 508 x 508 x 203	22.83 580	16	16	CP2020	CP2020G	18.20 462	18.20 462	21.33 x 18.50 542 x 470	1	Cuarto de giro	10.00 254
CSD24208ST	24.00 x 20.00 x 8.00 610 x 508 x 203	26.83 682	16	16	CP2420	CP2420G	22.20 564	18.20 462	25.33 x 18.50 643 x 470	1	Cuarto de giro	12.00 305
CSD24248ST	24.00 x 24.00 x 8.00 610 x 610 x 203	26.83 682	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 564	22.20 564	25.33 x 22.50 643 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD242410ST	24.00 x 24.00 x 10.00 610 x 610 x 254	27.56 700	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 564	22.20 564	26.06 x 22.50 662 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD302410ST	30.00 x 24.00 x 10.00 762 x 610 x 254	33.56 852	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 716	22.20 564	32.06 x 22.50 814 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD363010ST	36.00 x 30.00 x 10.00 914 x 762 x 254	36 914	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 869	28.20 716	38.06 x 28.50 967 x 724	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD242412ST	24.00 x 24.00 x 12.00 610 x 610 x 305	28.29 719	14	16	CP2424	CP2424G	22.20 564	22.20 564	26.79 x 22.50 680 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD302412ST	30.00 x 24.00 x 12.00 762 x 610 x 305	34.29 871	14	16	CP3024	CP3024G	28.20 716	22.20 564	32.79 x 22.50 833 x 572	2	Cuarto de giro	5.00 127
CSD363012ST	36.00 x 30.00 x 12.00 914 x 762 x 305	40.29 1023	14	14	CP3630	CP3630G	34.20 869	28.20 716	38.79 x 28.50 985 x 724	2	Cuarto de giro	5.00 127

Compre los paneles por separado.




Gabinetes CONCEPT® de montaje en pared

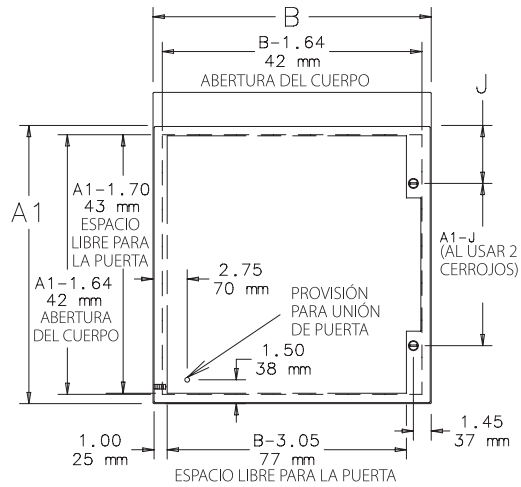

ENGANCHE DE CUARTO DE GIRO

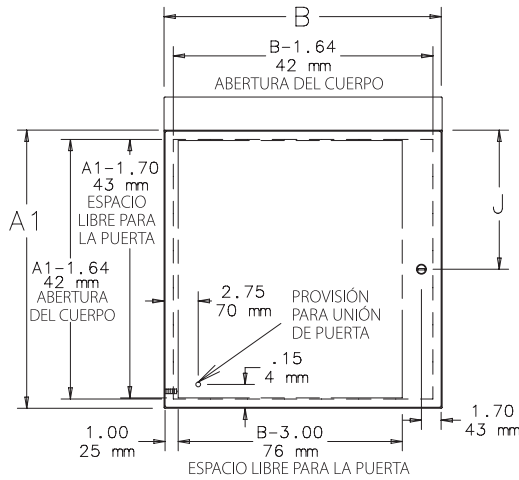

ENGANCHE DE 3 PUNTOS

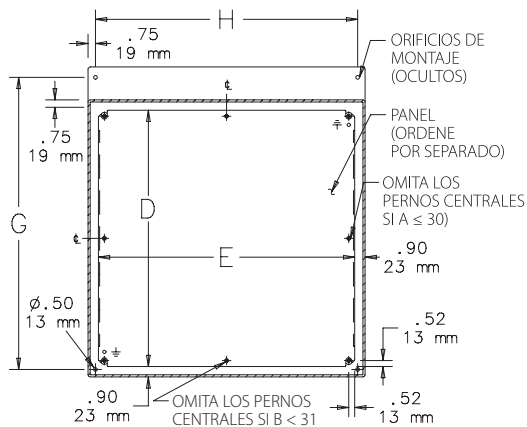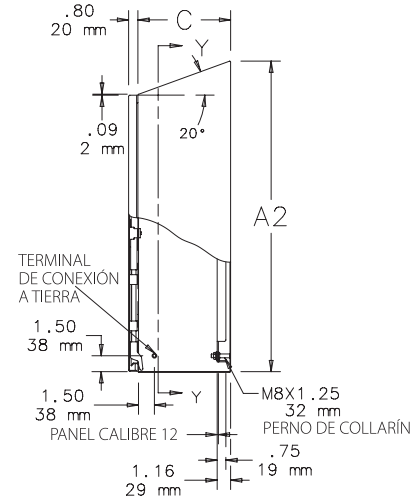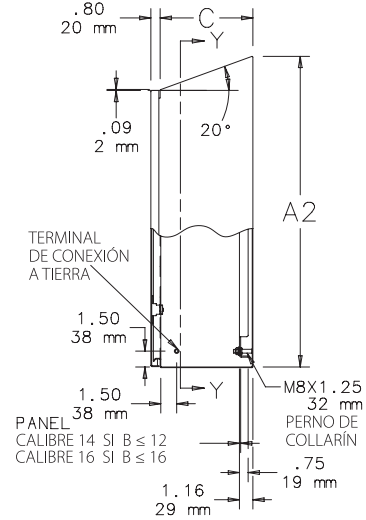

SECCIÓN Y-Y
(CON PANEL CONCEPT INSTALADO)

89065051

Notas

Gabinetes de montaje en pared tipo 12

Bisagra continua con sujetadores, tipo 12



Especificaciones

- Los cuerpos de los gabinetes son de acero calibre 14 o 16. Las puertas son de acero calibre 14.
- Uniones alisadas de soldadura continua
- Soportes externos de montaje en pared
- Bridas de retorno externas formadas en todos los costados de la abertura del gabinete
- Sujetadores con tornillos para la puerta
- Pasador de bisagra continua removible de calibre grueso
- Aro y grapa para candado
- Compartimiento para datos hecho de termoplástico de alto impacto
- Incluye pernos de collarín para el montaje de paneles opcionales
- Provisión para unión en la puerta

Acabado

Interior blanco con acabado exterior gris ANSI 61

Accesorios

Kit de escudo de goteo para gabinetes tipo 12
Calentador eléctrico
Conjunto de sujetador de acción rápida
Kits de ventana de acero y acero inoxidable

Modificación y personalización

Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener toda la información.

Boletín: A12

Normas de la industria

Homologación UL 508A; tipo 12, 13; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 12, 13; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 12 y 13
CSA, archivo núm. 42186: tipo 12
IEC 60529, IP 65

Aplicación

En las aplicaciones que requieren un interior de color blanco brillante para aumentar la visibilidad de los controles, este gabinete incluye un conjunto de aro y grapa para candado que brinda seguridad, y sujetadores con tornillos para asegurar el gabinete.

Producto estándar

Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Calibre del cuerpo	Panel	Panel conductor	Tamaño del panel D x E pulg./mm	F pulg./mm	Número de sujetadores	Compartimiento para datos
A122406LP	12.00 x 24.00 x 6.00 305 x 610 x 152	16	A12P24	A12P24G	9.00 x 21.00 229 x 533	3.00 76	2	Pequeño
A161206LP	16.00 x 12.00 x 6.00 406 x 305 x 152	16	A16P12	A16P12G	13.00 x 9.00 330 x 229	1.25 32	2	Pequeño
A161606LP	16.00 x 16.00 x 6.00 406 x 406 x 152	16	A16P16	A16P16G	13.00 x 13.00 330 x 330	3.00 76	2	Pequeño
A162006LP	16.00 x 20.00 x 6.00 406 x 508 x 152	16	A20P16	A20P16G	17.00 x 13.00 432 x 330	3.00 76	2	Pequeño
A201206LP	20.00 x 12.00 x 6.00 508 x 305 x 152	16	A20P12	A20P12G	17.00 x 9.00 432 x 229	1.25 32	2	Pequeño
A201606LP	20.00 x 16.00 x 6.00 508 x 406 x 152	16	A20P16	A20P16G	17.00 x 13.00 432 x 330	3.00 76	2	Pequeño
A202006LP	20.00 x 20.00 x 6.00 508 x 508 x 152	16	A20P20	A20P20G	17.00 x 17.00 432 x 432	3.00 76	2	Pequeño
A202406LP	20.00 x 24.00 x 6.00 508 x 610 x 152	16	A24P20	A24P20G	21.00 x 17.00 533 x 432	3.00 76	2	Pequeño
A241206LP	24.00 x 12.00 x 6.00 610 x 305 x 152	16	A12P24	A12P24G	9.00 x 21.00 229 x 533	1.25 32	2	Pequeño
A241606LP	24.00 x 16.00 x 6.00 610 x 406 x 152	16	A24P16	A24P16G	21.00 x 13.00 533 x 330	3.00 76	2	Pequeño
A242006LP	24.00 x 20.00 x 6.00 610 x 508 x 152	16	A24P20	A24P20G	21.00 x 17.00 533 x 432	3.00 76	2	Pequeño
A242406LP	24.00 x 24.00 x 6.00 610 x 610 x 152	16	A24P24	A24P24G	21.00 x 21.00 533 x 533	3.00 76	2	Pequeño
A301606LP	30.00 x 16.00 x 6.00 762 x 406 x 152	14	A30P16	A30P16G	27.00 x 13.00 686 x 330	3.00 76	2	Pequeño
A302006LP	30.00 x 20.00 x 6.00 762 x 508 x 152	14	A30P20	A30P20G	27.00 x 17.00 686 x 432	3.00 76	2	Pequeño
A302406LP	30.00 x 24.00 x 6.00 762 x 610 x 152	14	A30P24	A30P24G	27.00 x 21.00 686 x 533	3.00 76	2	Grande
A362406LP	36.00 x 24.00 x 6.00 914 x 610 x 152	14	A36P24	A36P24G	33.00 x 21.00 838 x 533	3.00 76	2	Grande
A363006LP	36.00 x 30.00 x 6.00 914 x 762 x 152	14	A36P30	A36P30G	33.00 x 27.00 838 x 686	3.00 76	2	Grande
A122408LP	12.00 x 24.00 x 8.00 305 x 610 x 203	16	A12P24	A12P24G	9.00 x 21.00 229 x 533	3.00 76	2	Pequeño
A161208LP	16.00 x 12.00 x 8.00 406 x 305 x 203	16	A16P12	A16P12G	13.00 x 9.00 330 x 229	1.25 32	2	Pequeño

Gabinetes de montaje en pared tipo 12

1

Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Calibre del cuerpo	Panel	Panel conductor	Tamaño del panel D x E pulg./mm	F pulg./mm	Número de sujetadores	Compartimiento para datos
A161608LP	16.00 x 16.00 x 8.00 406 x 406 x 203	16	A16P16	A16P16G	13.00 x 13.00 330 x 330	3.00 76	2	Pequeño
A162008LP	16.00 x 20.00 x 8.00 406 x 508 x 203	16	A20P16	A20P16G	17.00 x 13.00 432 x 330	3.00 76	2	Pequeño
A201208LP	20.00 x 12.00 x 8.00 508 x 305 x 203	16	A20P12	A20P12G	17.00 x 9.00 432 x 229	1.25 32	2	Pequeño
A201608LP	20.00 x 16.00 x 8.00 508 x 406 x 203	16	A20P16	A20P16G	17.00 x 13.00 432 x 330	3.00 76	2	Pequeño
A202008LP	20.00 x 20.00 x 8.00 508 x 508 x 203	16	A20P20	A20P20G	17.00 x 17.00 432 x 432	3.00 76	2	Pequeño
A202408LP	20.00 x 24.00 x 8.00 508 x 610 x 203	16	A24P20	A24P20G	21.00 x 17.00 533 x 432	3.00 76	2	Pequeño
A241208LP	24.00 x 12.00 x 8.00 610 x 305 x 203	16	A12P24	A12P24G	9.00 x 21.00 229 x 533	1.25 32	2	Pequeño
A241608LP	24.00 x 16.00 x 8.00 610 x 406 x 203	16	A24P16	A24P16G	21.00 x 13.00 533 x 330	3.00 76	2	Pequeño
A242008LP	24.00 x 20.00 x 8.00 610 x 508 x 203	14	A24P20	A24P20G	21.00 x 17.00 533 x 432	3.00 76	2	Pequeño
A242408LP	24.00 x 24.00 x 8.00 610 x 610 x 203	16	A24P24	A24P24G	21.00 x 21.00 533 x 533	3.00 76	2	Pequeño
A243008LP	24.00 x 30.00 x 8.00 610 x 762 x 203	14	A30P24G	A30P24G	27.00 x 21.00 686 x 533	3.00 76	2	Pequeño
A302008LP	30.00 x 20.00 x 8.00 762 x 508 x 203	14	A30P20	A30P20G	27.00 x 17.00 686 x 432	3.00 76	2	Pequeño
A302408LP	30.00 x 24.00 x 8.00 762 x 610 x 203	14	A30P24	A30P24G	27.00 x 21.00 686 x 533	3.00 76	2	Grande
A303008LP	30.00 x 30.00 x 8.00 762 x 762 x 203	14	A30P30	A30P30G	27.00 x 27.00 686 x 686	3.00 76	2	Grande
A303608LP	30.00 x 36.00 x 8.00 762 x 914 x 203	14	A36P30	A36P30G	33.00 x 27.00 838 x 686	3.00 76	2	Grande
A362408LP	36.00 x 24.00 x 8.00 914 x 610 x 203	14	A36P24	A36P24G	33.00 x 21.00 838 x 533	3.00 76	2	Grande
A363008LP	36.00 x 30.00 x 8.00 914 x 762 x 203	14	A36P30	A36P30G	33.00 x 27.00 838 x 686	3.00 76	2	Grande
A363608LP	36.00 x 36.00 x 8.00 914 x 914 x 203	14	A36P36	A36P36G	33.00 x 33.00 838 x 838	3.00 76	2	Grande
A422408LP	42.00 x 24.00 x 8.00 1067 x 610 x 203	14	A42P24	A42P24G	39.00 x 21.00 991 x 533	3.00 76	2	Grande
A423008LP	42.00 x 30.00 x 8.00 1067 x 762 x 203	14	A42P30	A42P30G	39.00 x 27.00 991 x 686	3.00 76	2	Pequeño
A423608LP	42.00 x 36.00 x 8.00 1067 x 914 x 203	14	A42P36	A42P36G	39.00 x 33.00 991 x 838	3.00 76	2	Grande
A482408LP	48.00 x 24.00 x 8.00 1219 x 610 x 203	14	A48P24	A48P24G	45.00 x 21.00 1143 x 533	3.00 76	3	Grande
A483008LP	48.00 x 30.00 x 8.00 1219 x 762 x 203	14	A48P30	A48P30G	45.00 x 27.00 1143 x 686	3.00 76	3	Pequeño
A483608LP	48.00 x 36.00 x 8.00 1219 x 914 x 203	14	A48P36	A48P36G	45.00 x 33.00 1143 x 838	3.00 76	3	Grande
A603608LP	60.00 x 36.00 x 8.00 1524 x 914 x 203	14	A60P36	A60P36G	57.00 x 33.00 1448 x 838	3.00 76	3	Grande
A161210LP	16.00 x 12.00 x 10.00 406 x 305 x 254	14	A16P12	A16P12G	13.00 x 9.00 330 x 229	1.25 32	2	Pequeño
A201610LP	20.00 x 16.00 x 10.00 508 x 406 x 254	14	A20P16	A20P16G	17.00 x 13.00 432 x 330	3.00 76	2	Pequeño
A202010LP	20.00 x 20.00 x 10.00 508 x 508 x 254	14	A20P20	A20P20G	17.00 x 17.00 432 x 432	3.00 76	2	Pequeño
A241210LP	24.00 x 12.00 x 10.00 610 x 305 x 254	14	A12P24	A12P24G	9.00 x 21.00 229 x 533	1.25 32	2	Pequeño
A242010LP	24.00 x 20.00 x 10.00 610 x 508 x 254	14	A24P20	A24P20G	21.00 x 17.00 533 x 432	3.00 76	2	Pequeño
A242410LP	24.00 x 24.00 x 10.00 610 x 610 x 254	14	A24P24G	A24P24G	21.00 x 21.00 533 x 533	3.00 76	2	Pequeño
A302010LP	30.00 x 20.00 x 10.00 762 x 508 x 254	14	A30P20	A30P20G	27.00 x 17.00 686 x 432	3.00 76	2	Pequeño
A302410LP	30.00 x 24.00 x 10.00 762 x 610 x 254	14	A30P24	A30P24G	27.00 x 21.00 686 x 533	3.00 76	2	Grande
A362410LP	36.00 x 24.00 x 10.00 914 x 610 x 254	14	A36P24	A36P24G	33.00 x 21.00 838 x 533	3.00 76	2	Grande
A363010LP	36.00 x 30.00 x 10.00 914 x 762 x 254	14	A36P30	A36P30G	33.00 x 27.00 838 x 686	3.00 76	2	Grande
A423010LP	42.00 x 30.00 x 10.00 1067 x 762 x 254	14	A42P30	A42P30G	39.00 x 27.00 991 x 686	3.00 76	2	Pequeño
A423610LP	42.00 x 36.00 x 10.00 1067 x 914 x 254	14	A42P36	A42P36G	39.00 x 33.00 991 x 838	3.00 76	2	Grande
A483010LP	48.00 x 30.00 x 10.00 1219 x 762 x 254	14	A48P30	A48P30G	45.00 x 27.00 1143 x 686	3.00 76	3	Pequeño

Gabinetes de montaje en pared tipo 12

Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Calibre del cuerpo	Panel	Panel conductor	Tamaño del panel		Número de sujetadores	Compartimiento para datos
					D x E pulg./mm	F pulg./mm		
A483610LP	48.00 x 36.00 x 10.00	14	A48P36	A48P36G	45.00 x 33.00	3.00	3	Grande
	1219 x 914 x 254				1143 x 838	76		
A603610LP	60.00 x 36.00 x 10.00	14	A60P36	A60P36G	57.00 x 33.00	3.00	3	Grande
	1524 x 914 x 254				1448 x 838	76		
A201612LP	20.00 x 16.00 x 12.00	14	A20P16	A20P16G	17.00 x 13.00	3.00	2	Pequeño
	508 x 406 x 305				432 x 330	76		
A242012LP	24.00 x 20.00 x 12.00	14	A24P20	A24P20G	21.00 x 17.00	3.00	2	Pequeño
	610 x 508 x 305				533 x 432	76		
A242412LP	24.00 x 24.00 x 12.00	14	A24P24	A24P24G	21.00 x 21.00	3.00	2	Pequeño
	610 x 610 x 305				533 x 533	76		
A302412LP	30.00 x 24.00 x 12.00	14	A30P24	A30P24G	27.00 x 21.00	3.00	2	Grande
	762 x 610 x 305				686 x 533	76		
A303012LP	30.00 x 30.00 x 12.00	14	A30P30	A30P30G	27.00 x 27.00	3.00	2	Grande
	762 x 762 x 305				686 x 686	76		
A362412LP	36.00 x 24.00 x 12.00	14	A36P24	A36P24G	33.00 x 21.00	3.00	2	Grande
	914 x 610 x 305				838 x 533	76		
A363012LP	36.00 x 30.00 x 12.00	14	A36P30	A36P30G	33.00 x 27.00	3.00	2	Grande
	914 x 762 x 305				838 x 686	76		
A363612LP	36.00 x 36.00 x 12.00	14	A36P36	A36P36G	33.00 x 33.00	3.00	2	Grande
	914 x 914 x 305				838 x 838	76		
A423012LP	42.00 x 30.00 x 12.00	14	A42P30	A42P30G	39.00 x 27.00	3.00	2	Pequeño
	1067 x 762 x 305				991 x 686	76		
A423612LP	42.00 x 36.00 x 12.00	14	A42P36	A42P36G	39.00 x 33.00	3.00	2	Grande
	1067 x 914 x 305				991 x 838	76		
A483612LP	48.00 x 36.00 x 12.00	14	A48P36	A48P36G	45.00 x 33.00	3.00	3	Grande
	1219 x 914 x 305				1143 x 838	76		
A603612LP	60.00 x 36.00 x 12.00	14	A60P36	A60P36G	57.00 x 33.00	3.00	3	Grande
	1524 x 914 x 305				1448 x 838	76		
A723612LP	72.00 x 36.00 x 12.00	14	A72P36	A72P36G	69.00 x 33.00	3.00	3	Grande
	1829 x 914 x 305				1753 x 838	76		
A242016LP	24.00 x 20.00 x 16.00	14	A24P20	A24P20G	21.00 x 17.00	3.00	2	Pequeño
	610 x 508 x 406				533 x 432	76		
A242416LP	24.00 x 24.00 x 16.00	14	A24P24	A24P24G	21.00 x 21.00	3.00	2	Pequeño
	610 x 610 x 406				533 x 533	76		
A302416LP	30.00 x 24.00 x 16.00	14	A30P24	A30P24G	27.00 x 21.00	3.00	2	Grande
	762 x 610 x 406				686 x 533	76		
A363016LP	36.00 x 30.00 x 16.00	14	A36P30	A36P30G	33.00 x 27.00	3.00	2	Grande
	914 x 762 x 406				838 x 686	76		
A423616LP	42.00 x 36.00 x 16.00	14	A42P36	A42P36G	39.00 x 33.00	3.00	2	Grande
	1067 x 914 x 406				991 x 838	76		
A483616LP	48.00 x 36.00 x 16.00	14	A48P36	A48P36G	45.00 x 33.00	3.00	3	Grande
	1219 x 914 x 406				1143 x 838	76		
A603616LP	60.00 x 36.00 x 16.00	14	A60P36	A60P36G	57.00 x 33.00	3.00	3	Grande
	1524 x 914 x 406				1448 x 838	76		
A302420LP	30.00 x 24.00 x 20.00	14	A30P24	A30P24G	27.00 x 21.00	3.00	2	Grande
	762 x 610 x 508				686 x 533	76		
A363020LP	36.00 x 30.00 x 20.00	14	A36P30	A36P30G	33.00 x 27.00	3.00	2	Grande
	914 x 762 x 508				838 x 686	76		
A483620LP	48.00 x 36.00 x 20.00	14	A48P36	A48P36G	45.00 x 33.00	3.00	3	Grande
	1219 x 914 x 508				1143 x 838	76		
A603620LP	60.00 x 36.00 x 20.00	14	A60P36	A60P36G	57.00 x 33.00	3.00	3	Grande
	1524 x 914 x 508				1448 x 838	76		
A302424LP	30.00 x 24.00 x 24.00	14	A30P24	A30P24G	27.00 x 21.00	3.00	2	Grande
	762 x 610 x 610				686 x 533	76		

Compre los paneles por separado. Hay paneles opcionales de acero inoxidable, conductores, de material compuesto y de aluminio para la mayoría de los tamaños.

El compartimiento para datos pequeño mide 6.00 pulg. x 6.00 pulg. (152 mm x 152 mm). El compartimiento para datos grande mide 12.00 pulg. x 12.00 pulg. (305 mm x 305 mm).



CROSS-SECTION X-X

- Dimensions:**
 - Top Left: .94 24 mm, 1.16 29 mm
 - Top Center: 1.31 33 mm
 - Top Right: 1.25 32 mm, .91 23 mm
 - Middle Left: 1.38 35 mm
 - Middle Right: 1.38 35 mm
 - Bottom Left: .94 24 mm, .19 5 mm
 - Bottom Center: 12 GA.
 - Bottom Right: .75 19 mm
- Labels:**
 - EMPAQUE
 - BISAGRA CONTINUA
 - 3/8-16 PERNO DE COLLARÍN
 - PANEL (ORDENE POR SEPARADO)
 - SOPORTE DE MONTAJE
 - SOLO DE MONTAJE

SECCIÓN X-X

Gabinetes de montaje en pared tipo 12

Bisagra continua, dos puertas, con manija, tipo 12



Especificaciones

- Acero calibre 14
- Uniones alisadas de soldadura continua
- Soportes externos de montaje en pared
- Brida externa formada en todos los costados de la abertura de la puerta del gabinete
- Las puertas superpuestas con empaque eliminan la necesidad de un poste central
- Mecanismo de cerrojo de tres puntos accionado por una manija con cerradura de llave impermeable al aceite
- Varilla de enganche con rodillos para facilitar el cierre de la puerta
- Pasador de bisagra continua removible de calibre grueso
- Compartimiento para datos hecho de termoplástico de alto impacto
- Incluye pernos de collarín para el montaje de paneles opcionales
- Provisión para unión en ambas puertas

Acabado

Interior blanco con acabado exterior gris ANSI 61

Accesorios

Kit de tope para puerta
Ventiladores refrigeradores compactos
Paquete de lámpara incandescente
Kits de ventana de acero y acero inoxidable

Modificación y personalización

Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener toda la información.

Boletín: A12

Normas de la industria

Homologación UL 508A; tipo 12; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 12; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 12
CSA, archivo núm. 42186: tipo 12
IEC 60529, IP 55


Aplicación

Ideal para aplicaciones grandes de montaje en pared que requieren facilidad de instalación y acceso a un panel interno de anchura completa. El diseño de puerta superpuesta permite el acceso fácil en áreas con espacio de pasillo mínimo.

Producto estándar

Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Panel	Panel conductor	Calibre del panel	Tamaño del panel D x E pulg./mm	Y pulg./mm	Refuerzo (cuerpo)
A244208WFLP	24.00 x 42.00 x 8.00 610 x 1067 x 203	A42P24	A42P24G	12	39.00 x 21.00 991 x 533	1.50 38	0
A244808WFLP	24.00 x 48.00 x 8.00 610 x 1219 x 203	A48P24	A48P24G	12	45.00 x 21.00 1143 x 533	1.50 38	0
A304210WFLP	30.00 x 42.00 x 10.00 762 x 1067 x 254	A42P30	A42P30G	12	39.00 x 27.00 991 x 686	1.50 38	0
A304810WFLP	30.00 x 48.00 x 10.00 762 x 1219 x 254	A48P30	A48P30G	12	45.00 x 27.00 1143 x 686	1.50 38	0
A306010WFLP	30.00 x 60.00 x 10.00 762 x 1524 x 254	A60P30	A60P30G	12	57.00 x 27.00 1448 x 686	1.50 38	0
A364212WFLP	36.00 x 42.00 x 12.00 914 x 1067 x 305	A42P36	A42P36G	12	39.00 x 33.00 991 x 838	1.50 38	0
A364812WFLP	36.00 x 48.00 x 12.00 914 x 1219 x 305	A48P36	A48P36G	12	45.00 x 33.00 1143 x 838	1.50 38	0
A366012WFLP	36.00 x 60.00 x 12.00 914 x 1524 x 305	A60P36	A60P36G	12	57.00 x 33.00 1448 x 838	1.50 38	0
A424212WFLP	42.00 x 42.00 x 12.00 1067 x 1067 x 305	A42P42	A42P42G	12	39.00 x 39.00 991 x 991	1.50 38	3
A424812WFLP	42.00 x 48.00 x 12.00 1067 x 1219 x 305	A48P42	A48P42G	12	45.00 x 39.00 1143 x 991	1.50 38	3
A426012WFLP	42.00 x 60.00 x 12.00 1067 x 1524 x 305	A60P42	A60P42G	10	56.00 x 38.00 1422 x 965	2.00 51	1
A484812WFLP	48.00 x 48.00 x 12.00 1219 x 1219 x 305	A48P48	A48P48G	10	44.00 x 44.00 1118 x 1118	2.00 51	0

Compre los paneles por separado. Hay paneles opcionales de acero inoxidable, conductores, de material compuesto y de aluminio para la mayoría de los tamaños. La parte trasera del modelo A484812WFLP es de calibre 10.

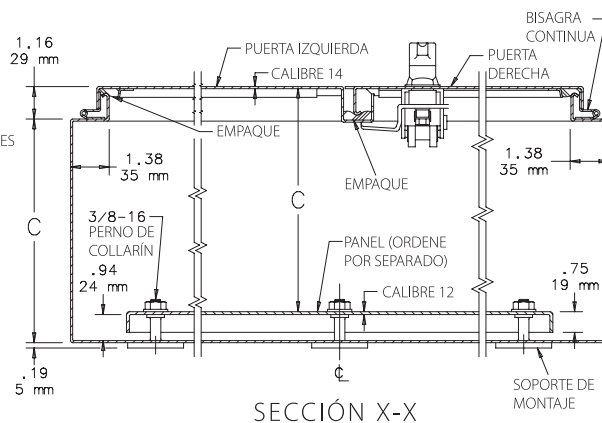

Gabinetes de montaje en pared tipo 4

Bisagra continua con sujetadores, tipo 4



Normas de la industria

Homologación UL 508A; tipo 4, 12, 13; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 4, 12, 13; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 3, 4, 12 y 13
CSA, archivo núm. 42186; tipo 4 y 12
IEC 60529, IP 66

Aplicación

Estos gabinetes de una puerta tienen un puerta abisagrada con sujetadores en tres costados para crear un sello seguro en ambientes bajo techo y al aire libre. El acabado de pintura pulverizada de poliéster gris en el interior y exterior brinda protección contra la corrosión en aplicaciones al aire libre.

Especificaciones

- Acero calibre 16 o 14 (ver tabla)
- Uniones alisadas de soldadura continua
- Soportes externos de montaje en pared
- Bridas externas formadas en todos los costados de la abertura del gabinete
- Sujetadores de acero inoxidable en tres costados de la puerta
- Pasador de bisagra continua removible de acero inoxidable de calibre grueso
- Aro y grapa para candado
- Compartimiento para datos hecho de termoplástico de alto impacto
- Incluye pernos de collarín para el montaje de paneles opcionales
- Provisión para unión en la puerta

Acabado

Pintura pulverizada de poliéster gris ANSI 61 en el interior y exterior

Accesorios

Inhibidores de corrosión industriales
Conjunto de sujetador de acción rápida
Paquete de lámpara incandescente
Kits de ventana de acero y acero inoxidable

Modificación y personalización

Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener toda la información.


Boletín: A4

Producto estándar

Número de catálogo	A x B x C pulg.	A x B x C mm	Calibre del cuerpo	Panel	Panel conductor	Tamaño del panel D x E (pulg.)	Tamaño del panel D x E (mm)	F (pulg.)	F (mm)	Número de sujetadores	Compartimiento para datos
A16H12ALP	16.00 x 12.00 x 6.00	406 x 305 x 152	16	A16P12	A16P12G	13.00 x 9.00	330 x 229	1.25	32	4	Pequeño
A16H16ALP	16.00 x 16.00 x 6.00	406 x 406 x 152	16	A16P16	A16P16G	13.00 x 13.00	330 x 330	3.00	76	4	Pequeño
A16H20ALP	16.00 x 20.00 x 6.00	406 x 508 x 152	16	A20P16	A20P16G	17.00 x 13.00	432 x 330	3.00	76	4	Pequeño
A20H16ALP	20.00 x 16.00 x 6.00	508 x 406 x 152	16	A20P16	A20P16G	17.00 x 13.00	432 x 330	3.00	76	4	Pequeño
A20H20ALP	20.00 x 20.00 x 6.00	508 x 508 x 152	16	A20P20	A20P20G	17.00 x 17.00	432 x 432	3.00	76	4	Pequeño
A24H12ALP	24.00 x 12.00 x 6.00	610 x 305 x 152	16	A12P24	A12P24G	9.00 x 21.00	229 x 533	1.25	32	5	Pequeño
A24H16ALP	24.00 x 16.00 x 6.00	610 x 406 x 152	16	A24P16	A24P16G	21.00 x 13.00	533 x 330	3.00	76	5	Pequeño
A24H20ALP	24.00 x 20.00 x 6.00	610 x 508 x 152	16	A24P20	A24P20G	21.00 x 17.00	533 x 432	3.00	76	5	Pequeño
A24H24ALP	24.00 x 24.00 x 6.00	305 x 305 x 152	16	A24P24	A24P24G	21.00 x 21.00	533 x 533	3.00	76	5	Pequeño
A30H20ALP	30.00 x 20.00 x 6.00	762 x 508 x 152	14	A30P20	A30P20G	27.00 x 17.00	686 x 432	3.00	76	5	Pequeño
A30H24ALP	30.00 x 24.00 x 6.00	762 x 610 x 152	14	A30P24	A30P24G	27.00 x 21.00	686 x 533	3.00	76	5	Grande
A36H24ALP	36.00 x 24.00 x 6.00	914 x 610 x 152	14	A36P24	A36P24G	33.00 x 21.00	838 x 533	3.00	76	5	Grande
A16H12BLP	16.00 x 12.00 x 8.00	406 x 305 x 203	16	A16P12	A16P12G	13.00 x 9.00	330 x 229	1.25	32	4	Pequeño
A20H16BLP	20.00 x 16.00 x 8.00	508 x 406 x 203	16	A20P16	A20P16G	17.00 x 13.00	432 x 330	3.00	76	4	Pequeño
A20H20BLP	20.00 x 20.00 x 8.00	508 x 508 x 203	16	A20P20	A20P20G	17.00 x 17.00	432 x 432	3.00	76	4	Pequeño
A20H24BLP	20.00 x 24.00 x 8.00	508 x 610 x 203	16	A24P20	A24P20G	21.00 x 17.00	533 x 432	3.00	76	4	Pequeño
A24H20BLP	24.00 x 20.00 x 8.00	610 x 508 x 203	16	A24P20	A24P20G	21.00 x 17.00	533 x 432	3.00	76	5	Pequeño
A24H24BLP	24.00 x 24.00 x 8.00	610 x 610 x 203	16	A24P24	A24P24G	21.00 x 21.00	533 x 533	3.00	76	5	Pequeño
A24H30BLP	24.00 x 30.00 x 8.00	610 x 762 x 203	14	A30P24	A30P24G	27.00 x 21.00	686 x 533	3.00	76	7	Pequeño
A30H20BLP	30.00 x 20.00 x 8.00	762 x 508 x 203	14	A30P20	A30P20G	27.00 x 17.00	686 x 432	3.00	76	5	Pequeño
A30H24BLP	30.00 x 24.00 x 8.00	762 x 610 x 203	14	A30P24	A30P24G	27.00 x 21.00	686 x 533	3.00	76	5	Grande
A30H30BLP	30.00 x 30.00 x 8.00	762 x 762 x 203	14	A30P30	A30P30G	27.00 x 27.00	686 x 686	3.00	76	7	Grande
A36H24BLP	36.00 x 24.00 x 8.00	914 x 610 x 203	14	A36P24	A36P24G	33.00 x 21.00	838 x 533	3.00	76	5	Grande
A36H30BLP	36.00 x 30.00 x 8.00	914 x 762 x 203	14	A36P30	A36P30G	33.00 x 27.00	838 x 686	3.00	76	7	Grande
A42H30BLP	42.00 x 30.00 x 8.00	1067 x 762 x 203	14	A42P30	A42P30G	39.00 x 27.00	991 x 686	3.00	76	8	Pequeño
A42H36BLP	42.00 x 36.00 x 8.00	1067 x 914 x 203	14	A42P36	A42P36G	39.00 x 33.00	991 x 838	3.00	76	8	Grande
A48H36BLP	48.00 x 36.00 x 8.00	1219 x 914 x 203	14	A48P36	A48P36G	45.00 x 33.00	1143 x 838	3.00	76	8	Grande
A60H36BLP	60.00 x 36.00 x 8.00	1524 x 914 x 203	14	A60P36	A60P36G	57.00 x 33.00	1448 x 838	3.00	76	9	Grande
A20H16CLP	20.00 x 16.00 x 10.00	508 x 406 x 254	14	A20P16	A20P16G	17.00 x 13.00	432 x 330	3.00	76	4	Pequeño
A24H20CLP	24.00 x 20.00 x 10.00	610 x 508 x 254	14	A24P20	A24P20G	21.00 x 17.00	533 x 432	3.00	76	5	Pequeño
A30H24CLP	30.00 x 24.00 x 10.00	762 x 610 x 254	14	A30P24	A30P24G	27.00 x 21.00	686 x 533	3.00	76	5	Grande
A36H30CLP	36.00 x 30.00 x 10.00	914 x 762 x 254	14	A36P30	A36P30G	33.00 x 27.00	838 x 686	3.00	76	7	Grande
A48H30CLP	48.00 x 30.00 x 10.00	1219 x 762 x 254	14	A48P30	A48P30G	45.00 x 27.00	1143 x 686	3.00	76	8	Pequeño
A48H36CLP	48.00 x 36.00 x 10.00	1219 x 914 x 254	14	A48P36	A48P36G	45.00 x 33.00	1143 x 838	3.00	76	8	Grande
A60H36CLP	60.00 x 36.00 x 10.00	1524 x 914 x 254	14	A60P36	A60P36G	57.00 x 33.00	1448 x 838	3.00	76	9	Grande
A30H24DLP	30.00 x 24.00 x 12.00	762 x 610 x 305	14	A30P24	A30P24G	27.00 x 21.00	686 x 533	3.00	76	5	Grande
A36H30DLP	36.00 x 30.00 x 12.00	914 x 762 x 305	14	A36P30	A36P30G	33.00 x 27.00	838 x 686	3.00	76	7	Grande
A48H36DLP	48.00 x 36.00 x 12.00	1219 x 914 x 305	14	A48P36	A48P36G	45.00 x 33.00	1143 x 838	3.00	76	8	Grande
A36H30FLP	36.00 x 30.00 x 16.00	914 x 762 x 406	14	A36P30	A36P30G	33.00 x 27.00	838 x 686	3.00	76	7	Grande
A48H36FLP	48.00 x 36.00 x 16.00	1219 x 914 x 406	14	A48P36	A48P36G	45.00 x 33.00	1143 x 838	3.00	76	8	Grande
A60H36FLP	60.00 x 36.00 x 16.00	1524 x 914 x 406	14	A60P36	A60P36G	57.00 x 33.00	1448 x 838	3.00	76	9	Grande

Compre los paneles por separado. Hay paneles opcionales de acero inoxidable, conductores, de material compuesto y de aluminio para la mayoría de los tamaños.

Gabinets de montaje en pared tipo 4

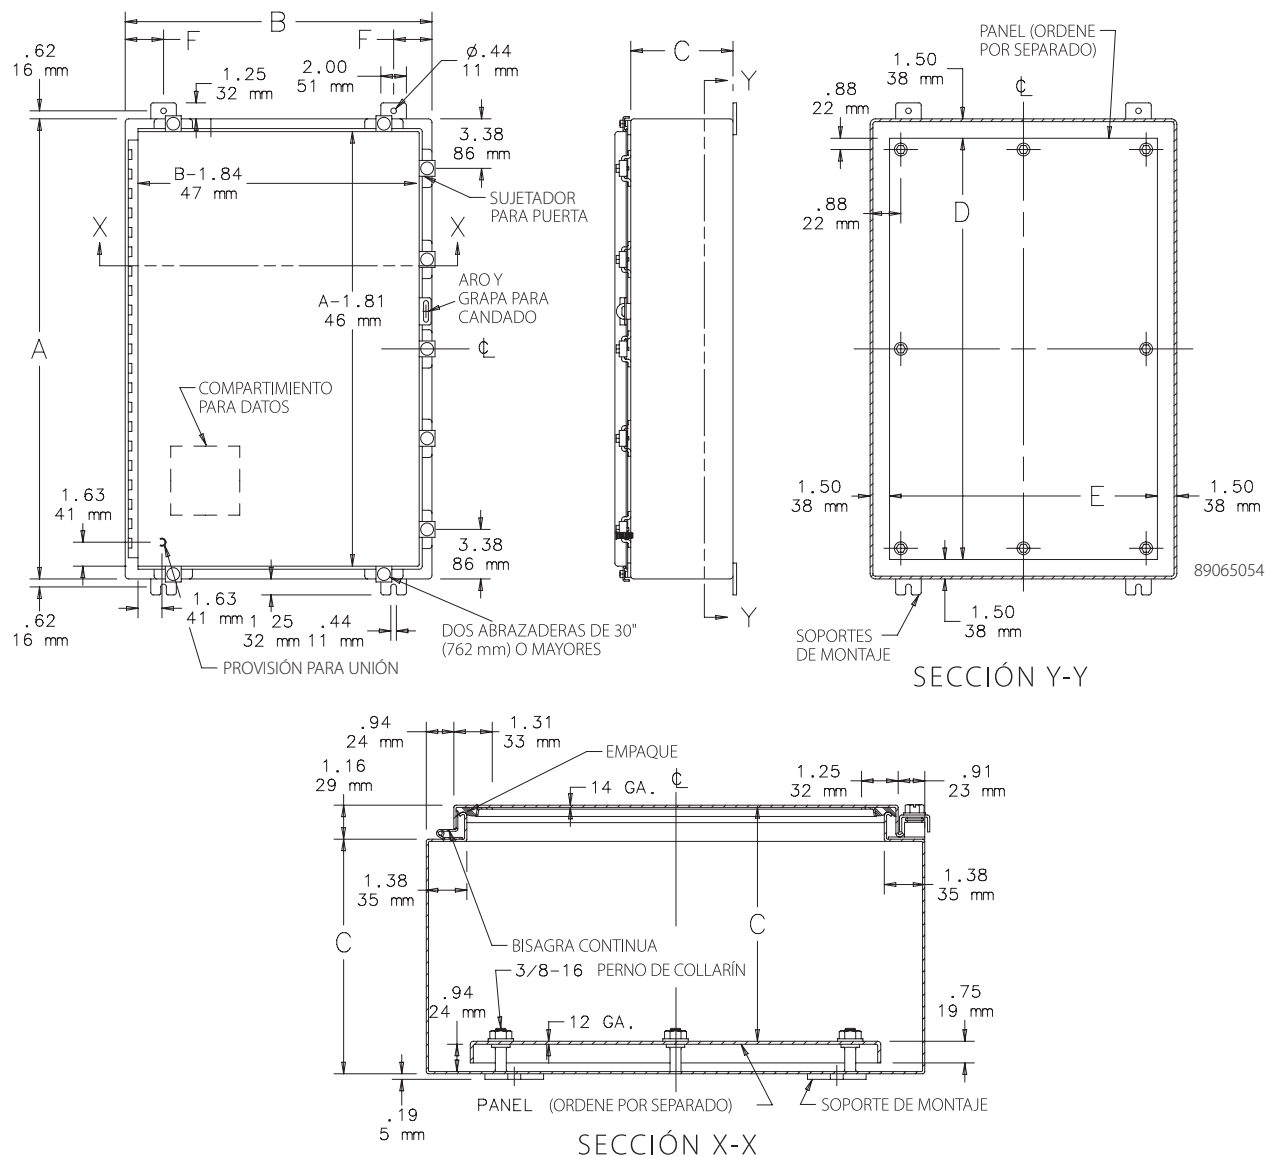

Gabinetes de soporte independiente tipo 1 y accesorios

Soporte independiente, tipo 1



Normas de la industria

Homologación UL 508A; tipo 1; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 1; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 1
IEC 60529, IP 30

Aplicación

Los gabinetes de soportes independiente tipo 1 son una forma económica de proteger el equipo eléctrico y electrónico en aplicaciones que no requieren extensa protección ambiental.

Especificaciones

- Cuerpo y puerta de acero calibre 14; tapas traseras calibre 12
- Base de levantamiento integral de acero calibre 10, 4 pulg. de altura
- Alturas de 48 pulg. a 84 pulg. La altura útil en el interior del gabinete es 4 pulg. menos que la altura nominal.
- Resistentes pestañas de levantamiento calibre 7
- Puertas al ras
- Cerrojo de tres puntos con manija de alta resistencia
- Provisión para candado en la manija
- Los orificios perforados en la base de levantamiento permiten la fijación con pernos
- Puertas fácilmente reversibles en los modelos de una puerta
- Puertas superpuestas sin poste central en los modelos de dos puertas

- Provisión para unión en cada puerta
- Incluye postes para el montaje de paneles opcionales en pernos roscados
- Los ángulos de rack opcionales se montan en la parte superior e inferior de las bridas delanteras
- Tapas traseras removibles

Acabado

Acabado de pintura pulverizada de poliéster gris claro RAL 7035 en el interior y exterior. Los paneles opcionales tienen acabado blanco o conductor. Los ángulos de rack tienen acabado galvanizado.

Accesorios

Estante de acero de montaje en rack

Ángulos de rack

Paneles para gabinetes grandes de soporte independiente tipo 1 con dos puertas

Modificación y personalización

Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener toda la información.

Boletín: A38

1

Compre los paneles por separado.

[illegible]


Gabinetes de soporte independiente tipo 1 y accesorios

Producto estándar Gabinetes de dos puertas

Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Panel	Panel conductor	Tamaño del panel D pulg.	Tamaño del panel E pulg.
A48N5212FSLP	48.00 x 52.00 x 12.00 1219 x 1321 x 305	A37P48N	A37P48NG	37.16 944	48.00 1219
A48N5218FSLP	48.00 x 52.00 x 18.00 1219 x 1321 x 457	A37P48N	A37P48NG	37.16 944	48.00 1219
A60N5212FSLP	60.00 x 52.00 x 12.00 1524 x 1321 x 305	A49P48N	A49P48NG	49.16 1249	48.00 1219
A60N5218FSLP	60.00 x 52.00 x 18.00 1524 x 1321 x 457	A49P48N	A49P48NG	49.16 1249	48.00 1219
A60N5224FSLP	60.00 x 52.00 x 24.00 1524 x 1321 x 610	A49P48N	A49P48NG	49.16 1249	48.00 1219
A60N7224FSLP	60.00 x 72.00 x 24.00 1524 x 1829 x 610	A49P68N	A49P68NG	49.16 1249	68.00 1727
A72N7218FSLP	72.00 x 72.00 x 18.00 1829 x 1829 x 457	A61P68N	A61P68NG	61.16 1553	68.00 1727
A72N7224FSLP	72.00 x 72.00 x 24.00 1829 x 1829 x 610	A61P68N	A61P68NG	61.16 1553	68.00 1727
A84N7218FSLP	84.00 x 72.00 x 18.00 2134 x 1829 x 457	A73P68N	A73P68NG	73.16 1858	68.00 1727
A84N7224FSLP	84.00 x 72.00 x 24.00 2134 x 1829 x 610	A73P68N	A73P68NG	73.16 1858	68.00 1727

Compre los paneles por separado.

Diagrama de gabinetes de soporte independiente grandes tipo 1 con dos puertas

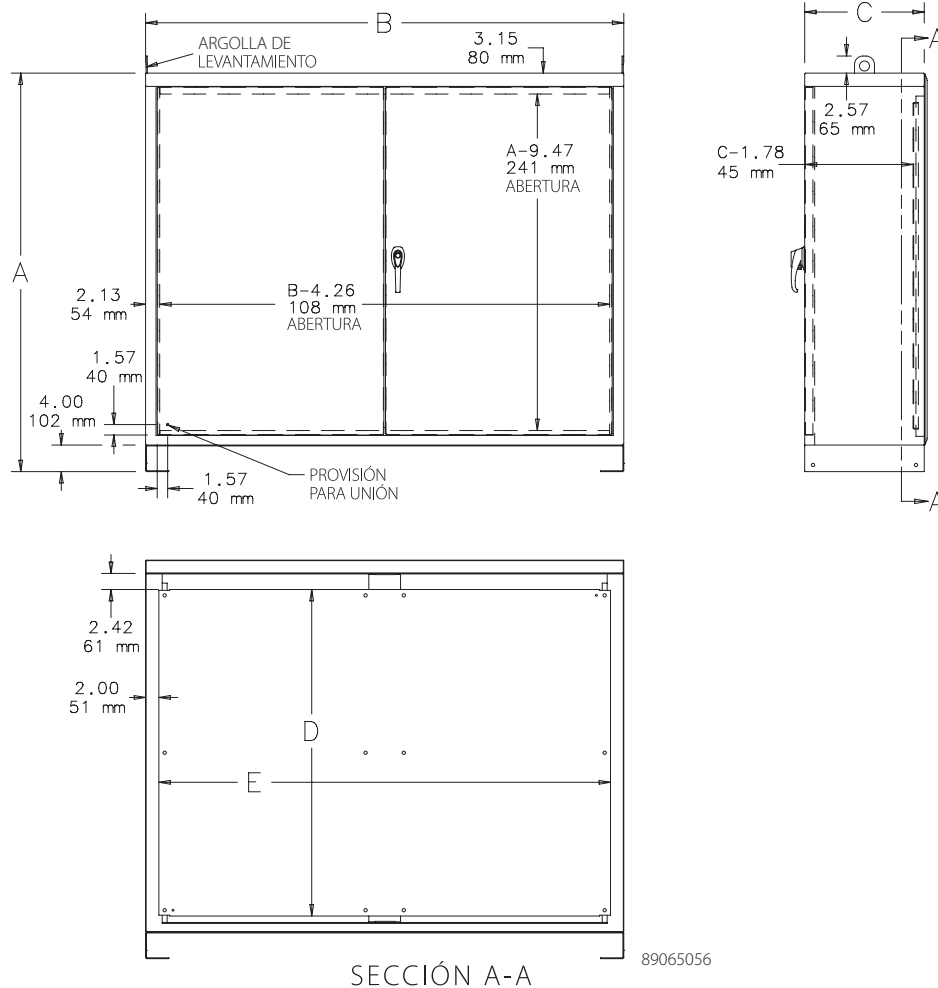

Gabinetes de soporte independiente tipo 1 y accesorios

Paneles para gabinetes grandes de soporte independiente tipo 1 con una puerta

Los paneles para gabinetes grandes de soporte independiente estándar y para interruptores, tipo 1, con una puerta, son de acero calibre 12. Los paneles tienen acabado de pintura de poliéster pulverizada o un recubrimiento conductor resistente a la corrosión.

Boletín: A38P

Número de catálogo	Acabado	Tamaño del panel D x E (pulg.)	Tamaño del panel D x E (mm)
A37P21N	Acero pintado	37.16 x 21.50	944 x 546
A37P21NG	Conductor	37.16 x 21.50	944 x 546
A49P21N	Acero pintado	49.16 x 21.50	1249 x 546
A49P21NG	Conductor	49.16 x 21.50	1249 x 546
A61P21N	Acero pintado	61.16 x 21.50	1553 x 546
A73P21N	Acero pintado	73.16 x 21.50	1858 x 546
A73P21NG	Conductor	73.16 x 21.50	1858 x 546
A49P32N	Acero pintado	49.16 x 32.00	1249 x 813
A49P32NG	Conductor	49.16 x 32.00	1249 x 813
A61P32N	Acero pintado	61.16 x 32.00	1553 x 813
A61P32NG	Conductor	61.16 x 32.00	1553 x 813
A73P32N	Acero pintado	73.16 x 32.00	1858 x 813
A73P32NG	Conductor	73.16 x 32.00	1858 x 813

Paneles para gabinetes grandes de soporte independiente tipo 1 con dos puertas

Los paneles para gabinetes grandes de soporte independiente estándar y para interruptores, tipo 1, con dos puertas, son de acero calibre 10. Los paneles tienen acabado de pintura de poliéster pulverizada o un recubrimiento conductor resistente a la corrosión.

Boletín: A38P


Número de catálogo	Acabado	Tamaño del panel D x E (pulg.)	Tamaño del panel D x E (mm)
A37P48N	Acero pintado	37.16 x 48.00	944 x 1219
A37P48NG	Conductor	37.16 x 48.00	944 x 1219
A49P48N	Acero pintado	49.16 x 48.00	1249 x 1219
A49P48NG	Conductor	49.16 x 48.00	1249 x 1219
A49P68N	Acero pintado	49.16 x 68.00	1249 x 1727
A49P68NG	Conductor	49.16 x 68.00	1249 x 1727
A61P68N	Acero pintado	61.16 x 68.00	1553 x 1727
A61P68NG	Conductor	61.16 x 68.00	1553 x 1727
A73P68N	Acero pintado	73.16 x 68.00	1858 x 1727
A73P68NG	Conductor	73.16 x 68.00	1858 x 1727

Ángulos de rack

Se usan para instalar equipo de 19 pulg. de ancho en gabinetes de 25.5 pulg. de ancho, y equipo de 23 pulg. de ancho en gabinetes de 36 pulg. de ancho. Ordene dos juegos para gabinetes de doble puerta de 52 y 72 pulg. de ancho. Acero galvanizado calibre 14 con orificios cuadrados espaciados para cumplir con las normas EIA 310-D. Se montan en los orificios perforados en la fábrica en la parte superior e inferior de la brida delantera. Compre por separado las tuercas de presilla, número de catálogo AN1032, para el montaje de los componentes.

Boletín: A38P

Número de catálogo	L pulg./mm	Cant. por kit.
ARA4819THG	41.63 1057	2
ARA6019THG	53.63 1362	2
ARA7219THG	65.63 1667	2
ARA8419THG	77.63 1972	2

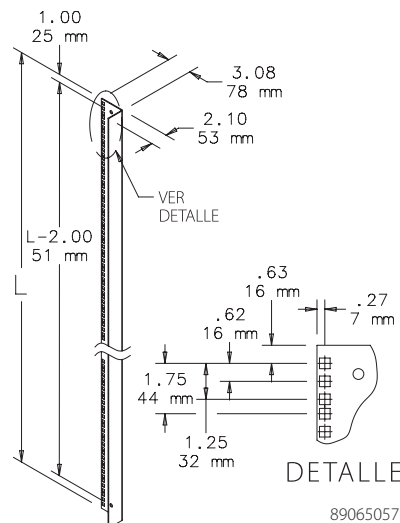

Kits de empaques

Aplice empaques de tiras autoadhesivas para obtener una solución NEMA 1 con empaque. Cada kit contiene empaque suficiente para cualquier gabinete de una o dos puertas. Seleccione el kit según el número de puertas.

Boletín: A38P

Número de catálogo	Descripción
A38GSKT	Para gabinetes de una puerta
A38GSKT2	Para gabinetes de dos puertas

Gabinetes de soporte independiente tipo 12

Soporte independiente, acceso sencillo o doble, tipo 12



Especificaciones

- Acero calibre 12
- Uniones alisadas de soldadura continua, sin orificios o tapas ciegas
- Los refuerzos en la parte trasera de los gabinetes de dos puertas mantienen la forma plana y aumentan la rigidez
- Argollas de levantamiento para facilitar el manejo
- Cerrojos de tres puntos accionados por una manija con cerradura de llave impermeable al aceite
- Varilla de enganche con rodillos para facilitar el cierre de la puerta
- Bisagras continuas de grueso calibre sostienen cada puerta
- Compartimientos para datos hechos de termoplástico de alto impacto
- Canales de montaje internos soldados horizontalmente a los costados en la parte superior, inferior y central
- Pueden montarse ángulos de montaje en rack y paneles opcionales en cualquier lugar de los canales
- Empaque de puerta resistente a aceite
- Provisión para unión en la puerta
- Provisión para montaje de lámpara fluorescente

Acabado

Interior con pintura pulverizada de poliéster blanco y exterior con pintura pulverizada de poliéster gris ANSI 61 sobre superficies pretratadas. Los paneles opcionales y los paneles de montaje lateral tienen acabado conductor o de esmalte blanco. Los paneles oscilantes, los armazones de montaje en rack, los soportes de panel de alta resistencia y los soportes centrales para panel son blancos.

Accesorios

Ruedas con pivote con placa
Calentador eléctrico
Kit de tope para puerta
Ventiladores refrigeradores compactos
Paquete de lámpara fluorescente

Modificación y personalización

Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener toda la información.

Boletín: A30

Normas de la industria

Homologación UL 508A; tipo 12; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 12; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 12

E.I.A. RS310D

CSA, archivo núm. 42186; tipo 12

IEC 60529, IP 55

Aplicación


Disponibles con acceso frontal o acceso frontal y trasero, estos gabinetes tipo 12 tienen un sólido cuerpo de una sola pieza y opciones flexibles de montaje interno.

Gabinetes de soporte independiente tipo 12

Producto estándar **Una puerta, acceso sencillo**

Número de catálogo	A x B x C pulg.	A x B x C mm	F (pulg.)	F (mm)	G (pulg.)	G (mm)	Número de argollas de levantamiento	Número de unidades de rack
A602418FS	60.06 x 24.06 x 18.06	1526 x 611 x 459	32.03	814	23.12	587	2	28
A722418FS	72.06 x 24.06 x 18.06	1830 x 611 x 459	38.03	966	29.12	740	2	35
A723018FS	72.06 x 30.06 x 18.06	1830 x 764 x 459	38.03	966	29.12	740	2	35
A723618FS	72.06 x 36.06 x 18.06	1830 x 916 x 459	38.03	966	29.12	740	2	35
A902420FS	90.06 x 24.06 x 20.06	2288 x 611 x 510	47.03	1195	38.12	968	2	45
A903620FS	90.06 x 36.06 x 20.06	2288 x 916 x 510	47.03	1195	38.12	968	2	45
A603624FS	60.06 x 36.06 x 24.06	1526 x 916 x 611	32.03	814	23.12	587	2	28
A722424FS	72.06 x 24.06 x 24.06	1830 x 611 x 611	38.03	966	29.12	740	2	35
A723024FS	72.06 x 30.06 x 24.06	1830 x 764 x 611	38.03	966	29.12	740	2	35
A723624FS	72.06 x 36.06 x 24.06	1830 x 916 x 611	38.03	966	29.12	740	2	35
A903624FS	90.06 x 36.06 x 24.06	2288 x 916 x 611	47.03	1195	38.12	968	2	45
A723630FS	72.06 x 36.06 x 30.06	1830 x 916 x 764	38.03	966	29.12	740	4	35
A723636FS	72.06 x 36.06 x 36.06	1830 x 916 x 916	38.03	966	29.12	740	4	35
A903636FS	90.06 x 36.06 x 36.06	2288 x 916 x 916	47.03	1195	38.12	968	4	45

Gabinetes de soporte independiente de una puerta, un acceso, tipo 12

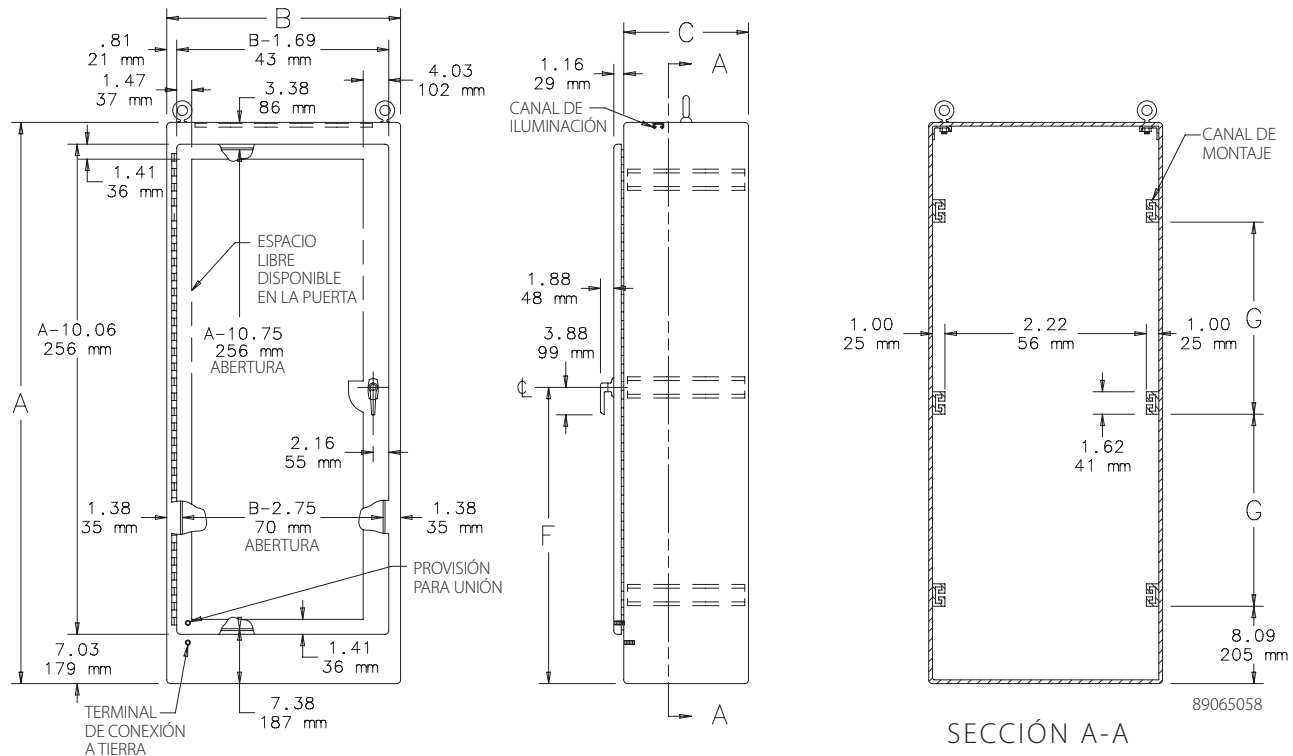

- NOTA:**
1. Se proveen cuatro argollas de levantamiento si C = 30.06 (764 mm) o mayor.
 2. Vea el capítulo "Accesorios generales" para la vista de sección A-A donde se ilustran los accesorios.
 3. Compartimiento para datos removible de 12.00 x 12.00 (305 mm x 305 mm).

1

Gabinetes de soporte independiente de una puerta, doble acceso, tipo 12




- NOTA:
1. Se proveen cuatro argollas de levantamiento si $C = 30.06$ (764 mm) o mayor.
 2. Vea el capítulo "Accesorios generales" para la vista de sección A-A donde se ilustran los accesorios.
 3. Compartimiento para datos removible de 12.00 x 12.00 (305 mm x 305 mm).

Gabinetes de soporte independiente tipo 12

Producto estándar **Dos puertas, acceso sencillo**

Número de catálogo	A x B x C pulg.	A x B x C mm	F (pulg.)	F (mm)	G (pulg.)	G (mm)	H (pulg.)	H (mm)	J (pulg.)	J (mm)	Número de argollas de levantamiento	Número de unidades de rack
A604818FSD	60.06 x 48.06 x 18.06	1526 x 1221 x 472	32.03	814	23.12	587	19.88	505	20.03	509	2	28
A724818FSD	72.06 x 48.06 x 18.06	1830 x 1221 x 472	38.03	966	29.12	740	23.88	607	24.03	610	2	35
A726018FSD	72.06 x 60.06 x 18.06	1830 x 1526 x 472	38.03	966	29.12	740	23.88	607	24.03	610	2	35
A727218FSD	72.06 x 72.06 x 18.06	1830 x 1830 x 472	38.03	966	29.12	740	23.88	607	24.03	610	2	35
A904820FSD	90.06 x 48.06 x 20.06	2288 x 1221 x 510	47.03	1195	38.12	968	29.88	759	30.03	763	2	45
A907220FSD	90.06 x 72.06 x 20.06	2288 x 1830 x 510	47.03	1195	38.12	968	29.88	759	30.03	763	2	45
A724824FSD	72.06 x 48.06 x 24.06	1830 x 1221 x 611	38.03	966	29.12	740	23.88	607	24.03	610	2	35
A726024FSD	72.06 x 60.06 x 24.06	1830 x 1526 x 611	38.03	966	29.12	740	23.88	607	24.03	610	2	35
A727224FSD	72.06 x 72.06 x 24.06	1830 x 1830 x 611	38.03	966	29.12	740	23.88	607	24.03	610	2	35
A907224FSD	90.06 x 72.06 x 24.06	2288 x 1830 x 611	47.03	1195	38.12	968	29.88	759	30.03	763	2	45
A726036FSD	72.06 x 60.06 x 36.06	1830 x 1526 x 916	38.03	966	29.12	740	23.88	607	24.03	610	4	35
A907236FSD	90.06 x 72.06 x 36.06	2288 x 1830 x 916	47.03	1195	38.12	968	29.88	759	30.03	763	4	45

Gabinetes de soporte independiente de dos puertas, un acceso, tipo 12

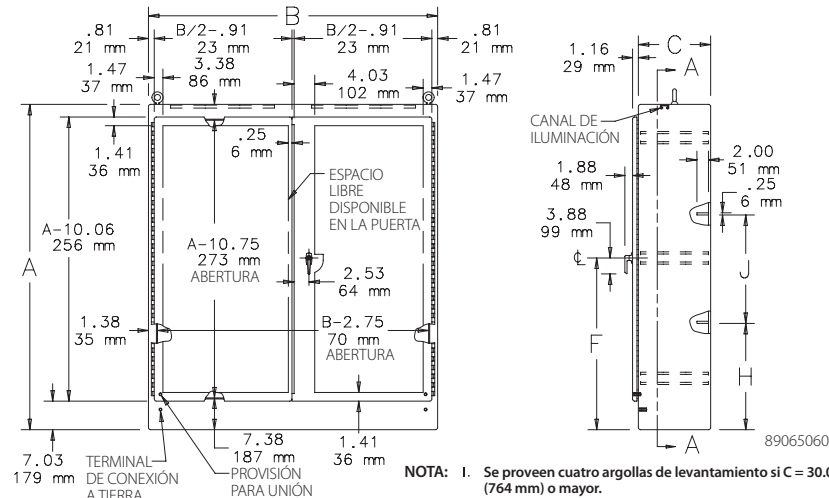


- NOTA:
1. Se proveen cuatro argollas de levantamiento si C = 30.06 (764 mm) o mayor.
 2. Vea el capítulo "Accesorios generales" para la vista de sección A-A donde se ilustran los accesorios.
 3. Compartimiento para datos removible de 12.00 x 12.00 (305 mm x 305 mm).
 4. Las partes traseras de los gabinetes son calibre 10.

Gabinetes de soporte independiente tipo 12


Producto estándar **Dos puertas, acceso doble**

Número de catálogo	A x B x C pulg.	A x B x C mm	F (pulg.)	F (mm)	G (pulg.)	G (mm)	Número de argollas de levantamiento	Número de unidades de rack
A724824FSDAD	72.06 x 48.06 x 24.06	1830 x 1221 x 611	38.03	966	29.12	740	2	35
A726024FSDAD	72.06 x 60.06 x 24.06	1830 x 1526 x 611	38.03	966	29.12	740	2	35
A727224FSDAD	72.06 x 72.06 x 24.06	1830 x 1830 x 611	38.03	966	29.12	740	2	35
A907224FSDAD	90.06 x 72.06 x 24.06	2288 x 1830 x 611	47.03	1195	38.12	968	2	45
A726036FSDAD	72.06 x 60.06 x 36.06	1830 x 1526 x 916	38.03	966	29.12	740	4	35

Diagrama de gabinetes de soporte independiente de dos puertas, doble acceso, tipo 12

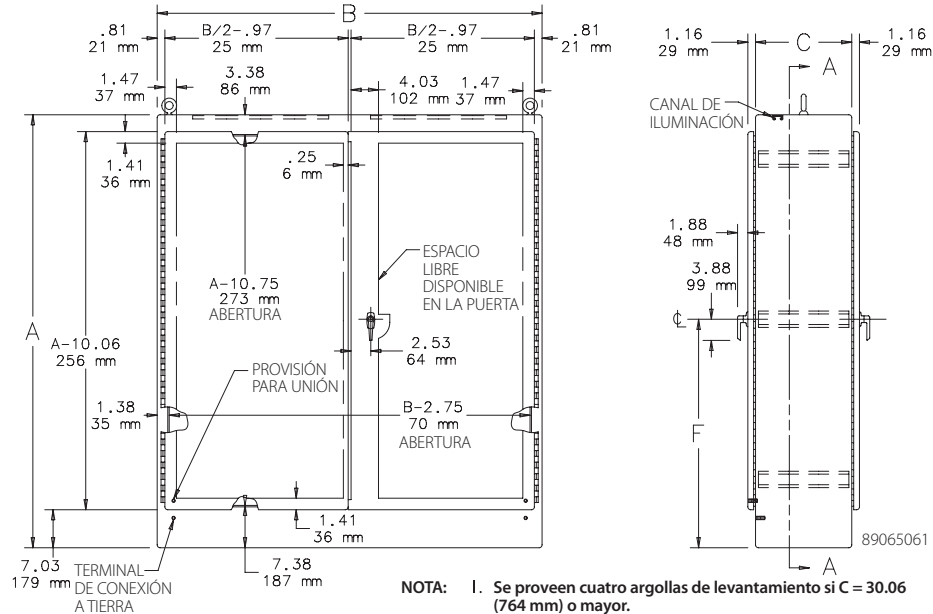

- NOTA:
1. Se proveen cuatro argollas de levantamiento si C = 30.06 (764 mm) o mayor.
 2. Vea el capítulo "Accesorios generales" para la vista de sección A-A donde se ilustran los accesorios.
 3. Compartimiento para datos removible de 12.00 x 12.00 (305 mm x 305 mm).

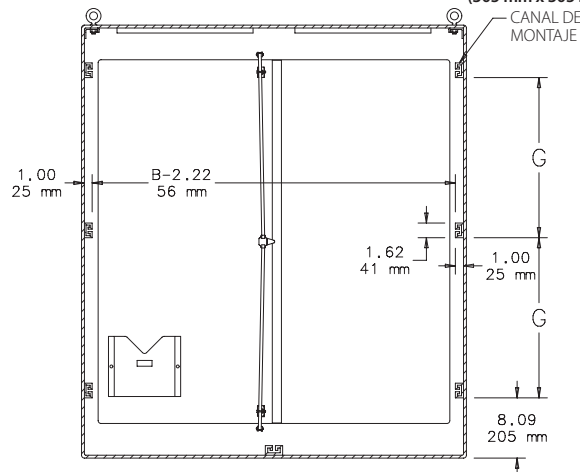

SECCIÓN A-A

Gabinetes de soporte independiente tipo 12

Notas

Gabinetes de soporte independiente tipo 12

Guía de selección de accesorios para gabinetes de soporte independiente tipo 12

Selección de accesorios para gabinetes de soporte independiente tipo 12

(Vea "Accesorios" para más detalles)

Paneles

Número de catálogo

Acero	Conductor	Descripción	Tamaño del panel	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-------	-----------	-------------	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Paneles oscilantes

Número de catálogo	Descripción	Tamaño del panel																							
A72SP24F3	Panel completo	60.00 x 18.81 (1524 x 478)		•					•								•			•	•				
A72SP24F4	Medio panel ^c	30.88 x 18.81 (784 x 478)		•					•								•			•	•				
A72SP30F3	Panel completo	60.00 x 24.81 (1524 x 630)			•					•							•								
A72SP30F4	Medio panel ^c	30.88 x 24.81 (784 x 630)			•					•							•								
A72SP36F3	Panel completo	60.00 x 30.81 (1524 x 783)				•					•		•	•				•					•		
A72SP36F4	Medio panel ^c	30.88 x 30.81 (784 x 783)				•					•		•	•				•					•		
A90SP36F3	Panel completo	78.00 x 30.81 (1981 x 783)						•				•						•						•	
A90SP36F4	Medio panel ^c	39.88 x 30.81 (1013 x 783)						•				•						•						•	

Paneles de montaje lateral

Acero	Conductor	Descripción	Tamaño del panel																						
A60SMP14	A60SMP14G	Panel de 14 de ancho (356)	48.00 x 14.00 (1219 x 356)	•					•																
A72SMP14	A72SMP14G	Panel de 14 de ancho (356)	60.00 x 14.00 (1524 x 356)		•	•	•			•	•	•		•	•			•	•	•		•	•	•	
A90SMP14	A90SMP14G	Panel de 14 de ancho (356)	78.00 x 14.00 (1981 x 356)					•	•					•				•						•	
A72SMP20	A72SMP20G	Panel de 20 de ancho (508)	60.00 x 20.00 (1524 x 508)							•	•	•		•	•			•	•	•		•	•	•	
A90SMP20	A90SMP20G	Panel de 20 de ancho (508)	78.00 x 20.00 (1981 x 508)									•						•						•	

Soportes para panel de alta resistencia

Número de catálogo	Descripción	Tamaño del panel																							
A60FSHDPS	2 longitud completa	57.25 (1454)	•						• ^a																
A72FSHDPS	Panel	69.25 (1759))		•	•	•				•	•	•		•	•			•	•	•		•	•	•	
A90FSHDPS	Soportes	87.25 (2216)					•	•					•					•						•	

Las medidas expresadas en milímetros están entre paréntesis ().

^a Requiere soporte de panel de alta resistencia.

^c Compatible con la mitad superior e inferior del gabinete.

Gabinetes de soporte independiente tipo 12

Selección de accesorios para gabinetes de soporte independiente tipo 12

(Vea "Accesorios" para más detalles)

Paneles

Número de catálogo

Acero	Conductor	Descripción	Tamaño del panel																	
A60P24F1	A60P24F1G	Panel completo	48.00 x 20.00 (1219 x 508)	•b	•a,b			•a,b	•a,b							•a,b				
A60P24F2	A60P24F2G	Medio panel	24.88 x 20.00 (632 x 508)	•b	•a,b			•a,b	•a,b							•a,b				
A72P24F1	A72P24F1G	Panel completo	60.00 x 20.00 (1524 x 508)		•b			•a,b	•b							•b				
A72P24F2	A72P24F2G	Medio panel	30.88 x 20.00 (784 x 508)	•a,b	•b			•a,b	•b							•b				
A90P24F1	A90P24F1G	Panel completo	78.00 x 20.00 (1981 x 508)					•b												
A90P24F2	A90P24F2G	Medio panel	39.00 x 20.00 (1013 x 508)	•a,b	•a,b			•b	•a,b							•a,b				
A72P30F1	A72P30F1G	Panel completo	60.00 x 26.00 (1524 x 660)			•b				•b				•b			•b			•b
A72P30F2	A72P30F2G	Medio panel	30.88 x 26.00 (784 x 660)			•b				•b				•b			•b			•b
A60P36F1	A60P36F1G	Panel completo	48.00 x 32.00 (1219 x 813)				•a,b	•a,b			•a,b	•a,b		•a,b				•a,b	•a,b	
A60P36F2	A60P36F2G	Medio panel	24.88 x 32.00 (632 x 813)				•a,b	•a,b			•a,b	•a,b		•a,b				•a,b	•a,b	
A72P36F1	A72P36F1G	Panel completo	60.00 x 32.00 (1524 x 813)				•b	•a,b			•b	•a,b		•a,b				•b	•a,b	
A72P36F2	A72P36F2G	Medio panel	30.88 x 32.00 (784 x 813)				•b	•a,b			•b	•a,b		•a,b				•b	•a,b	
A90P36F1	A90P36F1G	Panel completo	78.00 x 32.00 (1981 x 813)					•b				•b		•b					•b	
A90P36F2	A90P36F2G	Medio panel	39.88 x 32.00 (1013 x 813)				•a,b	•b			•a,b	•b		•b				•a,b	•b	

Paneles oscilantes

Número de catálogo	Descripción	Tamaño del panel															
A72SP24F3	Panel completo	60.00 x 18.81 (1524 x 478)		•b				•b					•b				
A72SP24F4	Medio panel ^c	30.88 x 18.81 (784 x 478)		•b				•b					•b				
A72SP30F3	Panel completo	60.00 x 24.81 (1524 x 630)			•b			•b				•b		•b			•b
A72SP30F4	Medio panel ^c	30.88 x 24.81 (784 x 630)			•b			•b				•b		•b			•b
A72SP36F3	Panel completo	60.00 x 30.81 (1524 x 783)				•b			•b						•b		
A72SP36F4	Medio panel ^c	30.88 x 30.81 (784 x 783)				•b			•b						•b		
A90SP36F3	Panel completo	78.00 x 30.81 (1981 x 783)					•b			•b			•b				•b
A90SP36F4	Medio panel ^c	39.88 x 30.81 (1013 x 783)					•b			•b			•b				•b

Paneles de montaje lateral

Acero	Conductor	Descripción	Tamaño del panel															
A60SMP14	A60SMP14G	Panel de 14 de ancho (356)	48.00 x 14.00 (1219 x 356)	•d														
A72SMP14	A72SMP14G	Panel de 14 de ancho (356)	60.00 x 14.00 (1524 x 356)		•d	•d	•d	•d		•	•	•		•	•	•		•
A90SMP14	A90SMP14G	Panel de 14 de ancho (356)	78.00 x 14.00 (1981 x 356)					•	•	•d	•d	•d	•	•	•	•		•
A72SMP20	A72SMP20G	Panel de 20 de ancho (508)	60.00 x 20.00 (1524 x 508)						•d	•d	•d	•d		•	•	•		•
A90SMP20	A90SMP20G	Panel de 20 de ancho (508)	78.00 x 20.00 (1981 x 508)							•d	•d	•d	•d	•	•	•		•

Soportes para panel de alta resistencia

Número de catálogo	Descripción	Tamaño del panel															
A60FSHDPS	2 longitud completa	57.25 (1454)	•b														
A72FSHDPS	Panel	69.25 (1759)		•b	•b	•b			•b	•b	•b		•b		•b	•b	•b
A90FSHDPS	Soportes	87.25 (2216)					•b	•b				•b		•b			•b

Las medidas expresadas en milímetros están entre paréntesis ().

^a Requiere soporte de panel de alta resistencia

^b Requiere soportes para panel central

^c Compatible con la mitad superior e inferior del gabinete

^d No se podrá instalar si el gabinete ya tiene otros paneles

Selección de accesorios para gabinetes de soporte independiente tipo 12

(Vea "Accesorios" para más detalles)

Paneles

Número de catálogo

Acero	Conductor	Descripción	Tamaño del panel
A60P48F1	A60P48F1G	Panel completo	48.00 x 44.00 (1219 x 1118)
A72P48F1	A72P48F1G	Panel completo	60.00 x 44.00 (1524 x 1118)
A72P48F2	A72P48F2G	Medio panel	30.88 x 44.00 (784 x 1118)
A90P48F1	A90P48F1G	Panel completo	78.00 x 44.00 (1981 x 1118)
A90P48F2	A90P48F2G	Medio panel	39.88 x 44.00 (1013 x 1118)
A72P60F1	A72P60F1G	Panel completo	60.00 x 56.00 (1524 x 1422)
A72P60F2	A72P60F2G	Medio panel	30.88 x 56.00 (784 x 1422)
A72P72F1	A72P72F1G	Panel completo	60.00 x 68.00 (1524 x 1727)
A72P72F2	A72P72F2G	Medio panel	30.88 x 68.00 (784 x 1727)
A90P72F1	A90P72F1G	Panel completo	78.00 x 68.00 (1981 x 1727)
A90P72F2	A90P72F2G	Medio panel	39.88 x 68.00 (1013 x 1727)

Gabinets de una puerta y acceso sencillo		Gabinets de una puerta y acceso doble	
A602418FS		A722424FSDA	
A722418FS		A723024FSDA	
A723018FS		A723624FSDA	
A723618FS		A903624FSDA	
A902420FS		A722430FSDA	
A903620FS		A722436FSDA	
A603624FS		A723636FSDA	
A722424FS		A903636FSDA	
A723024FS			
A723624FS			
A903624FS			
A723630FS			
A723636FS			
A903636FS			

Soportes para panel central

Número de catálogo	Descripción
A60FSCPS	Soporte para panel central
A72FSCPS	Soporte para panel central
A90FSCPS	Soporte para panel central

[illegible]

Tuercas de abrazadera

Número de catálogo	Descripción
APS1420CN	Tuerca de abrazadera 1/4-20 (cant. 20) para uso especial
APS51616CN	Tuerca de abrazadera 1/4-18 (cant. 20) para uso especial

[illegible]

Ruedas con pivote

Número de catálogo	Descripción	Tamaño
DMCKC	Juego de 4 ruedas con pivote	4 alto x 3 de diámetro

[illegible]

Las medidas expresadas en milímetros están entre paréntesis ().

Gabinetes de soporte independiente tipo 12

Selección de accesorios para gabinetes de soporte independiente tipo 12

(Vea "Accesorios" para más detalles)

Paneles

Número de catálogo

Acero	Conductor	Descripción	Tamaño del panel
A60P48F1	A60P48F1G	Panel completo	48.00 x 44.00 (1219 x 1118)
A72P48F1	A72P48F1G	Panel completo	60.00 x 44.00 (1524 x 1118)
A72P48F2	A72P48F2G	Medio panel	30.88 x 44.00 (784 x 1118)
A90P48F1	A90P48F1G	Panel completo	78.00 x 44.00 (1981 x 1118)
A90P48F2	A90P48F2G	Medio panel	39.88 x 44.00 (1013 x 1118)
A72P60F1	A72P60F1G	Panel completo	60.00 x 56.00 (1524 x 1422)
A72P60F2	A72P60F2G	Medio panel	30.88 x 56.00 (784 x 1422)
A72P72F1	A72P72F1G	Panel completo	60.00 x 68.00 (1524 x 1727)
A72P72F2	A72P72F2G	Medio panel	30.88 x 68.00 (784 x 1727)
A90P72F1	A90P72F1G	Panel completo	78.00 x 68.00 (1981 x 1727)
A90P72F2	A90P72F2G	Medio panel	39.88 x 68.00 (1013 x 1727)

Gabinetes de dos puertas y acceso sencillo										Gabinetes de dos puertas y acceso doble				
A604818FSD	A724818FSD	A726018FSD	A727218FSD	A904820FSD	A907220FSD	A724824FSD	A726024FSD	A727224FSD	A907224FSD	A726036FSD	A907236FSD	A724824FSDAD	A726024FSDAD	A727224FSDAD
•	• ^a			• ^a		• ^a						• ^a		
	•			• ^a		•						•		
• ^a	•			• ^a		•						•		
				•										
	• ^a			•		• ^a						• ^a		
		•					•			•			•	
		•					•			•			•	
			•		• ^a			•	• ^a		• ^a			• ^a
			•		• ^a			•	• ^a		• ^a			• ^a
			• ^a		•			• ^a		•			• ^a	
				•						•				•
				•				• ^a	•	•			• ^a	

Soportes para panel central

Número de catálogo	Descripción
A60FSCPS	Soporte para panel central
A72FSCPS	Soporte para panel central
A90FSCPS	Soporte para panel central

•														
	•	•	•			•	•	•		•		•	•	•
				•	•				•		•			•

Tuercas de abrazadera

Número de catálogo	Descripción
APS1420CN	Tuerca de abrazadera 1/4-20 (Cant. 20) para uso especial
APS51616CN	Tuerca de abrazadera 1/4-18 (Cant. 20) para uso especial

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ruedas con pivote

Número de catálogo	Descripción	Tamaño
DMCKC	Juego de 4 ruedas con pivote	4 alto x 3 de diámetro

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Las medidas expresadas en milímetros están entre paréntesis ().

^a Requiere soporte de panel de alta resistencia

Gabinetes de soporte independiente tipo 12

Selección de accesorios para gabinetes de soporte independiente tipo 12

(Vea "Accesorios" para más detalles)

Ángulos estilo L (tipo RP) de montaje en rack para equipo de 19 y 24 pulg.

Número de catálogo	Descripción	Para tamaño de rack	Cant. de unidades ^d	Longitud del ángulo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
--------------------	-------------	---------------------	--------------------------------	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ángulos estilo U (tipo RA) de montaje en rack para equipo de 19 y 24 pulg.

Número de catálogo	Descripción	Para tamaño de rack	Cant. de unidades ^d	Longitud del ángulo																						
A60RA19TH	2 ángulos de longitud completa	19 (483)	28	49.00 (1245)	•	•			•			•						•				•	•			
A72RA19TH	2 ángulos de longitud completa	19 (483)	35	61.25 (1556)		•						•						•				•	•			
A90RA19TH	2 ángulos de longitud completa	19 (483)	45	78.75 (2000)					•																	
A72RA24TH	2 ángulos de longitud completa	24 (610)	35	61.25 (1556)			•					•						•								

Paquete de tuercas de presilla

Número de catálogo	Descripción	Tamaño	Compatible con																							
AN1032	Tuerca de presilla (paquete de 20)	10-32 chapado en zinc	Ángulos de montaje tipo RA	•	•	•		•			•	•						•	•			•	•			

Armazones para montaje de rack oscilante de 19 pulg.

Número de catálogo	Descripción	Para tamaño de rack	Cant. de unidades ^d	Longitud del ángulo																						
A7230S0F19	Armazón oscilante completo	19 (483)	33	57.88 (1470)			•					•						•								
A7236S0F19	Armazón oscilante completo	19 (483)	33	57.88 (1470)			•					•		•	•				•				•			
A9036S0F19	Armazón oscilante completo	19 (483)	43	75.36 (1915)					•					•					•						•	

Las medidas expresadas en milímetros están entre paréntesis ().

^d No se podrá instalar si el gabinete ya tiene otros paneles

Gabinetes de soporte independiente tipo 12

Selección de accesorios para gabinetes de soporte independiente tipo 12

(Vea "Accesorios" para más detalles)

Ángulos estilo L (tipo RP) de montaje en rack para equipo de 19 y 24 pulg.

Número de catálogo	Descripción	Para tamaño de rack	Cant. de unidades ^d	Longitud del ángulo
A60FP24F5	2 ángulos de longitud completa	19 (483)	28	49.00 (1245)
A60FP24F6	2 ángulos de media longitud	19 (483)	15	26.25 (677)
A72RP24F5	2 ángulos de longitud completa	19 (483)	35	61.25 (1556)
A72RP24F6	2 ángulos de media longitud	19 (483)	18	31.50 (800)
A90RP24F5	2 ángulos de longitud completa	19 (483)	45	78.75 (2000)
A90RP24F6	2 ángulos de media longitud	19 (483)	23	40.25 (1022)
A72RP30F5	2 ángulos de longitud completa	24 (610)	35	61.25 (1556)
A72RP30F6	2 ángulos de media longitud	24 (610)	18	31.50 (800)

Gabinetes de dos puertas y acceso sencillo												Gabinetes de dos puertas y acceso doble				
A604818FSD	A724818FSD	A726018FSD	A727218FSD	A904820FSD	A907220FSD	A724824FSD	A726024FSD	A727224FSD	A907224FSD	A726036FSD	A907236FSD	A724824FSDAD	A726024FSDAD	A727224FSDAD	A907224FSDAD	A726036FSDAD
• ^b	• ^b			• ^b	• ^b							• ^b				
• ^b																
	• ^b			• ^b	• ^b							• ^b				
• ^b	• ^b				• ^b							• ^b				
				• ^b												
• ^b	• ^b			• ^b	• ^b							• ^b				
		• ^b				• ^b			• ^b			• ^b				• ^b
	• ^b							• ^b	• ^b			• ^b				• ^b

1

Ángulos estilo U (tipo RA) de montaje en rack para equipo de 19 y 24 pulg.

Número de catálogo	Descripción	Para tamaño de rack	Cant. de unidades ^d	Longitud del ángulo
A60RA19TH	2 ángulos de longitud completa	19 (483)	28	49.00 (1245)
A72RA19TH	2 ángulos de longitud completa	19 (483)	35	61.25 (1556)
A90RA19TH	2 ángulos de longitud completa	19 (483)	45	78.75 (2000)
A72RA24TH	2 ángulos de longitud completa	24 (610)	35	61.25 (1556)

• ^b	• ^b			• ^b	• ^b							• ^b				
	• ^b			• ^b	• ^b							• ^b				
				• ^b												
		• ^b				• ^b			• ^b							• ^b

Paquete de tuercas de presilla

Número de catálogo	Descripción	Tamaño	Compatible con
AN1032	Tuerca de presilla (paquete de 20)	#10-32 chapado en zinc	Ángulos de montaje tipo RA

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Armazones para montaje de rack oscilante de 19 pulg.

Número de catálogo	Descripción	Para tamaño de rack	Cant. de unidades ^d	Longitud del ángulo
A7230S0F19	Armazón oscilante completo	19 (483)	33	57.88 (1470)
A7236S0F19	Armazón oscilante completo	19 (483)	33	57.88 (1470)
A9036S0F19	Armazón oscilante completo	19 (483)	43	75.36 (1915)

		• ^b				• ^b		• ^b			• ^b			• ^b		
			• ^b				• ^b				• ^b				• ^b	
				• ^b			• ^b	• ^b					• ^b		• ^b	

Las medidas expresadas en milímetros están entre paréntesis ().

^b Requiere soportes de panel de alta resistencia

^d No se podrá instalar si el gabinete ya tiene otros paneles

Gabinetes de soporte independiente tipo 12

Soporte independiente, varias puertas, tipo 12



Especificaciones

- Acero calibre 10
- Uniones alisadas de soldadura continua, sin orificios o tapas ciegas
- Los refuerzos de acero grueso en la parte trasera mantienen la forma plana y aumentan la rigidez
- Argollas de levantamiento de alta resistencia ancladas en la tapa superior reforzada
- Aberturas superpuestas con empaques en los postes centrales de los gabinetes de dos puertas
- En las aberturas de dos puertas, las puertas superpuestas con empaque eliminan la necesidad de postes centrales
- Cerrojos de tres puntos accionados mediante una manija con candado
- Varilla de enganche con rodillos para facilitar el cierre de la puerta
- Bisagras continuas de grueso calibre sostienen cada puerta
- Interbloqueo mecánico estándar en cada gabinete con puerta derecha como puerta maestra. Las puertas pueden cerrarse en cualquier orden.
- Soportes para panel
- Compartimiento grande para datos hecho de termoplástico de alto impacto
- Empaque de puerta resistente a aceite
- Pernos de montaje en panel
- Disponible con paneles incluidos o paneles comprados por separado
- Provisión para unión en las puertas
- Provisiones para montaje de lámparas fluorescentes

Normas de la industria

Homologación UL 508A; tipo 12; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 12; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 12
CSA, archivo núm. 42186: tipo 12
IEC 60529, IP 55

Aplicación

Los gabinetes están disponibles con tres, cuatro o cinco puertas para albergar sistemas de control más grandes en entornos industriales.

Acabado

Acabado de pintura pulverizada blanca en el interior y pintura pulverizada de poliéster gris ANSI 61 en el exterior, sobre superficies pretratadas. Los paneles tienen acabado blanco o conductor.

Accesorios

Paquete de ventilador soplador
Inhibidores de corrosión industriales
Calentador eléctrico
Interbloqueos eléctricos
Puertos de interfaz de datos INTERSAFE®, tipo 4, 4X, 12

Modificación y personalización

Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener toda la información.

Boletín: A27

Producto estándar

Número de catálogo	A x B x C pulg.	A x B x C mm	Número de puertas	Número de paneles grandes	Tamaño de paneles grandes (pulg.)	Tamaño de paneles grandes (mm)	Número de paneles pequeños	Tamaño de paneles pequeños (pulg.)	Tamaño de paneles pequeños (mm)	Número de argollas de levantamiento
A86M3E	86.12 x 112.00 x 14.12	2187 x 2845 x 359	3	1	78.00 x 70.00	1981 x 1778	1	78.00 x 34.00	1981 x 864	4
A86M3ELP	86.12 x 112.00 x 14.12	2187 x 2845 x 359	3	—	—	—	—	—	—	4
A86M4E	86.12 x 149.19 x 14.12	2187 x 3789 x 359	4	2	78.00 x 70.00	1981 x 1778	—	—	—	8
A86M4ELP	86.12 x 149.19 x 14.12	2187 x 3789 x 359	4	—	—	—	—	—	—	8
A86M5E	86.12 x 187.00 x 14.12	2187 x 4750 x 359	5	2	78.00 x 70.00	1981 x 1778	1	78.00 x 34.00	1981 x 864	8
A86M5ELP	86.12 x 187.00 x 14.12	2187 x 4750 x 359	5	—	—	—	—	—	—	8
A86M3E20	86.12 x 112.00 x 20.12	2187 x 2845 x 511	3	1	78.00 x 70.00	1981 x 1778	1	78.00 x 34.00	1981 x 864	4
A86M3E20LP	86.12 x 112.00 x 20.12	2187 x 2845 x 511	3	—	—	—	—	—	—	4
A86M4E20	86.12 x 149.19 x 20.12	2187 x 3789 x 511	4	2	78.00 x 70.00	1981 x 1778	—	—	—	8
A86M4E20LP	86.12 x 149.19 x 20.12	2187 x 3789 x 511	4	—	—	—	—	—	—	8
A86M5E20	86.12 x 187.00 x 20.12	2187 x 4750 x 511	5	2	78.00 x 70.00	1981 x 1778	1	78.00 x 34.00	1981 x 864	8
A86M5E20LP	86.12 x 187.00 x 20.12	2187 x 4750 x 511	5	—	—	—	—	—	—	8

Los paneles se entregan con gabinete. Panel removible no incluido en los modelos con terminación LP.

4.12
105 mm


NO SE INCLUYE PANEL REMOVIBLE CUANDO EL NÚMERO DE CATÁLOGO TERMINA CON "LP"

4.12
105 mm

3.12
79 mm

3.00
76.2 mm

CANAL DE ILUMINACIÓN

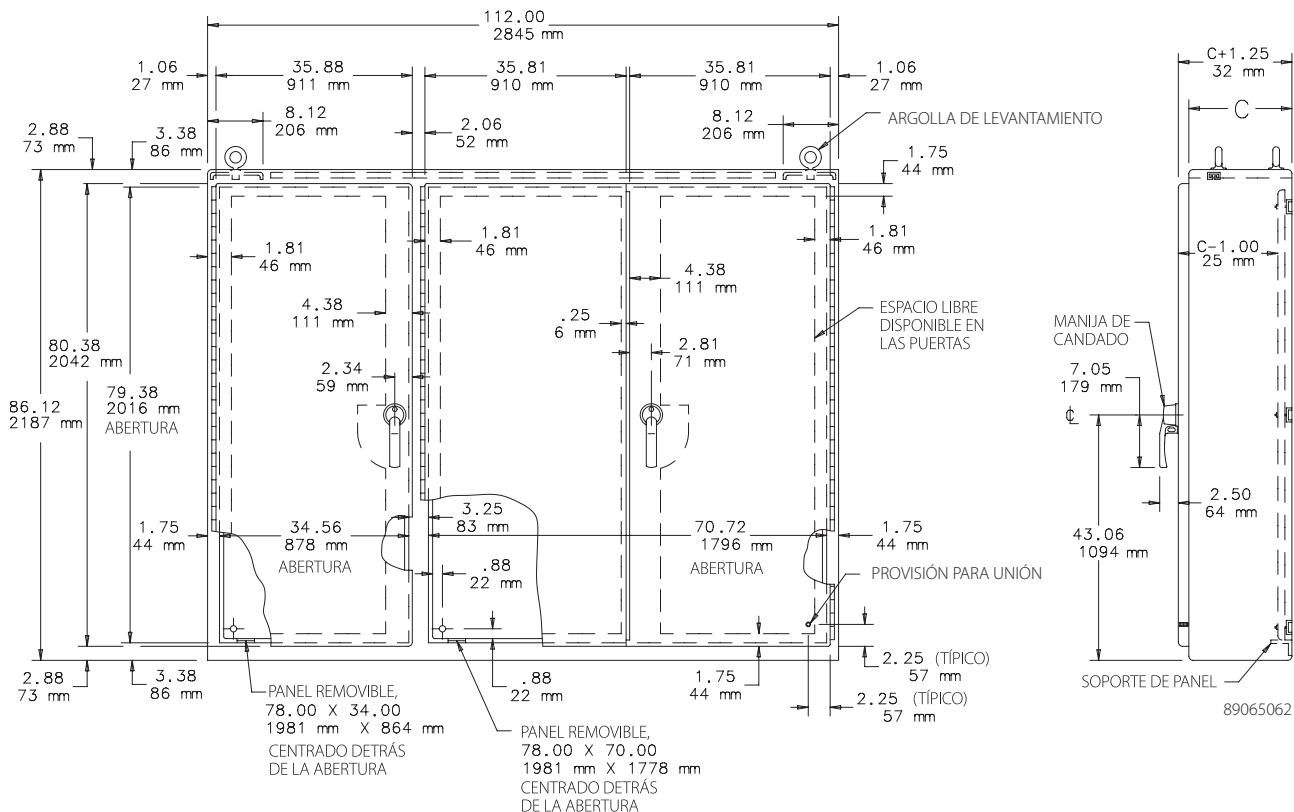


Gabinete de cuatro puertas



Gabinetes de soporte independiente tipo 12

Gabinete de cinco puertas

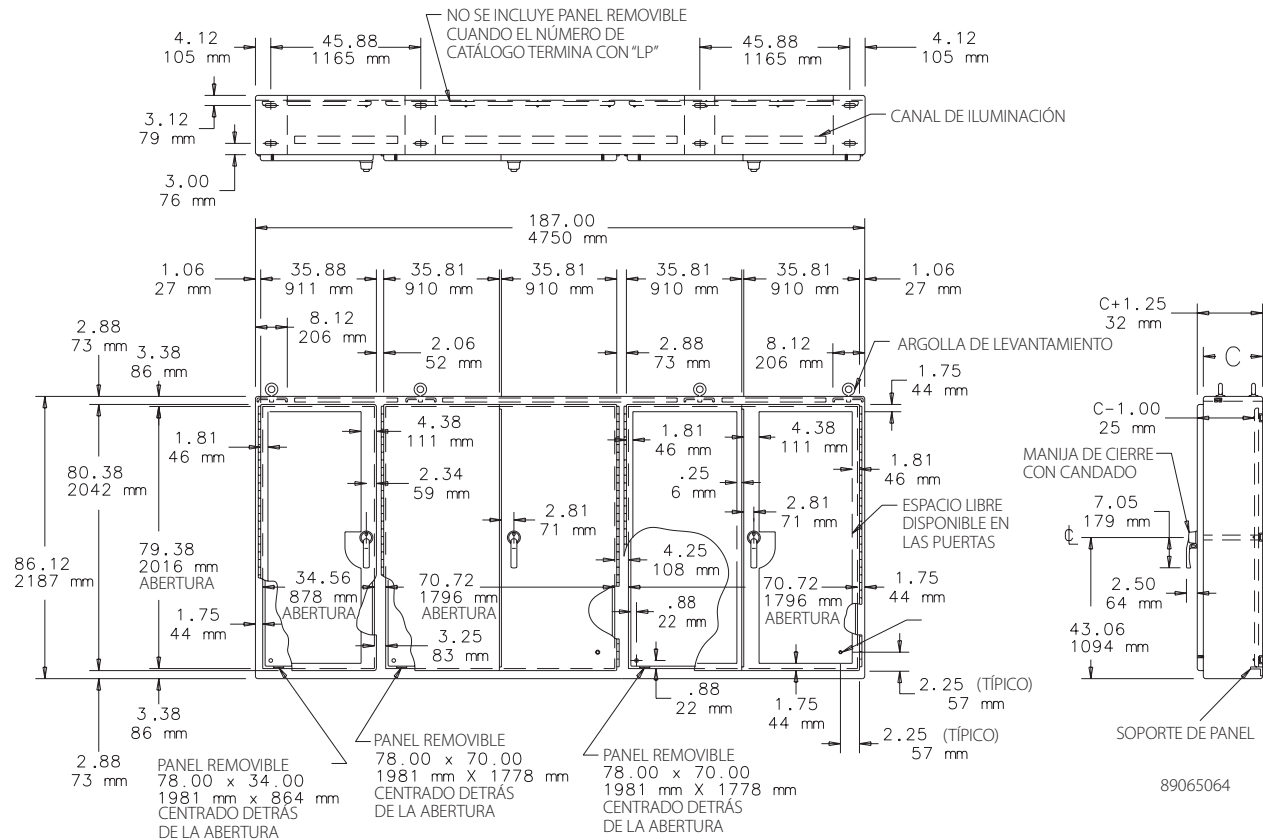

1

Gabinetes de soporte independiente tipo 12

Soporte independiente con cerrojo de 3 puntos, tipo 4



Características

- Cerrojo de tres puntos para seguridad y facilidad de uso
- Los canales de montaje son compatibles con equipo de montaje en panel o en rack
- Pueden montarse ángulos de montaje en rack y paneles en cualquier lugar de los canales
- La brida enrollada alrededor de la abertura de la puerta impide la entrada de líquidos y contaminantes
- Argollas de levantamiento para facilitar el manejo

Especificaciones

- Acero calibre 12
- Sistema de cerrojo de tres puntos con manija POWERGLIDE®
- Uniones alisadas de soldadura continua, sin orificios o tapas ciegas
- Canales de montaje internos soldados horizontalmente a los costados interiores de cuerpo, en la parte superior, inferior y central
- Bisagra continua de alta resistencia con pasador de acero inoxidable
- Compartimiento para datos hecho de termoplástico de alto impacto
- Argollas de levantamiento
- Empaque de puerta resistente a aceite
- Provisión para unión en la puerta
- Provisión para montaje de lámpara fluorescente

Acabado

Pintura pulverizada de poliéster gris ANSI 61 en el exterior, sobre superficies pretratadas. Los paneles opcionales tienen acabado blanco o conductor.

Accesorios

Cajones

Puertos de interfaz de datos INTERSAFE®, tipo 4, 4X, 12

Estantes deslizantes

Ángulos de montaje en rack, estilo U (tipo RA)

Paneles oscilantes para gabinetes de soporte independiente tipo 4, 4X y 12 con canal de montaje

Modificación y personalización

Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener toda la información.

Boletín: A4L3

Normas de la industria

Homologación UL 508A; tipo 4, 12; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 4, 12; archivo núm. E61997

NEMA tipo 3, 4, 12, 13

E.I.A. RS310D

IEC 60529, IP66




Aplicación

Estos gabinetes son ideales para montar equipo en paneles o racks en aplicaciones bajo techo o al aire libre donde es necesario proteger los controles e instrumentos de ambientes húmedos no corrosivos. El diseño tiene la exclusiva manija POWERGLIDE® de Hoffman con cerrojo de tres puntos para un cierre seguro.


Producto estándar

Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Unidades de rack
A72H2518FS3PT	72.06 x 25.06 x 18.06 1830 x 637 x 459	35
A72H3124FS3PT	72.06 x 31.06 x 24.06 1830 x 789 x 611	35
A72H3724FS3PT	72.06 x 37.06 x 24.06 1830 x 941 x 611	35


Gabinets de soporte independiente tipo 12

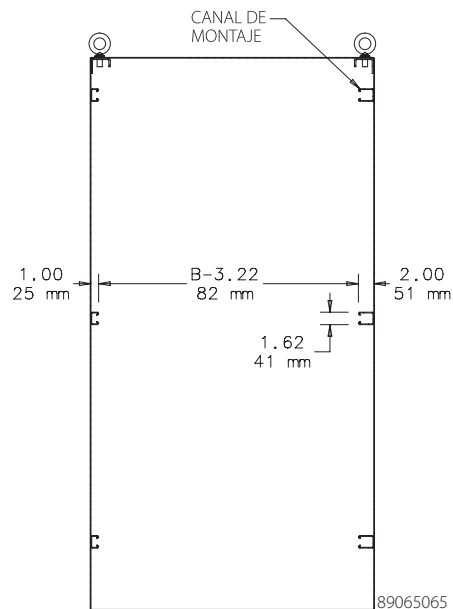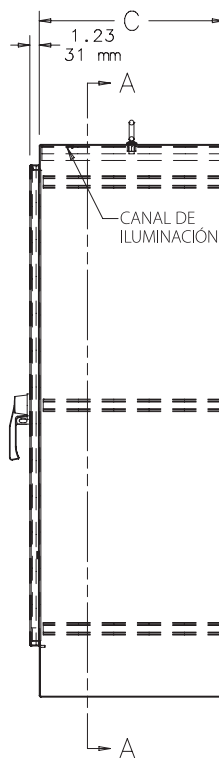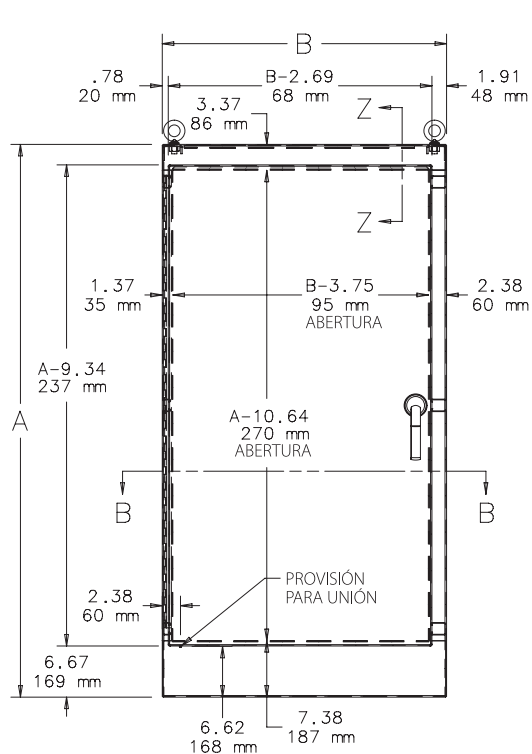

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B



SECCIÓN Z-Z

Gabinetes de soporte independiente tipo 12

Accesorios para gabinetes de soporte independiente tipo 4

Boletín: A80, D10, PNL30

Paneles

Número de catálogo	Descripción	Tamaño del panel (pulg.)	Tamaño del panel (mm)	Usar con
A60P24F1	Panel completo, acero dulce	48.00 x 20.00	1219 x 508	A72H2518FS ^a
A60P24F1G	Panel completo, conductor	48.00 x 20.00	1219 x 508	A72H2518FS ^a
A60P24F2	Medio panel, acero dulce	24.88 x 20.00	632 x 508	A72H2518FS ^a
A60P24F2G	Medio panel, conductor	24.88 x 20.00	632 x 508	A72H2518FS ^a
A72P24F1	Panel completo, acero dulce	60.00 x 20.00	1524 x 508	A72H2518FS
A72P24F1G	Panel completo, conductor	60.00 x 20.00	1524 x 508	A72H2518FS
A72P24F2	Medio panel, acero dulce	30.88 x 20.00	784 x 508	A72H2518FS
A72P24F2G	Medio panel, conductor	30.88 x 20.00	784 x 508	A72H2518FS
A90P24F2	Medio panel, acero dulce	39.88 x 20.00	1013 x 508	A72H2518FS ^a
A90P24F2G	Medio panel, conductor	39.88 x 20.00	1013 x 508	A72H2518FS ^a
A72P30F1	Panel completo, acero dulce	60.00 x 26.00	1525 x 661	A72H3124FS
A72P30F1G	Panel completo, conductor	60.00 x 26.00	1525 x 661	A72H3124FS
A72P30F2	Medio panel, acero dulce	30.88 x 26.00	784 x 660	A72H3124FS
A72P30F2G	Medio panel, conductor	30.88 x 26.00	784 x 660	A72H3124FS
A60P36F1	Panel completo, acero dulce	48.00 x 32.00	1219 x 813	A72H3724FS ^a
A60P36F1G	Panel completo, conductor	48.00 x 32.00	1219 x 813	A72H3724FS ^a
A60P36F2	Medio panel, acero dulce	24.88 x 32.00	632 x 813	A72H3724FS ^a
A60P36F2G	Medio panel, conductor	24.88 x 32.00	632 x 813	A72H3724FS ^a
A72P36F1	Panel completo, acero dulce	60.00 x 32.00	1524 x 813	A72H3724FS
A72P36F1G	Panel completo, conductor	60.00 x 32.00	1524 x 813	A72H3724FS
A72P36F2	Medio panel, acero dulce	30.88 x 32.00	784 x 813	A72H3724FS
A72P36F2G	Medio panel, conductor	30.88 x 32.00	784 x 813	A72H3724FS
A90P36F2	Medio panel, acero dulce	39.88 x 32.00	1013 x 813	A72H3724FS ^a
A90P36F2G	Medio panel, conductor	39.88 x 32.00	1013 x 813	A72H3724FS ^a

^a Requiere soporte de panel de alta resistencia.

Paneles oscilantes

Número de catálogo	Descripción	Tamaño del panel (pulg.)	Tamaño del panel (mm)	Usar con
A72SP24F3	Panel completo	60.00 x 18.81	1524 x 478	A72H2518FS
A72SP24F4	Medio panel	30.88 x 18.81	784 x 478	A72H2518FS
A72SP30F3	Panel completo	60.00 x 24.81	1524 x 630	A72H3124FS
A72SP30F4	Medio panel	30.88 x 24.81	784 x 630	A72H3124FS
A72SP36F3	Panel completo	60.00 x 30.81	1524 x 783	A72H3724FS
A72SP36F4	Medio panel	30.88 x 33.81	784 x 859	A72H3724FS

Paneles de montaje lateral

Número de catálogo	Descripción	Tamaño del panel (pulg.)	Tamaño del panel (mm)	Usar con
A72SMP14	Panel de montaje lateral	60.00 x 14.00	1524 x 356	A72H2518FS, A72H3124FS, A72H3724FS
A72SMP20	Panel de montaje lateral	60.00 x 20.00	1524 x 508	A72H3124FS, A72H3724FS

Soportes para panel de alta resistencia

Número de catálogo	Descripción	Longitud (pulg.)	Longitud (mm)	Usar con
A72FSHDPS	Dos soportes para panel de longitud completa	60.25	1759	A72H2518FS, A72H3124FS, A72H3724FS

Tuercas de abrazadera

Número de catálogo	Descripción	Para	Usar con
APS1420CN	Tuerca de abrazadera 1/4 - 20 (cant. 20)	Uso especial	A72H2518FS, A72H3124FS, A72H3724FS
APS51618CN	Tuerca de abrazadera 5/16 - 18 (cant. 20)	Uso especial	A72H2518FS, A72H3124FS, A72H3724FS

Ruedas con pivote

Número de catálogo	Descripción	Tamaño	Usar con
DMCKC	Juego de 4 ruedas con pivote	4 pulg. de alto x 3 pulg. de diámetro	A72H2518FS, A72H3124FS, A72H3724FS

Gabinetes de soporte independiente tipo 12

Accesorios para montaje en rack

Boletín: A80, X20

Ángulos estilo L (tipo RP) de montaje en rack para equipo de 19 y 24 pulg.

Número de catálogo	Descripción	Para tamaño de rack (pulg.)	Para tamaño de rack (mm)	Longitud del ángulo (pulg.)	Longitud del ángulo (mm)	Número de unidades de rack	Usar con
A60RP24F5	Dos ángulos de longitud completa	19.00	483	49.00	1245	28	A72H2518FS
A72RP24F5	Dos ángulos de longitud completa	19.00	483	61.25	1556	35	A72H2518FS
A72RP24F6	Dos ángulos de media longitud	19.00	483	31.50	800	18	A72H2518FS
A72RP30F5	Dos ángulos de longitud completa	24.00	610	61.25	1556	35	A72H3124FS
A72RP30F6	Dos ángulos de media longitud	24.00	610	31.50	800	18	A72H3124FS
A90RP24F5	Dos ángulos de media longitud	19.00	483	40.25	1022	23	A72H2518FS

Ángulos estilo U (tipo RA) de montaje en rack para equipo de 19 y 24 pulg.

Número de catálogo	Descripción	Para tamaño de rack (pulg.)	Para tamaño de rack (mm)	Longitud del ángulo (pulg.)	Longitud del ángulo (mm)	Número de unidades de rack	Usar con
A60RA19TH	Dos ángulos de longitud completa	19.00	483	49.00	1245	28	A72H2518FS
A72RA19TH	Dos ángulos de longitud completa	19.00	483	61.25	1556	35	A72H2518FS
A72RA24TH	Dos ángulos de longitud completa	24.00	610	61.25	1556	35	A72H3124FS

Paquete de tuercas de presilla

Número de catálogo	Descripción	Tamaño	Compatible con	Usar con
AN1032	Chapado (cant. 20)	10-32	Ángulos de montaje en rack tipo "RA"	A72H2518FS
ANM5	Chapado (cant. 20)	Métrico M5	Ángulos de montaje en rack tipo "RA"	A72H3124FS

Armazón oscilante de 19 pulg. de montaje en rack

Número de catálogo	Descripción	Para tamaño de rack (pulg.)	Para tamaño de rack (mm)	Espacio para panel (pulg.)	Espacio para panel (mm)	Número de unidades de rack	Usar con
A723650F19	Armazón oscilante completo	19	483	57.99	1470	33	A7272185SFSD A7272245SFSD

Paquete de tornillos

Número de catálogo	Descripción	Tamaño	Compatible con	Usar con
AS1032	Chapado con níquel (cant. 20)	10-32 x 0.75, cabeza segmentada	Ángulos tipo RA y RP para montaje en rack	A72H2518FS, A72H3124FS, A72H3724FS
ASM5	Chapado con níquel (cant. 20)	Tornillo de combinación de cabeza alomada, M5	Solo RA	A72H2518FS, A72H3124FS, A72H3724FS

Gabinetes de soporte independiente tipo 12

Accesorios adicionales para montaje en rack



Boletín: P20

Superficie para escritura

Número de catálogo	Descripción	Compatible con cajón	Usar con ^a
DL29WS	Superficie con bisagra	DL329DR, DL729DR	A72H2518FS

^a Requiere dos juegos de ángulos de estilo U (tipo RA) para montaje en rack para la instalación.

Estantes de 24 pulg. para montaje en rack

Número de catálogo	Descripción	Para tamaño de rack (pulg.)	Para tamaño de rack (mm)	Número de unidades de rack	Usar con ^a
DL29SHP	Estante deslizante	24.00	610	1	A72H3124FS
DL29SH	Estante fijo	24.00	610	1	A72H3124FS

Una unidad de rack = 1.75 pulg. (45 mm)

^a Requiere dos juegos de ángulos de estilo U (tipo RA) para montaje en rack para la instalación.

Guías para equipo de montaje en rack

Número de catálogo	Descripción	Número de unidades de rack	Usar con ^a
AG1U6	Guías de chasis (2)	1	A72H3124FS

Una unidad de rack = 1.75 pulg. (45 mm)

^a Requiere dos juegos de ángulos de estilo U (tipo RA) para montaje en rack para la instalación.

Paneles para rack de 19 pulg.

Número de catálogo	Descripción	Tamaño de panel para rack (pulg.)	Tamaño de panel para rack (mm)	Unidades de rack	Usar con ^a
P19RP1UA	Panel para rack de aluminio	19.00 x 1.75	483 x 44	1	A72H2518FS3PT, A72H3124FS3PT ^b , A72H2518FS3PT, A72H3124FS3PT ^b , A72H3724FS3PT
P19RP2UA	Panel para rack de aluminio	19.00 x 3.50	483 x 89	2	A72H2518FS3PT, A72H3124FS3PT ^b , A72H3724FS3PT
P19RP3UA	Panel para rack de aluminio	19.00 x 5.25	483 x 133	3	A72H2518FS3PT, A72H3124FS3PT ^b , A72H3724FS3PT
P19RP4UA	Panel para rack de aluminio	19.00 x 7.00	483 x 178	4	A72H2518FS3PT, A72H3124FS3PT ^b , A72H3724FS3PT
P19RP5UA	Panel para rack de aluminio	19.00 x 8.75	483 x 222	5	A72H2518FS3PT, A72H3124FS3PT ^b , A72H3724FS3PT
P19RP6UA	Panel para rack de aluminio	19.00 x 10.50	483 x 267	6	A72H2518FS3PT, A72H3124FS3PT ^b , A72H3724FS3PT
P19RP7UA	Panel para rack de aluminio	19.00 x 12.25	483 x 311	7	A72H2518FS3PT, A72H3124FS3PT ^b , A72H3724FS3PT
P19RP8UA	Panel para rack de aluminio	19.00 x 14.00	483 x 356	8	A72H2518FS3PT, A72H3124FS3PT ^b , A72H3724FS3PT
P19RP9UA	Panel para rack de aluminio	19.00 x 15.75	483 x 400	9	A72H2518FS3PT, A72H3124FS3PT ^b , A72H3724FS3PT
P19RP10UA	Panel para rack de aluminio	19.00 x 17.50	483 x 445	10	A72H2518FS3PT, A72H3124FS3PT ^b , A72H3724FS3PT
P19RP11UA	Panel para rack de aluminio	19.00 x 19.25	483 x 489	11	A72H2518FS3PT, A72H3124FS3PT ^b , A72H3724FS3PT
P19RP12UA	Panel para rack de aluminio	19.00 x 21.00	483 x 533	12	A72H2518FS3PT, A72H3124FS3PT ^b , A72H3724FS3PT
P24RP2UA	Panel para rack de aluminio	24.00 x 3.50	610 x 89	2	A72H3124FS3PT
P24RP4UA	Panel para rack de aluminio	24.00 x 7.00	610 x 178	4	A72H3124FS3PT
P24RP8UA	Panel para rack de aluminio	24.00 x 14.00	610 x 356	8	

Una unidad de rack = 1.75 pulg. (45 mm)

^a Requiere armazón oscilante de montaje en rack.

Gabinetes de soporte independiente tipo 12

Notas

Gabinetes de montaje en piso tipo 12

Dos puertas, con bases para piso, tipo 12



1

Normas de la industria

Homologación UL 508A; tipo 12; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 12; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 12
CSA, archivo núm. 42186; tipo 12
IEC 60529, IP 55

Aplicación

Los gabinetes tienen puertas superpuestas con empaques para impedir el paso de los elementos, y bases para piso que brindan altura adicional y acceso para la limpieza debajo del gabinete. Como no hay poste central, es sencillo instalar y quitar paneles.

Especificaciones

- Uniones alisadas de soldadura continua, sin orificios o tapas ciegas
- Puertas superpuestas con empaque, sin poste central
- Mecanismo de cerrojo de tres puntos accionado por una manija con cerradura con llave impermeable al aceite
- Varilla de enganche con rodillos para facilitar el cierre de la puerta
- Bisagras continuas de grueso calibre sostienen cada puerta
- Compartimiento para datos hecho de termoplástico de alto impacto
- Bases para piso de 12 pulg. soldadas al gabinete
- Argollas de levantamiento de alta resistencia
- Soportes para panel
- Empaque resistente a aceite
- Pernos de collarín para el montaje de paneles opcionales
- Provisión para unión en la puerta
- Provisión para montaje de lámpara fluorescente

Acabado

Acabado de pintura pulverizada blanca en el interior y pintura pulverizada de poliéster gris ANSI 61 en el exterior, sobre superficies pretratadas. Los paneles opcionales tienen acabado blanco o conductor.

Accesorios

Paquete de ventilador soplador
Kit de escudo de goteo para gabinetes tipo 12
Puertos de interfaz de datos INTERSAFE®, tipo 4, 4X, 12
Paquete de lámpara fluorescente

Modificación y personalización

Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener toda la información.


Boletín: A12L

Producto estándar



Número de catálogo	A x B x C pulg.	A x B x C mm	Calibre	Panel	Panel conductor	Calibre del panel	Tamaño del panel D x E (pulg.)	Tamaño del panel D x E (mm)	Refuerzo (pulg.)	Refuerzo (mm)	S (pulg.)	S (mm)
A544208LP	54.00 x 42.00 x 8.00	1372 x 1067 x 203	12	A54P42	A54P42G	12	50.00 x 38.00	1270 x 965	15.00	381	—	—
A604808LP	60.06 x 48.06 x 8.06	1526 x 1221 x 205	12	A60P48	A60P48G	10	56.00 x 44.00	1422 x 1118	15.00	381	15.92	404
A604810LP	60.06 x 48.06 x 10.06	1526 x 1221 x 256	12	A60P48	A60P48G	10	56.00 x 44.00	1422 x 1118	15.00	381	15.92	404
A606010LP	60.06 x 60.06 x 10.06	1526 x 1526 x 256	12	A60P60	A60P60G	10	56.00 x 56.00	1422 x 1422	21.00	533	19.92	506
A726010ULP	72.06 x 60.06 x 10.06	1830 x 1526 x 256	12	A72P60	A72P60G	10	68.00 x 56.00	1727 x 1422	21.00	533	19.92	506
A727210ULP	72.06 x 72.06 x 10.06	1830 x 1830 x 256	12	A72P72	A72P72G	10	68.00 x 68.00	1727 x 1727	24.00	610	23.92	608
A604812LP	60.06 x 48.06 x 12.06	1526 x 1221 x 306	12	A60P48	A60P48G	10	56.00 x 44.00	1422 x 1118	15.00	381	15.92	404
A606012LP	60.06 x 60.06 x 12.06	1526 x 1526 x 306	12	A60P60	A60P60G	10	56.00 x 56.00	1422 x 1422	21.00	533	19.92	506
A726012ULP	72.06 x 60.06 x 12.06	1830 x 1526 x 306	12	A72P60	A72P60G	10	68.00 x 56.00	1727 x 1422	21.00	533	19.92	506
A727212ULP	72.06 x 72.06 x 12.06	1830 x 1830 x 306	12	A72P72	A72P72G	10	68.00 x 68.00	1727 x 1727	24.00	610	23.92	608
A604816LP	60.06 x 48.06 x 16.06	1526 x 1221 x 408	12	A60P48	A60P48G	10	56.00 x 44.00	1422 x 1118	15.00	381	15.92	404
A606016LP	60.06 x 60.06 x 16.06	1526 x 1526 x 408	12	A60P60	A60P60G	10	56.00 x 56.00	1422 x 1422	21.00	533	19.92	506
A726016ULP	72.06 x 60.06 x 16.06	1830 x 1526 x 408	12	A72P60	A72P60G	10	68.00 x 56.00	1727 x 1422	21.00	533	19.92	506
A727216ULP	72.06 x 72.06 x 16.06	1830 x 1830 x 408	12	A72P72	A72P72G	10	68.00 x 68.00	1727 x 1727	24.00	610	23.92	608
A604820LP	60.06 x 48.06 x 20.06	1526 x 1221 x 510	12	A60P48	A60P48G	10	56.00 x 44.00	1422 x 1118	15.00	381	15.92	404
A726020ULP	72.06 x 60.06 x 20.06	1830 x 1526 x 510	12	A72P60	A72P60G	10	68.00 x 56.00	1727 x 1422	21.00	533	19.92	506
A727220ULP	72.06 x 72.06 x 20.06	1830 x 1830 x 510	12	A72P72	A72P72G	10	68.00 x 68.00	1727 x 1727	24.00	610	23.92	608
A604824LP	60.06 x 48.06 x 24.06	1526 x 1221 x 611	12	A60P48	A60P48G	10	56.00 x 44.00	1422 x 1118	15.00	381	15.92	404
A606024LP	60.06 x 60.06 x 24.06	1526 x 1526 x 611	12	A60P60	A60P60G	10	56.00 x 56.00	1422 x 1422	21.00	533	19.92	506
A726024ULP	72.06 x 60.06 x 24.06	1830 x 1526 x 611	12	A72P60	A72P60G	10	68.00 x 56.00	1727 x 1422	21.00	533	19.92	506
A727224ULP	72.06 x 72.06 x 24.06	1830 x 1830 x 611	12	A72P72	A72P72G	10	68.00 x 68.00	1727 x 1727	24.00	610	23.92	608

Compre los paneles por separado.

Gabinetes de montaje en piso tipo 12

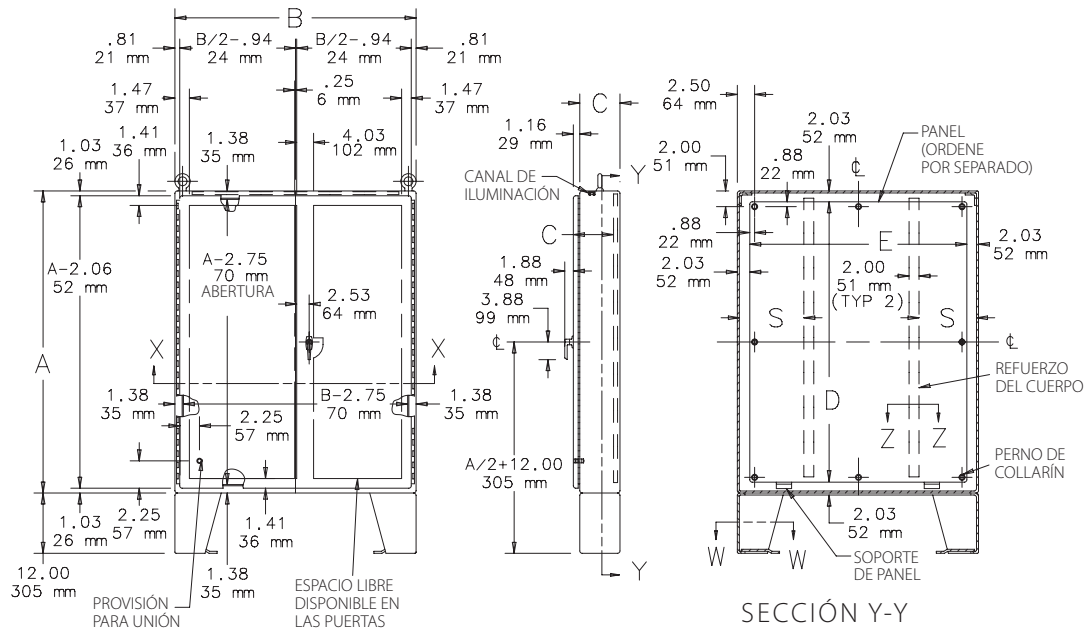

NOTA: 1. La puerta derecha tiene un compartimiento para datos removible de 12.00 x 12.00 (305 mm x 305 mm).

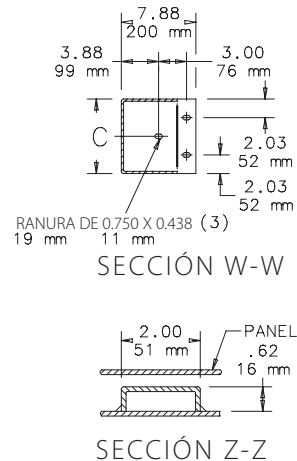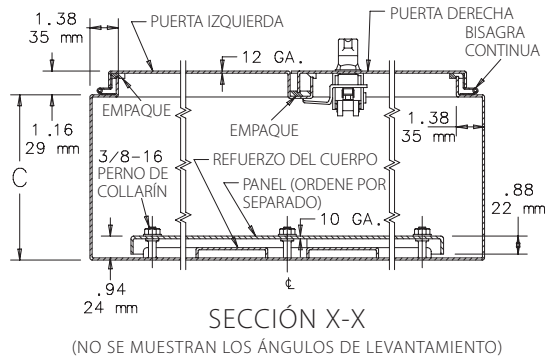

89065066

Gabinetes de montaje en piso tipo 4

Dos puertas, con cerrojos de 3 puntos y bases para piso, tipo 4



Características

- Cerrojo de tres puntos para seguridad y facilidad de uso
- La brida de retorno alrededor de la abertura de la puerta impide la entrada de líquidos y contaminantes
- El poste central removible permite instalar paneles fácilmente

Especificaciones

- Acero calibre 12
- Sistema de cerrojo de tres puntos con manijas POWERGLIDE®
- Uniones alisadas de soldadura continua, sin orificios o tapas ciegas
- Refuerzos de cuerpo
- Soportes para panel
- Bisagra continua de alta resistencia con pasador de acero inoxidable
- Compartimiento para datos hecho de termoplástico de alto impacto
- Bases para piso de 12 pulg. soldadas al gabinete
- Argollas de levantamiento de alta resistencia
- Empaque de puerta resistente a aceite
- Pernos de collarín para el montaje de paneles opcionales
- Terminal de conexión a tierra en el cuerpo
- Provisión para unión en la puerta
- Provisión para montaje de lámpara fluorescente

Acabado

Pintura pulverizada de poliéster gris ANSI 61 en el interior y exterior de las superficies pretratadas. Los paneles opcionales tienen acabado blanco o conductor.

Accesorios

Interbloques eléctricos
Estabilizadores de gabinetes
Puertos de interfaz de datos INTERSAFE®, tipo 4, 4X, 12
Paquete de lámpara fluorescente
Kit de soporte de panel

Modificación y personalización

Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener toda la información.

Boletín: A4L3

Normas de la industria

Homologación UL 508A; tipo 4, 12; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 4, 12; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 4, 12, 13
IEC 60529, IP 66

Aplicación


Estos gabinetes son ideales para aplicaciones bajo techo o al aire libre donde es necesario proteger los controles e instrumentos de ambientes húmedos no corrosivos. El diseño tiene la exclusiva manija POWERGLIDE® de Hoffman con cerrojo de tres puntos para un cierre seguro y bases para piso que brindan altura adicional y acceso para la limpieza debajo del gabinete.

Producto estándar


Número de catálogo	A x B x C pulg./mm	Panel	Panel conductor	Refuerzo del cuerpo S pulg./mm	Tamaño del panel D x E pulg./mm
A62H4810LP3PT	62.06 x 48.06 x 10.06 1576 x 1221 x 256	A60P48	A60P48G	15.00 381	56.00 x 44.00 1422 x 1118
A62H6012LP3PT	62.06 x 60.06 x 12.06 1576 x 1526 x 306	A60P60	A60P60G	21.00 533	56.00 x 56.00 2422 x 2422
A74H6012LP3PT	74.06 x 60.06 x 12.06 1881 x 1526 x 306	A72P60	A72P60G	21.00 533	68.00 x 56.00 1727 x 1422
A74H7212LP3PT	74.06 x 72.06 x 12.06 1881 x 1830 x 306	A72P72	A72P72G	24.00 610	68.00 x 68.00 1727 x 1727
A74H7224LP3PT	74.06 x 72.06 x 24.06 1881 x 1830 x 611	A72P72	A72P72G	24.00 610	68.00 x 68.00 1727 x 1727



SECCIÓN Y-Y



SECCIÓN W-W



SECCIÓN Z-Z

SECCIÓN X-X
(NO SE MUESTRAN LOS ÁNGULOS DE LEVANTAMIENTO)

Gabinetes con puerta abatible para montaje en pared



Estos gabinetes protegen sus componentes eléctricos y electrónicos contra la suciedad, el polvo, el aceite, el agua y otros factores contaminantes. La puerta abatible con cerrojo de un cuarto de vuelta simplifica el acceso. Asimismo, se incluye un panel de montaje para mayor comodidad. Su elegante diseño y atractivo acabado de larga duración son el complemento perfecto para su equipo eléctrico y electrónico.

Normas industriales

UL508A, Archivo No. E61997: Tipo 4 y Tipo 12
NEMA/EEMAC Tipo 4 y Tipo 12
cUL Archivo No. E61997: Tipo 4 y Tipo 12
CSA LR42186: Tipo 4 y Tipo 12
IEC 60529, IP66

Construcción

- Gabinete y puerta de acero dulce de 1.2 mm de espesor.
- Perforaciones en la parte posterior del gabinete para montaje directo o para soportes opcionales externos para montaje en la pared.
- Uniones soldadas de manera continua.
- Incluye un panel de montaje galvanizado de acero dulce de 2.25 mm de espesor.
- La puerta cuenta con bisagras que permiten abrirla 180°.
- Empaques de espuma.
- Cerrojo de un cuarto de vuelta con inserto de doble bit.
- Incluye accesorios de montaje y cerradura ranurada para reemplazar la cerradura estándar de doble bit.
- Terminal de tierra integrada al cuerpo del gabinete.
- Provisión adhesiva en la puerta.
- Instrucciones de montaje del gabinete e instalación de accesorios incluidas.

Acabados

Gabinete y puerta: pintura en polvo de poliéster gris texturizado RAL 7032
Panel de montaje: Galvanizado

Accesorios

Porta planos
Soportes
Cerraduras
Juego de cerraduras
Pintura en spray para retoques

Boletín: GW1

Gabinetes de 80mm de profundidad con puerta abatible para montaje en pared

Número de catálogo	Gabinete												Panel de montaje				
	A		B		C		G		H		Peso		Cantidad de cerrojos	D		E	
	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	kg	lb		mm	pulgadas	mm	pulgadas
GHC15158	150	5,91	150	5,91	80	3,15	110	4,33	110	4,33	1,4	3,1	1	135	5,61	125	4,92
GHC30158	300	11,81	150	5,91	80	3,15	260	10,24	110	4,33	2,4	5,3	1	285	11,22	125	4,92
GHC20208	200	7,87	200	7,87	80	3,15	160	6,30	160	6,30	2,2	4,9	1	185	7,28	175	6,89
GHC30208	300	11,81	200	7,87	80	3,15	260	10,24	160	6,30	3,0	6,6	1	285	11,22	175	6,89
GHC40208	400	15,75	200	7,87	80	3,15	360	14,17	160	6,30	4,0	8,8	1	385	15,16	175	6,89


Gabinetes de 155mm de profundidad con puerta abatible para montaje en pared

Número de catálogo	Gabinete												Panel de montaje				
	A		B		C		G		H		Peso		Cantidad de cerrojos	D		E	
	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	kg	lb		mm	pulgadas	mm	pulgadas
GHC151512	150	5,91	150	5,91	120	4,72	110	4,33	110	4,33	1,6	3,5	1	135	5,61	125	4,92
GHC201512	200	7,87	150	5,91	120	4,72	160	6,30	110	4,33	2,0	4,4	1	185	7,28	125	4,92
GHC301512	300	11,81	150	5,91	120	4,72	260	10,24	110	4,33	2,7	6,0	1	285	11,22	125	4,92
GHC202012	200	7,87	200	7,87	120	4,72	160	6,30	160	6,30	2,5	5,5	1	185	7,28	175	6,89
GHC302012	300	11,81	200	7,87	120	4,72	260	10,24	160	6,30	3,4	7,5	1	285	11,22	175	6,89
GHC402012	400	15,75	200	7,87	120	4,72	360	14,17	160	6,30	4,4	9,7	1	385	15,16	175	6,89
GHC502012	500	19,69	200	7,87	120	4,72	460	18,11	160	6,30	5,4	11,9	1	485	19,09	175	6,89
GHC303012	300	11,81	300	11,81	120	4,72	260	10,24	260	10,24	4,6	10,1	1	285	11,22	275	10,83
GHC403012	400	15,75	300	11,81	120	4,72	360	14,17	260	10,24	6,2	13,7	1	385	15,16	275	10,83

Gabinetes de 120mm de profundidad con puerta abatible para montaje en pared


Número de catálogo	Gabinete													Panel de montaje			
	A		B		C		G		H		Peso		Cantidad de cerrojos	D		E	
	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	kg	lb		mm	pulgadas	mm	pulgadas
GHC252016	250	9,84	200	7,87	155	6,10	210	8,27	160	6,30	3,2	7,1	1	235	9,25	175	6,89
GHC302516	300	11,81	250	9,84	155	6,10	260	10,24	210	8,27	4,4	9,7	1	285	11,22	225	8,86
GHC403016	400	15,75	300	11,81	155	6,10	360	14,17	260	10,24	6,7	14,8	1	385	15,16	275	10,83
GHC504016	500	19,69	400	15,75	155	6,10	460	18,11	360	14,17	10,7	23,6	1	485	19,09	375	14,76
GHC604016	600	23,62	400	15,75	155	6,10	560	22,05	360	14,17	11,8	26,0	1	585	23,03	375	14,76

Gabinetes con puerta abatible para montaje en pared

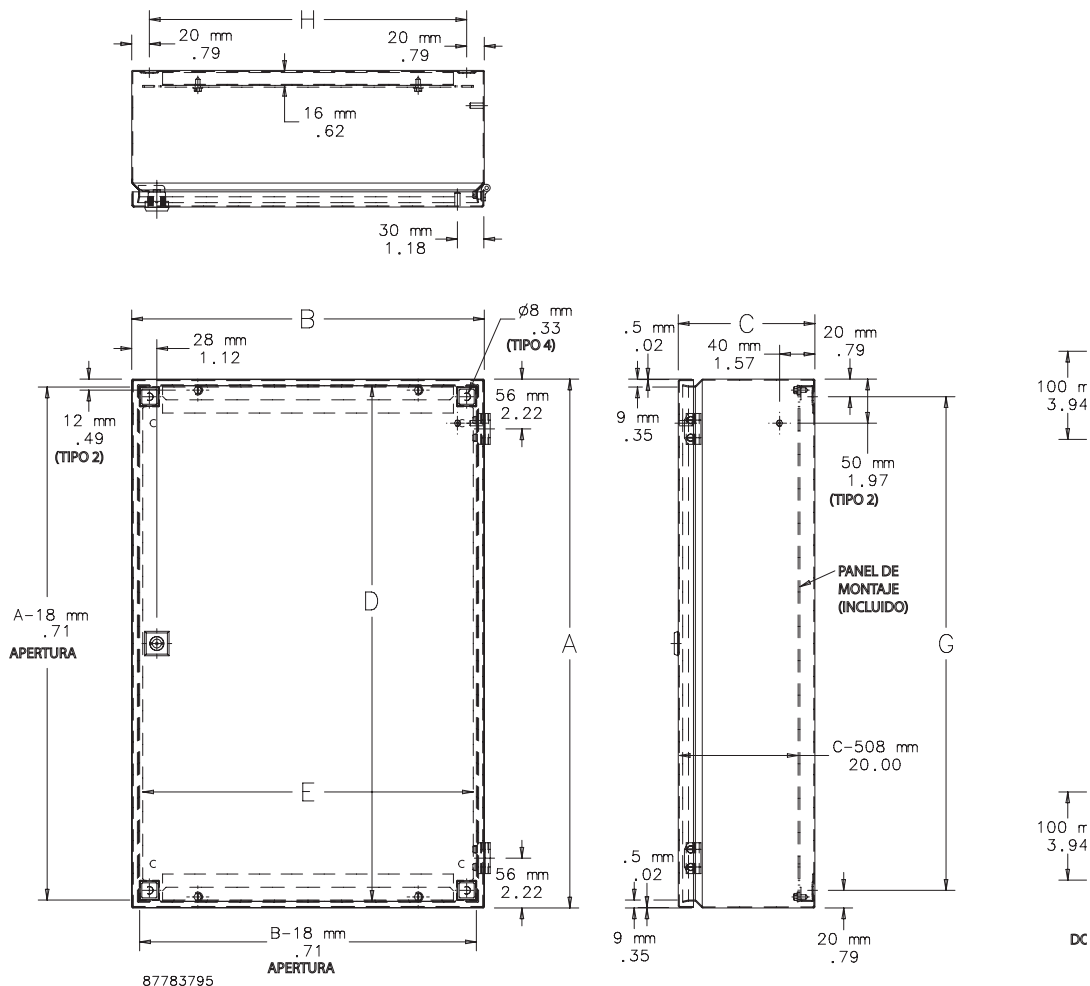

Gabinetes de montaje en pared

Gabinetes con puerta abatible y placa de entrada para cables para montaje en pared

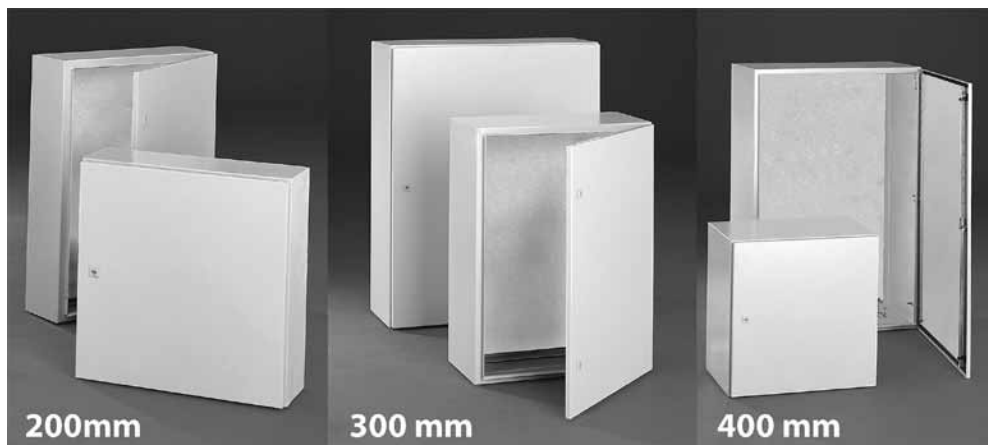

Construcción

- Gabinete y puerta de acero dulce de 1,2, 1,5 ó 1,9 mm de espesor.
- Perforaciones en la parte posterior del gabinete para montaje directo o para soportes opcionales externos para montaje en la pared.
- Uniones soldadas de manera continua.
- Incluye un panel de montaje galvanizado de acero dulce de 2,25 mm de espesor.
- Placa de entrada para cables.
- La puerta cuenta con bisagras que permiten abrirla 130°.
- Empaques de espuma.

Estos gabinetes con placa de entrada para cables protegen sus componentes eléctricos y electrónicos contra la suciedad, el polvo, el aceite, el agua y otros factores contaminantes. La placa de entrada para cables facilita la entrada de cables a través del fondo del gabinete. Asimismo, se incluye un panel de montaje para mayor comodidad. Su elegante diseño con cerrojo de un cuarto de vuelta y su atractivo acabado de larga duración son el complemento perfecto para su equipo eléctrico y electrónico.

Normas industriales

UL508A, Archivo No. E61997: Tipo 4 y Tipo 12
NEMA/EEMAC Tipo 4 y Tipo 12
cUL Archivo No. E61997: Tipo 4 y Tipo 12
CSA LR42186: Tipo 4 y Tipo 12
IEC 60529, IP66

- Cerrojo de un cuarto de vuelta con cerradura de doble bit.
- Incluye accesorios de montaje y cerradura ranurada para reemplazar la cerradura estándar de doble bit.
- Terminal de tierra integrada al cuerpo del gabinete.
- Provisión adhesiva en la puerta.
- Instrucciones de montaje del gabinete e instalación de accesorios incluidas.

Acabados

Gabinete y puerta: pintura en polvo de poliéster gris texturizado RAL 7032
Panel de montaje: Galvanizado


Accesorios

Porta planos
Juego de topes para puerta
Cerraduras
Juego de cerraduras
Juego de rejillas de ventilación
Soportes
Pintura en spray para retoques

Boletín: GW1

Gabinetes de 200mm de profundidad con puerta abatible y placa de entrada para cables para montaje en pared

Gabinete													Panel de montaje								
Número de catálogo	A		B		C		G		H		Peso		Cantidad de cerrojos	D		E		Placa de entrada para cables		Calibre del acero	
	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	kg	lb		mm	pulgadas	mm	pulgadas	Cantidad	Tipo	Cuerpo	Puerta
GSD303020GP1	300	11,81	300	11,81	200	7,87	230	9,06	230	9,06	5,5	12,1	1	270	10,63	237	9,33	1	I	1,2	1,2
GSD403020GP1	400	15,75	300	11,81	200	7,87	330	12,99	230	9,06	7,0	15,4	1	370	14,57	237	9,33	1	I	1,2	1,2
GSD304020GP2	300	11,81	400	15,75	200	7,87	230	9,06	330	12,99	7,0	15,4	1	270	10,63	337	13,27	1	II	1,2	1,2
GSD404020GP2	400	15,75	400	15,75	200	7,87	330	12,99	330	12,99	8,6	19,0	1	370	14,57	337	13,27	1	II	1,2	1,2
GSD504020GP2	500	19,69	400	15,75	200	7,87	430	16,93	330	12,99	10,4	23,0	1	470	18,50	337	13,27	1	II	1,2	1,2
GSD604020GP2	600	23,62	400	15,75	200	7,87	530	20,87	330	12,99	12,2	26,9	1	570	22,44	337	13,27	1	II	1,2	1,2
GSD505020GP3	500	19,69	500	19,69	200	7,87	430	16,93	430	16,93	12,6	27,8	1	470	18,50	437	17,20	1	III	1,2	1,2
GSD605020GP3	600	23,62	500	19,69	200	7,87	530	20,87	430	16,93	15,4	34,0	1	570	22,44	437	17,20	1	III	1,2	1,5
GSD406020GP4	400	15,75	600	23,62	200	7,87	330	12,99	530	20,87	12,2	26,9	1	370	14,57	537	21,14	1	IV	1,2	1,2
GSD606020GP4	600	23,62	600	23,62	200	7,87	530	20,87	530	20,87	21,0	46,3	1	570	22,44	537	21,14	1	IV	1,5	1,5
GSD806020GP4	800	31,50	600	23,62	200	7,87	730	28,74	530	20,87	28,0	61,7	2	770	30,31	537	21,14	1	IV	1,5	1,5
GSD808020GP2	800	31,50	800	31,50	200	7,87	730	28,74	730	28,74	35,0	77,2	2	770	30,31	738	29,10	2	II	1,5	1,5

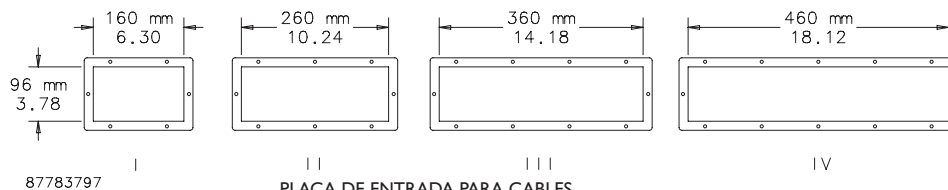

87783797

PLACA DE ENTRADA PARA CABLES


Gabinetes de 300mm de profundidad con puerta abatible y placa de entrada para cables para montaje en pared

Gabinete													Panel de montaje								
Número de catálogo	A		B		C		G		H		Peso		Cantidad de cerrojos	D		E		Placa de entrada para cables		Calibre del acero	
	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	kg	lb		mm	pulgadas	mm	pulgadas	Cantidad	Tipo	Cuerpo	Puerta
GSD505030GP3	500	19,69	500	19,69	300	11,81	430	16,93	430	16,93	14,5	32,0	1	470	18,50	437	17,20	1	III	1,2	1,2
GSD605030GP3	600	23,62	500	19,69	300	11,81	530	20,87	430	16,93	17,5	38,6	1	570	22,44	437	17,20	1	III	1,2	1,5
GSD606030GP4	600	23,62	600	23,62	300	11,81	530	20,87	530	20,87	24,0	52,9	1	570	22,44	537	21,14	1	IV	1,5	1,5
GSD806030GP4	800	31,50	600	23,62	300	11,81	730	28,74	530	20,87	31,0	68,3	2	770	30,31	537	21,14	1	IV	1,5	1,5
GSD1206030GP4	1200	47,24	600	23,62	300	11,81	1130	44,49	530	20,87	51,0	112,4	3	1170	46,06	537	21,14	1	IV	1,5	1,9
GSD608030GP2	600	23,62	800	31,50	300	11,81	530	20,87	730	28,74	31,0	68,3	1	570	22,44	738	29,10	2	II	1,5	1,5
GSD808030GP2	800	31,50	800	31,50	300	11,81	730	28,74	730	28,74	39,0	86,0	2	770	31,31	738	29,10	2	II	1,5	1,5
GSD1008030GP2	1000	39,37	800	31,50	300	11,81	930	36,61	730	28,74	47,0	103,6	3	970	38,19	738	29,10	2	II	1,5	1,9
GSD1208030GP2	1200	47,24	800	31,50	300	11,81	1130	44,49	730	28,74	60,0	132,3	3	1170	46,06	738	29,10	2	II	1,5	1,9

Gabinetes de 400mm de profundidad con puerta abatible y placa de entrada para cables para montaje en pared

Número de catálogo	A		B		C		G		H		Peso		Cantidad de cerrojos	D		E		Placa de entrada para cables		Calibre del acero	
	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	kg	lb		mm	pulgadas	mm	pulgadas	Cantidad	Tipo	Cuerpo	Puerta
GSD606040GP4	600	23,62	600	23,62	400	15,75	530	20,87	530	20,87	27,0	59,5	1	570	22,44	537	21,14	1	IV	1,5	1,5
GSD806040GP4	800	31,50	600	23,62	400	15,75	730	28,74	530	20,87	34,0	75,0	2	770	30,31	537	21,14	1	IV	1,5	1,5
GSD1008040GP2	1000	39,37	800	31,50	400	15,75	930	36,61	730	28,74	51,0	112,4	3	970	38,19	738	29,10	2	II	1,5	1,9
GSD1208040GP2	1200	47,24	800	31,50	400	15,75	1130	44,49	730	28,74	65,0	143,3	3	1170	46,06	738	29,10	2	II	1,5	1,9

Gabinetes con puerta abatible y placa de entrada para cables para montaje en pared

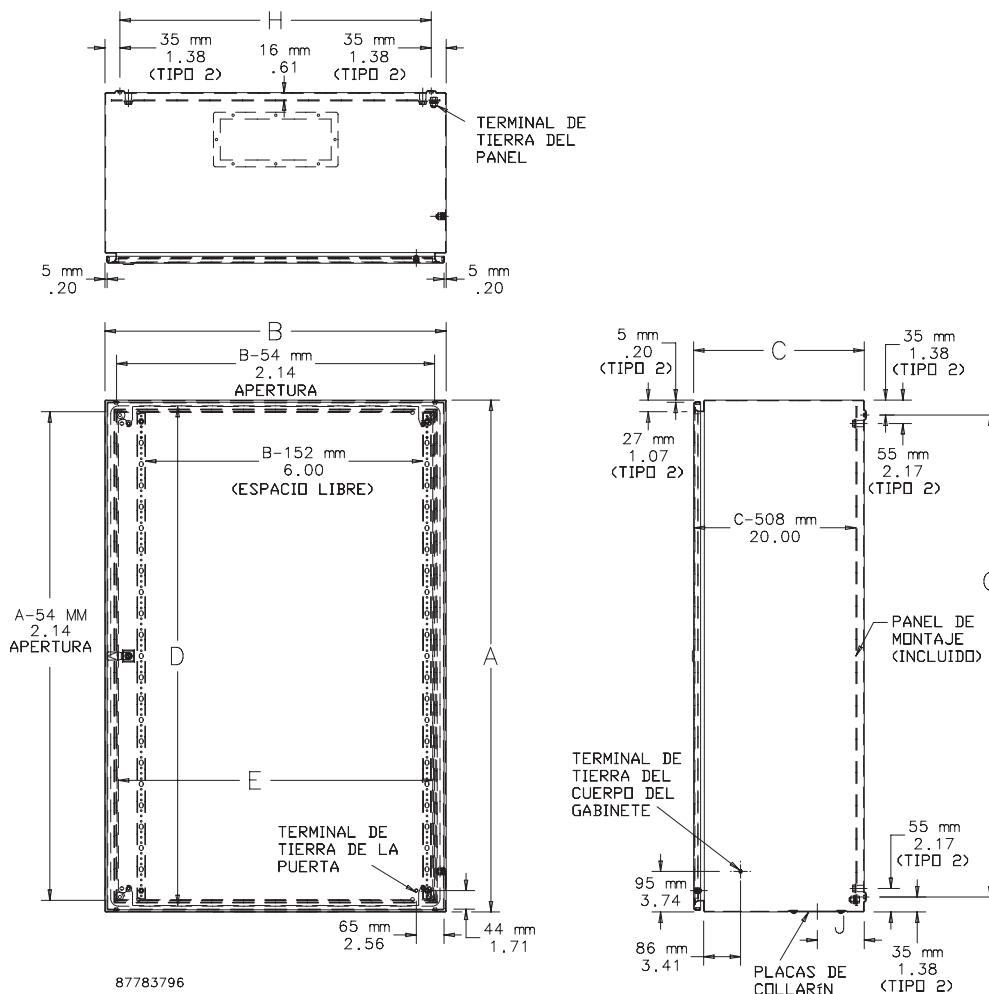

Gabinetes con tapa atornillable para montaje en pared



Normas industriales

UL508A, Archivo No. E61997: Típo 4 y Típo 12
NEMA/EEMAC Típo 4 y Típo 12
cUL Archivo No. E61997: Típo 4 y Típo 12
CSA LR42186: Típo 4 y Típo 12
IEC 60529, IP65

Construcción

- Gabinete y cubierta de acero dulce de 1.2 mm de espesor.
- Perforaciones en la parte posterior del gabinete para montaje directo o para soportes opcionales externos para montaje en la pared.
- Uniones soldadas de manera continua.
- Incluye un panel de montaje galvanizado de acero dulce de 2.25 mm de espesor.
- Empaques de espuma.
- Tornillos de montaje.
- Terminal de tierra integrada al cuerpo del gabinete.
- Provisión adhesiva en la puerta.
- Instrucciones de montaje del gabinete e instalación de accesorios incluidas.

Acabados

Gabinete y cubierta: pintura en polvo de poliéster gris texturizado RAL 7032
Panel de montaje: Galvanizado

Accesorios

Porta planos
Soportes
Pintura en spray para retoques

Boletín: GW1

Estos gabinetes protegen sus componentes eléctricos y electrónicos contra la suciedad, el polvo, el aceite, el agua y otros factores contaminantes. Las tapas atornillables se ajustan a nivel para mejorar la imagen del gabinete. Asimismo, se incluye un panel de montaje para mayor comodidad. Su elegante diseño y atractivo acabado de larga duración son el complemento perfecto para su equipo eléctrico y electrónico.

Gabinetes de 80mm de profundidad con tapa atornillable para montaje en pared

Número de catálogo	Gabinete												Panel de montaje			
	A		B		C		G		H		Peso		D		E	
	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	kg	lb	mm	pulgadas	mm	pulgadas
GSC15158	150	5,91	150	5,91	80	3,15	110	4,33	110	4,33	1,2	2,6	135	5,31	125	4,92
GSC30158	300	11,81	150	5,91	80	3,15	260	10,24	110	4,33	1,9	4,2	285	11,22	125	4,92
GSC20208	200	7,87	200	7,87	80	3,15	160	6,30	160	6,30	1,7	3,7	185	7,28	175	6,89
GSC30208	300	11,81	200	7,87	80	3,15	260	10,24	160	6,30	2,2	4,9	285	11,22	175	6,89
GSC40208	400	15,75	200	7,87	80	3,15	360	14,17	160	6,30	3,0	6,6	385	15,20	175	6,89
GSC60208	600	23,62	200	7,87	80	3,15	560	22,05	160	6,30	3,9	8,6	585	23,03	175	6,89
GSC80208	800	31,50	200	7,87	80	3,15	760	29,92	160	6,30	4,8	10,6	785	30,91	175	6,89

Gabinetes de 120mm de profundidad con tapa atornillable para montaje en pared

Número de catálogo	Gabinete												Panel de montaje			
	A		B		C		G		H		Peso		D		E	
	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	kg	lb	mm	pulgadas	mm	pulgadas
GSC151512	150	5,91	150	5,91	120	4,72	110	4,33	110	4,33	1,4	3,1	135	5,31	125	4,92
GSC201512	200	7,87	150	5,91	120	4,72	160	6,30	110	4,33	1,7	3,7	185	7,28	125	4,92
GSC301512	300	11,81	150	5,91	120	4,72	260	10,24	110	4,33	2,2	4,9	285	11,22	125	4,92
GSC202012	200	7,87	200	7,87	120	4,72	160	6,30	160	6,30	2,1	4,6	185	7,28	175	6,89
GSC302012	300	11,81	200	7,87	120	4,72	260	10,24	160	6,30	2,7	6,0	285	11,22	175	6,89
GSC402012	400	15,75	200	7,87	120	4,72	360	14,17	160	6,30	3,4	7,5	385	15,20	175	6,89
GSC502012	500	19,69	200	7,87	120	4,72	460	18,11	160	6,30	4,4	9,7	485	19,09	175	6,89
GSC602012	600	23,62	200	7,87	120	4,72	560	22,05	160	6,30	5,3	11,7	585	23,03	175	6,89
GSC802012	800	31,50	200	7,87	120	4,72	760	29,92	160	6,30	6,3	13,9	785	30,91	175	6,89
GSC303012	300	11,81	300	11,81	120	4,72	260	10,24	260	10,24	3,4	7,5	285	11,22	275	10,83
GSC403012	400	15,75	300	11,81	120	4,72	360	14,17	260	10,24	4,6	10,1	385	15,20	275	10,83
GSC503012	500	19,69	300	11,81	120	4,72	460	18,11	260	10,24	5,4	11,9	485	19,09	275	10,83
GSC603012	600	23,62	300	11,81	120	4,72	560	22,05	260	10,24	5,5	12,1	585	23,03	275	10,83
GSC404012	400	15,75	400	15,75	120	4,72	360	14,17	360	14,17	4,8	10,6	385	15,20	375	14,76
GSC604012	600	23,62	400	15,75	120	4,72	560	22,05	360	14,17	5,4	11,9	585	23,03	375	14,76
GSC804012	800	31,50	400	15,75	120	4,72	760	29,92	360	14,17	5,6	12,3	85	30,91	375	14,76

Gabinetes con tapa atornillable para montaje en pared

